




TIRE CHAIN CATALOG



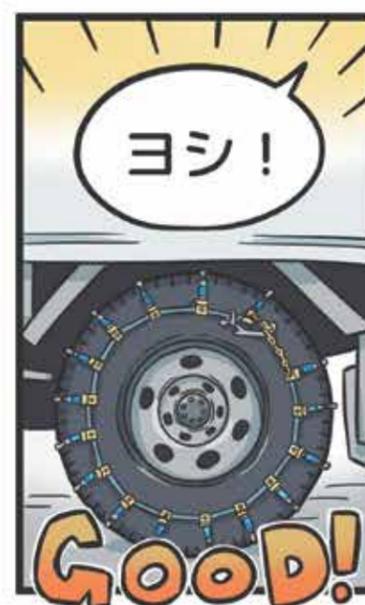

世界が認めた性能、日本が選んだ信頼

～世界基準のタフネス、35年の走破力～

アメリカで生まれ、35年以上にわたり日本市場で信頼を築いてきた SCC のタイヤチェーン。厳選された素材と高精度な設計により、耐久性・装着性・走行性能すべてにおいて妥協のない品質を実現しています。

価格以上の安全と安心を提供する、プロフェッショナルのためのモデルです。

冬道を知り尽くしたユーザーに選ばれる、その理由がここにあります。

CABLE CHAIN

ケーブルチェーン



Icemanケーブルチェーン
P22



DC ケーブルチェーン
P24



SR ケーブルチェーン
P26



SSケーブルチェーン
P28



GHM, GHTハイブリッドチェーン
P30, 31

ALLOY CHAIN

鎖チェーン



AutoTrac 亀甲型チェーン
P20



DB 亀甲型チェーン
P32



KA 合金鋼チェーン
P34



MG合金鋼チェーン
P36

OTHERS

その他ケーブル・鎖チェーン



KA合金鋼チェーン
P37



ZCケーブルチェーン
P38



Emergency脱出用チェーン
P39



MANGA: WINTER RISKS 漫画: 冬道の落とし穴	2
SNOW REPORT 雪に関する情報	6
SLIPPERY ROAD CONDITION 危険な路面状況	8
HOW TO CHOOSE チェーンの選び方	10
COMPARISON 性能比較	12
CABLE CHAIN ケーブルチェーンのご紹介	14
ALLOY CHAIN 鎖チェーンのご紹介	16
OTHER CHAIN その他チェーンのご紹介	18
TIRE CHAIN タイヤチェーン(全商品)	20
GOODS グッズ	40
PARTS パーツ	41
SIZE CHART サイズ適合表	42
HOW TO REPAIR 補修方法	51
AFTER SERVICE アフターサービス	52
WORK SHOP 講習会のご案内	53
INFORMATION お知らせ	54
SAFETY PRECAUTIONS 安全上のご注意	55

2024～2025年 雪に関する主なトピックス

2024年 9月21日 利尻山で初冠雪、昨年より13日早く

11月7日 函館、室蘭、釧路初雪

酸ヶ湯で11cm積雪、新潟 妙高市3cm
富士山でも初雪 観測史上最も遅く

11月18日 この冬1回目の寒波襲来

酸ヶ湯54cm積雪
美深26cm 音威子府14cm
旭川3cm 秋田初雪
札幌ササラ電車 初出動

12月7日 岩手滝沢スリップ事故10台衝突

旭川12cm
函館10cm
山形大井沢29cm
草津5cm
宇都宮初雪

12月7日 青森32cm初雪

12月14～15日 週末にかけて日本海側にて大雪続き
JCPZ発生
翌週も、寒気断続的に入り込んだ

12月18日 山陰地区にこの冬一番の寒気が、流れ込んだ
平地でも積雪

12月19日 東京で、初雪
昨年より1月早く
大阪、京都、奈良初雪
大山 22cm
広島県北広島町八幡 53cm
津南63cm 魚住52cm 湯沢30cm

2025年 1月8日 岐阜白川130cm
東海北陸道 白鳥一飛驒清見通行止め
津南160cm 湯沢町111cm

1月9日 山形道 湯殿山IC～庄内あさひIC通行止め

1月10日 舞鶴若狭自動車道 若狭美浜一敦賀JCT通行止め
東名高速道路 小牧JCT一小牧通行止め
北陸自動車道 新潟中央JCT一卷潟東IC通行止め
北陸自動車道 敦賀IC一卷潟東IC通行止め
福岡都市高速 北九州都市高速 通行止め

各地で大雪警報発令



1月29日 JPCZ発生 日本海側へ寒気流入
盛岡 10cm
山形 8cm
熊本、大分、鹿児島でも降雪となった

2月4日 秋田鷹巣141cm積雪 秋田での観測史上第一位
この冬一番の寒波襲来 日本海側 北海道から九州まで
北海道記録的降雪 帯広115cm
福岡でも降雪あり

2月5日 国道304号 トラック30台立往生
富山・石川県境付近

2月18日 名神・北陸道・新名神の一部にて予防的通行止め実施

2月21日 石川県宝達志水町6時間で28cm降雪

2月23日 新潟 上越市24cm 糸魚川市40cm 上越市39cm
短時間での積雪が、これまでに無い速さで観測された

2024年冬 ラニーニャ現象により寒気の流入多かった
強烈な大雪の後季節外れの暖気もあり、寒暖差激しく路面から雪が消えることもあった
4年連続 高速道通行止め
更に予防的通行止めを広範囲で同時に（並行している幹線も）通行止めもあった


大雪時のタイヤチェーン装着義務化！

下記の指定された区間で、スタッドレスタイヤのみでの通行が禁止となりました。（2018年12月10日国交省より）


- **山形県/国道112号線** 西川町月山沢～鶴岡市田麦俣 15.2km
- **新潟県/国道7号線** 村上市大須戸～村上市上大鳥15.3km
- **新潟県・長野県/上信越** 信濃町IC～新井PA 24.5km
- **石川県・福井県/北陸道** 丸岡IC～加賀IC 17.8km
- **福井県/国道8号線** あわら市熊坂～あわら市笹岡 3.2km
- **福井県・滋賀県/北陸道** 木之本IC～今庄IC 44.7km
- **長野県/中央道** 飯田山本IC～園原IC 9.6km
- **山梨県/中央道** 須玉IC～長坂IC 8.7km
- **山梨県・静岡県/国道138号線**
山梨県山中湖村平野～静岡県小山町須走字御登口 8.2km
- **岡山県・鳥取県/米子道** 湯原IC～江府IC 33.3km
- **広島県・島根県/国道54号線**
広島県三次市布野町横谷～島根県飯南町上赤名 2.5km
- **広島県・島根県/浜田道** 大朝IC～旭IC 26.6km
- **愛媛県/国道56号線** 西予市宇和町～大洲市北只 7.0km

過去15年間の降雪量

～新潟県十日町 / 年最大積雪深の例～

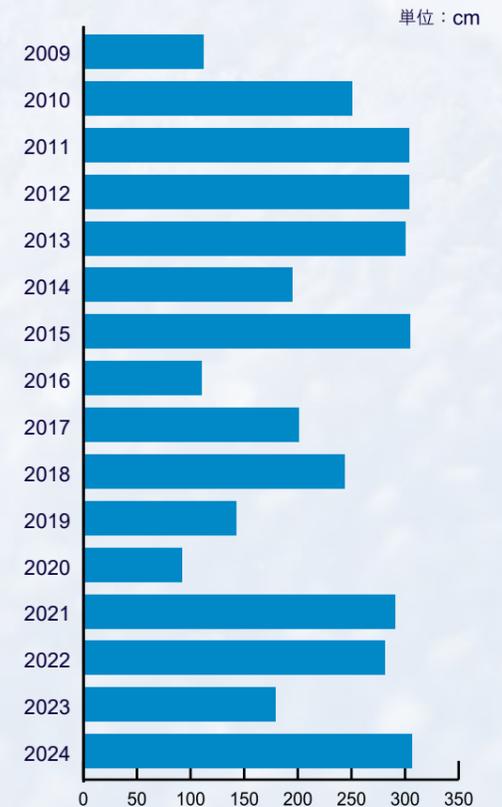

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

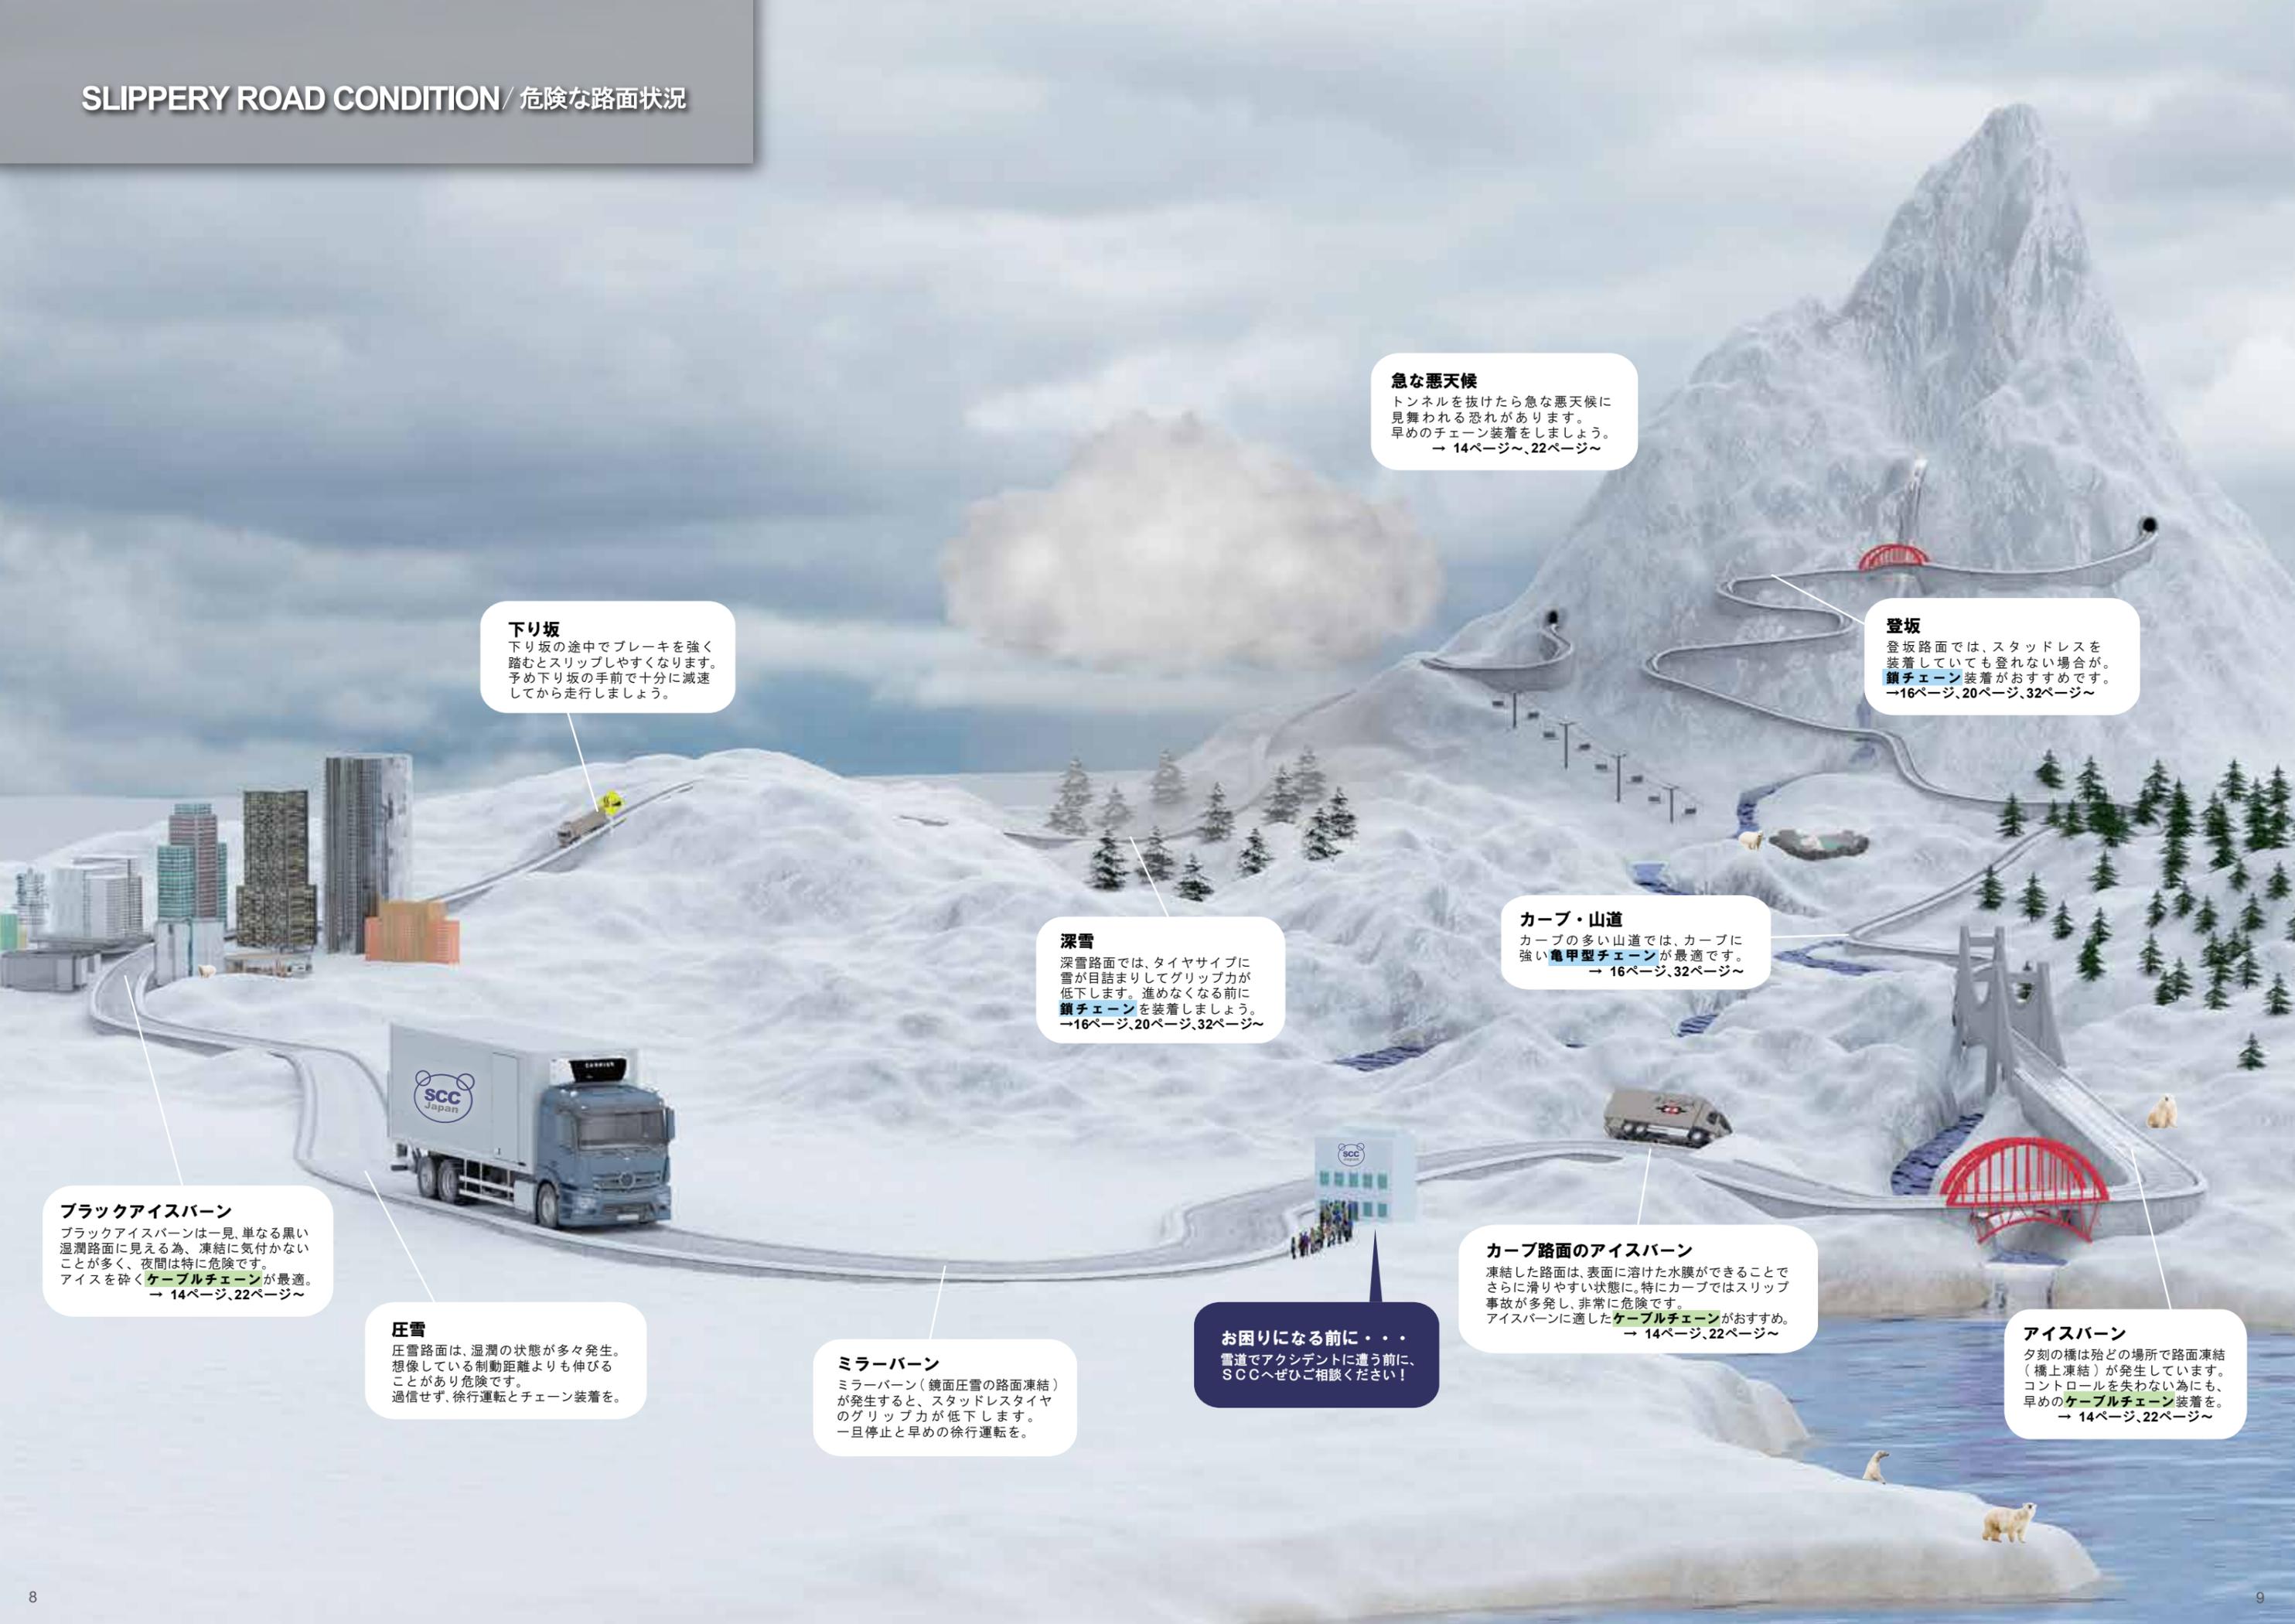

下り坂
下り坂の途中でブレーキを強く踏むとスリップしやすくなります。予め下り坂の手前で十分に減速してから走行しましょう。

急な悪天候
トンネルを抜けたら急な悪天候に見舞われる恐れがあります。早めのチェーン装着をしましょう。
→ 14ページ、22ページ～

登坂
登坂路面では、スタッドレスを装着していても登れない場合が。鎖チェーン装着がおすすめです。
→16ページ、20ページ、32ページ～

深雪
深雪路面では、タイヤサイブに雪が目詰まりしてグリップ力が低下します。進めなくなる前に鎖チェーンを装着しましょう。
→16ページ、20ページ、32ページ～

カーブ・山道
カーブの多い山道では、カーブに強い亀甲型チェーンが最適です。
→ 16ページ、32ページ～

ブラックアイスバーン
ブラックアイスバーンは一見、単なる黒い湿潤路面に見える為、凍結に気付かないことが多く、夜間は特に危険です。アイス を 砕く ケーブルチェーンが最適。
→ 14ページ、22ページ～

圧雪
圧雪路面は、湿潤の状態が多々発生。想像している制動距離よりも伸びることがあり危険です。過信せず、徐行運転とチェーン装着を。

ミラーバーン
ミラーバーン（鏡面圧雪の路面凍結）が発生すると、スタッドレスタイヤのグリップ力が低下します。一旦停止と早めの徐行運転を。

お困りになる前に・・・
雪道でアクシデントに遭う前に、SCCへぜひご相談ください！

カーブ路面のアイスバーン
凍結した路面は、表面に溶けた水膜ができることでさらに滑りやすい状態に。特にカーブではスリップ事故が多発し、非常に危険です。アイスバーンに適したケーブルチェーンがおすすめ。
→ 14ページ、22ページ～

アイスバーン
夕刻の橋は殆どの場所で路面凍結（橋上凍結）が発生しています。コントロールを失わない為にも、早めのケーブルチェーン装着を。
→ 14ページ、22ページ～

HOW TO CHOOSE / チェーンの選び方

お持ちの車から探したいあなたは・・・

ご使用シーン・特徴から探したいあなたは・・・

乗用車

ケーブルチェーン

Iceman
耐久性5倍の、乗用車用定番チェーン



P22

GHM
価格重視。クロス交換可能



P30

鎖チェーン

AutoTrac
ワンタッチで初心者でも簡単に取り付け可能



P20

**凍結路面 (アイスバーン)
市街地・高速道路**

ケーブルチェーン

Iceman
キーホール式チェーン



P22

DC
ラッチ式チェーン



P24

SR
ラッチ式チェーン



P26

売れ筋商品

ライトトラック

ケーブルチェーン

DC
ロングセラーの売れ筋LT用



P24

GHM
価格重視。新車添付に最適



P30


Iceman
軽量・耐久性・低価格



P22

鎖チェーン

KA
梯子型合金鋼チェーンTB用



P34

Emergency
緊急脱出時用チェーン



P39

**坂道・深雪・山道
カーブ・工事現場**


鎖チェーン

DB
坂道・カーブ・山道に



P32

KA
坂道・深雪に



P34

Mini Wheel Loader
工事現場向き



P37

Emergency
緊急脱出時に



P39

坂道に強い

トラック・バス

ケーブルチェーン

SR
ロングセラーの売れ筋TB用



P26

SS
スナップ式で簡単取り付け



P28

GHT
価格重視。新車添付に最適



P31

鎖チェーン

KA
梯子型合金鋼チェーンTB用



P35

DB
横滑りに強い亀甲型チェーン



P32

**簡単クロス交換
楽々取り付け**

ケーブルチェーン

クロス交換が簡単

SS
スナップ式ケーブルチェーン



P28

鎖チェーン

取り付けが簡単

AutoTrac
ワンタッチ式亀甲型チェーン



P20

ケーブルチェーン

ZC
Z型パターンで坂道も安定走行。



P38

鎖チェーン

Mini Wheel Loader
低速車の除雪作業に最適な合金鋼チェーン。



P37

鎖チェーン

MG
フォークリフトに適したチェーン。



P36

低価格・軽量

ケーブルチェーン

超軽量

GHM, GHT
低価格ケーブルチェーン



P30

Iceman
キーホール式チェーン

低価格



P22

鎖チェーン

KA
梯子型定番合金鋼チェーン

低価格



P34

各チェーンの特徴や性能から、あなたの走行シーンにぴったりのチェーンを。


性能比較表




	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	KA	JISチェーン
走行可能距離	600km	600km	420km	300km	240km	120km
経済性	108円/km	110円/km	115円/km	191円/km	211円/km	588円/km
重さ (1ペアあたり)	12.0kg	14.4kg	12.2kg	18.0kg	26.7kg	36.0kg
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
市街 / 高速道路	◎	◎	◎			
カーブ	◎	◎	◎	◎		
山道	○	○	○	◎	◎	◎
装着性	◎	◎	◎	○	○	△
深雪				◎	◎	◎
坂道				◎	◎	◎

※11R22.5サイズにて当社内テストによる最大値です。必ずしもこの計測値を保障するものではありません。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

走行可能距離ランキング

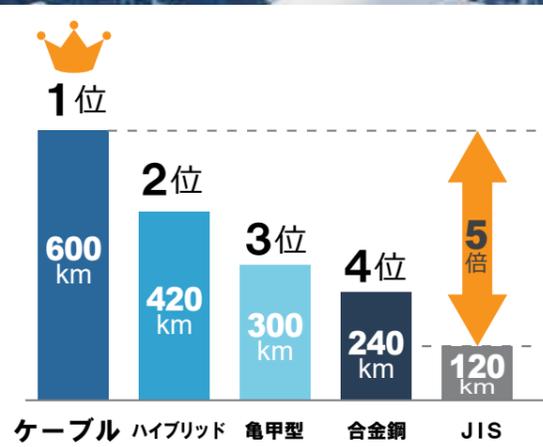


磨耗比較

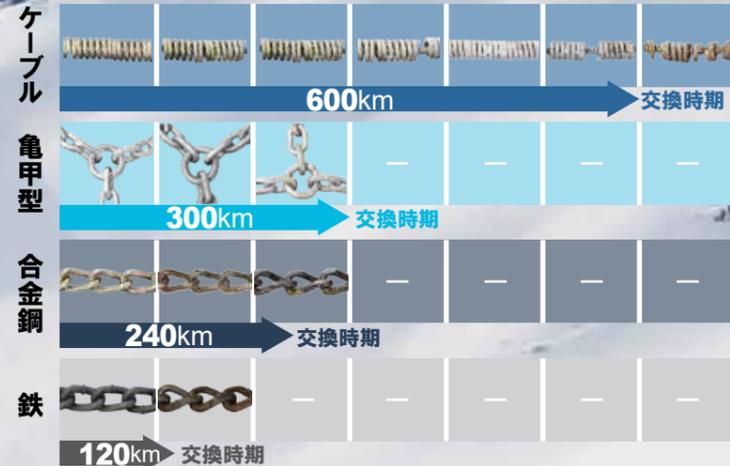

※走行可能距離及び磨耗比較は、当社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

制動距離比較

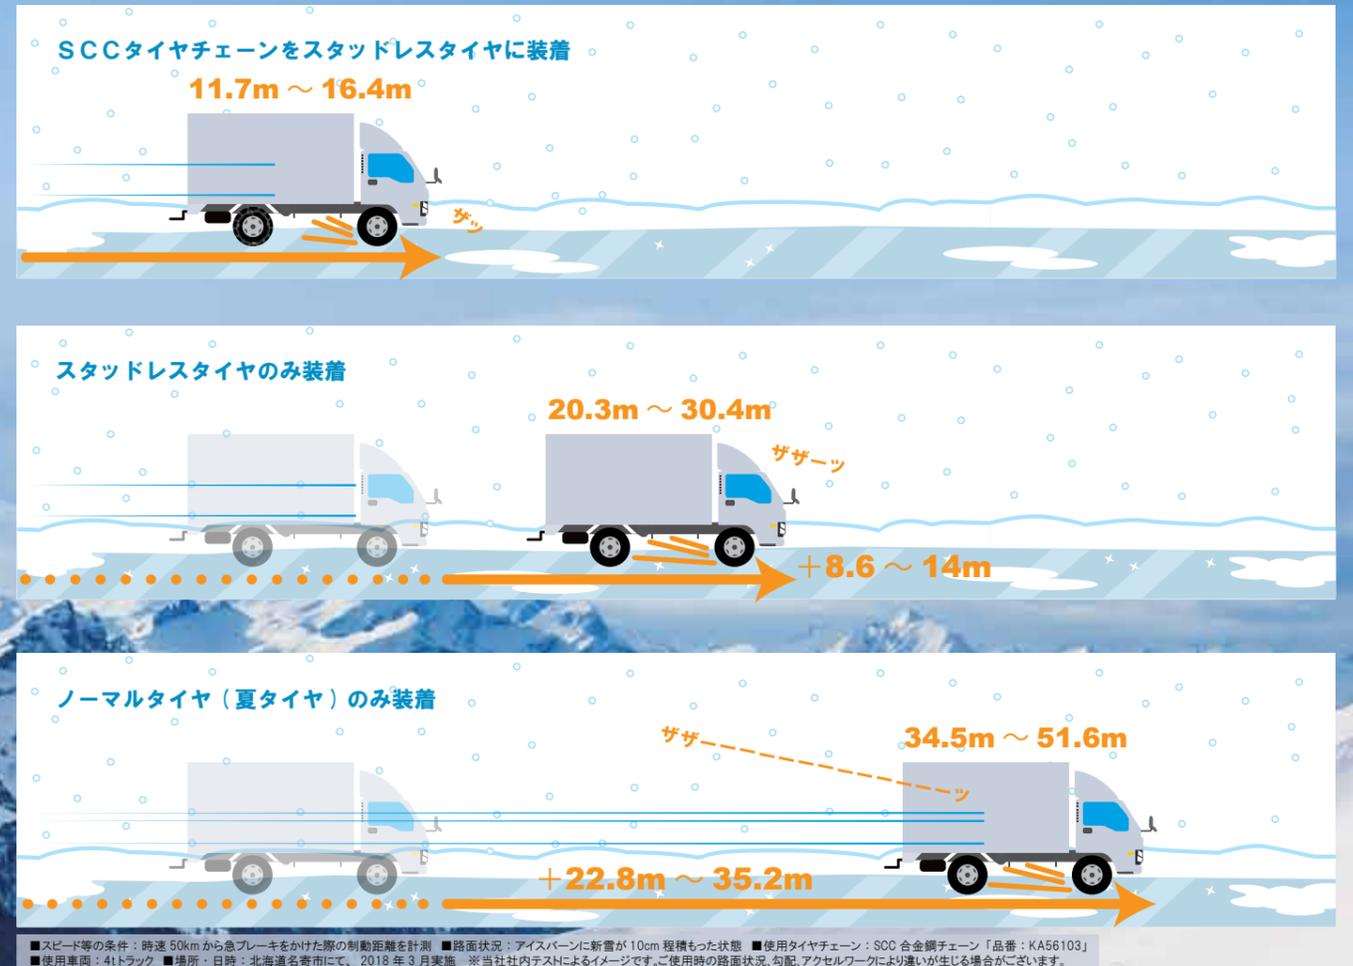


■スピード等の条件：時速50kmから急ブレーキをかけた際の制動距離を計測 ■路面状況：アイスバーンに新雪が10cm程積もった状態 ■使用タイヤチェーン：SCC合金鋼チェーン「品番：KA56103」 ■使用車両：4tトラック ■場所・日時：北海道名寄市にて、2018年3月実施 ※当社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

危険な事故を防ぐためにはスタッドレスタイヤとチェーンを併用することが大事だね！



装着時間ランキング

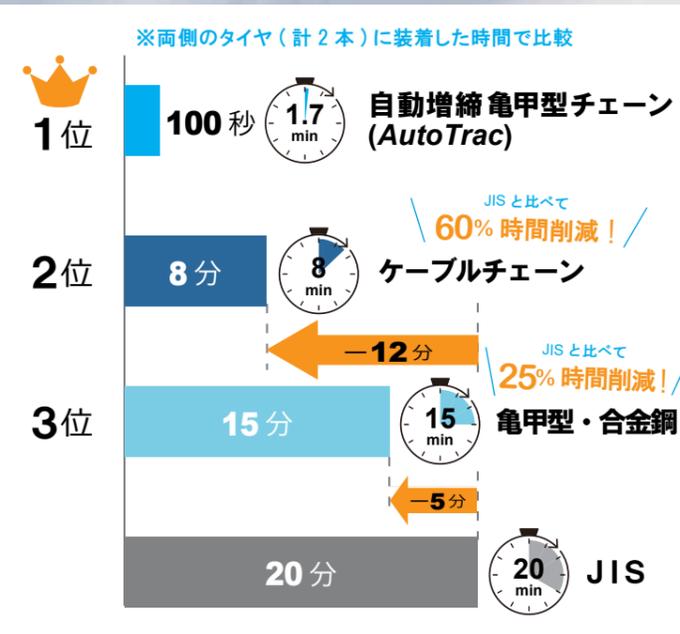

※装着時間は、当社内テストによるイメージです。ご装着時の状況により違いが生じる場合がございます。

重量ランキング



CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

クrossのspringが回ることによって常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディションで活躍。

DC / SR




CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

SS

SYSTEM SNAP CHAIN / ケーブルチェーン

GHM / GHT

HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン



SRスーパーシングルチェーン SRトリプルチェーン

SRチェーンは、「シングル」「スーパーシングル」「トリプル」の3種類※
 (※詳細は26ページへ)

軽量で耐久性約5倍！ 1番のロングセラー商品

- 1tから25t車まで対応
- スプリットリンクでサイドバンド不要
- ラッチ式で取付簡単
- エアクラフトワイヤー・合金鋼使用

→24ページ(DC) →26ページ(SR)



ワンタッチでクロス 交換可能なスナップフック

工具なしでタイヤに着けたまま 簡単クロス交換

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- 自由に取り外せるスナップフック
- オリジナルチェーンにカスタマイズ可能
- 従来の13mmから、15mmクロスへ進化※

※一部対象外商品有り
→28ページ



ラッチ式で簡単取付

低コストな軽量モデル 新車添付に最適

- 超軽量で車両重量の軽減を実現
- 低価格ながらも耐久性抜群
- アイスバーン対応
- JISタイプチェーンの約3.5倍の耐久性

→30ページ

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

深雪や坂道で力強く威力を発揮。脱出時にも活躍する鎖チェーン。

KA

ALLOY CHAIN / 合金チェーン



カムロックで簡単取付
※現物とは色が異なります。


**深雪・登坂に最適！
スタンダード合金鋼チェーン**

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- JISタイプチェーンの約**2倍**の耐久性
- 深雪・脱出時対応
- JISタイプチェーンに比べ約**30%**軽量

→ 34ページ

DB

DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン



横滑りに効くジグザグパターン

**峠道・カーブ・坂道で安定
亀甲型クロスが最大の特徴**


- ゴムバンド不要・4点カムロック採用※
- 坂道や峠道でもスムーズに走行
- 横すべりしやすいカーブ路面でも安定
- JISタイプチェーンの約**2.5倍**の耐久性

※DB6730のみ3点カムロックになります

→ 32ページ

Mini Wheel Loader

ALLOY CHAIN / 合金チェーン



スピードフックでかんたん取付

**ミニホイールローダー等の
低速車の除雪作業に最適**

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- 擦り切りに強いマンガン鋼
- スピードフックで、内側も簡単装着
- JISタイプチェーンの約**2倍**の耐久性

→ 37ページ


OTHER CHAIN / その他チェーン

乗用車用チェーンは初心者でも簡単に取り付け可能。マンガン合金鋼チェーンはフォークリフトにも。


AutoTrac

DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン

オートコネクター
(自動増し締め機 × 2個)



オートコネクターのレバーを下ろす

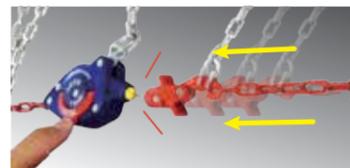

シュッと自動で巻き取り完了!

チェーン初心者にも簡単
横滑りにも強いオススメ商品


- 自動で増し締め出来るオートコネクター採用
- 車両移動なしで装着可能
- 深雪・横滑りに強い
- 簡単ステップでスピード装着! 片側約 50 秒!

→ 20 ページ

Iceman

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

キーホール式



キーホール式で簡単取付

軽量で耐久性約5倍!
乗用車から2t車まで幅広く対応


- 乗用車から2t車まで対応
- キーホール式でサイドバンド不要
- エアクラフトワイヤー・合金鋼使用
- JISタイプチェーンの約5倍の耐久性

→ 22 ページ

MG

ALLOY CHAIN / 合金チェーン

マンガン合金鋼



JISタイプチェーンと同サイズで
マンガン合金鋼素材を使用

- ゴムバンド式・カムロック式の2タイプ
- JISタイプチェーンの鉄より強いマンガン合金鋼
- JISタイプチェーンの約2倍の耐久性

→ 36 ページ

AutoTrac
Self Tightening Traction Chain

ワンタッチで自動増し締めできる、乗用車向け楽々チェーン

耐久性2倍 山道走行 カーブ走行 超軽量 合金 アイスバン

乗用車用

カチッ シュツ

自動増し締め式 オートコネクター搭載

TOYOTA

取付方法

STEP 1

1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

STEP 2

2. オートコネクターのレバーを立てて、解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑のラッチに引っ掛けます。

STEP 3

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了。※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻取り部で怪我をしない様

車体との隙間 (クリアランス)

※ ← 箇所25mm以上

レバーを下ろす

レバーを立てる

自動増し締め式 オートコネクター 2個搭載

取付動画はこちら ご注意ください。

※ 補修パーツ類 (クロスメンバー・サイドチェーン等) はお取り扱いしておりません ※ AutoTracはクロス交換サービス対応外となります

専用 バッグ・グローブ付

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
42ページ～の
サイズ早見表へGO！

夏タイヤ (ノーマルタイヤ)

80		70/75	60/65		50/55		品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13	145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14	165/55R14		AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13	155/80R12	155/70R13	155/65R14	165/65R13	165/50R15		AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13		165/70R13	165/60R14				AT902	オープン価格	2.53	6
			155/60R15	165/65R14	165/50R16	165/55R15	AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14	165/80R13	165/70R14	165/60R15	175/60R14	175/55R15		AT904	オープン価格	2.56	6
		175/70R13	165/65R15	175/65R14			AT905	オープン価格	2.71	6
165/80R14	175/80R13	175/70R14	175/60R15	185/60R14	185/55R15		AT906	オープン価格	2.72	6
		185/70R13	185/65R15	185/65R14			AT907	オープン価格	2.76	6
			185/60R15	195/65R14	195/50R15	205/50R15	AT908	オープン価格	3.25	8
			195/60R14				AT909	オープン価格	3.30	8
175/80R14	185/70R14	175/60R16	195/65R15※(1)	185/55R16	195/55R16		AT910	オープン価格	3.33	8
	195/70R14	185/60R16	205/60R14	195/50R16	205/55R15		AT911	オープン価格	3.48	8
		185/65R15	205/65R14	195/55R15			AT912	オープン価格	3.55	8
		195/60R15		205/60R15			AT913	オープン価格	3.61	8
185/80R14	185/75R15	195/60R16	195/65R15※(1)	205/50R16						
	205/70R14		205/60R15							
195/80R14	195/70R15	195/65R16	215/60R15	205/55R16	225/50R16					
		205/65R15								
	205/70R15	195/60R17★	215/65R14	205/50R17						
		205/60R16		215/50R17						
	215/70R15	205/65R16	215/65R15	205/55R17	225/50R17					
		215/60R16	225/60R16	215/55R16	225/55R16					
				215/55R17						
		215/60R17	215/65R16	225/50R18	225/55R17					
	215/70R16	235/60R16		215/55R18						

※(1) タイヤサイズ195/65R15(夏タイヤ)につきましては、ミニバンタイヤは**AT908**、ミニバンタイヤ以外は**AT907**となります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

スタッドレスタイヤ

80		70/75	60/65		50/55		品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13	145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14	165/55R14		AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13	155/80R12	155/70R13	155/65R14	165/65R13	165/50R15		AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13		165/70R13	165/60R14				AT902	オープン価格	2.53	6
			155/60R15	165/65R14	165/55R15		AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14	165/80R13	165/70R14	165/60R15	175/60R14	165/50R16		AT904	オープン価格	2.56	6
		175/70R13	175/65R14	175/55R15			AT905	オープン価格	2.71	6
165/80R13	185/70R13	165/65R15	185/60R14	185/55R15			AT906	オープン価格	2.72	6
		175/60R15	185/65R14				AT907	オープン価格	2.76	6
165/80R14	175/80R13	175/70R14	175/65R15	195/60R14	195/50R15	205/50R15	AT908	オープン価格	3.25	8
			185/60R15				AT909	オープン価格	3.30	8
175/80R14	185/70R14	175/60R16	195/65R14	185/55R16	195/55R16		AT910	オープン価格	3.33	8
		185/60R16	205/60R14	195/50R16	205/55R15		AT911	オープン価格	3.48	8
		185/65R15	205/65R14	195/55R15			AT912	オープン価格	3.55	8
		195/60R15		205/60R15			AT913	オープン価格	3.61	8
185/80R14	195/70R14	195/60R16	195/65R15	205/50R16						
	195/70R15	195/65R16	205/65R15	205/55R16						
	205/70R14	205/60R15	215/60R15	225/50R16						
195/80R14		195/60R17★	215/65R14	205/50R17						
		205/60R16		215/50R17						
	205/70R15	205/65R16	215/65R15	205/55R17	225/50R17					
	215/70R15	215/60R16		215/55R16						
		215/60R17	225/60R16	215/55R17	225/55R17					
		215/65R16		225/55R16						
	215/70R16	235/60R16		215/55R18	225/50R18					

※クロスメンバー・サイドチェーン・その他パーツの設定はございません。



乗用車・ミニバン・ライトトラック用

耐久性5倍 アイスバーン 市内走行 高速走行 超軽量 合金 エコ

キーホール式

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、形を整えます。
2. 内側のクロスを踏まない様車両をバックさせます。
3. 内側のキーホールにサイドケーブルを差込み確実に留めます。
4. 内側を留めた状態です。
5. 同様に外側も留めます。
6. 20m走行してゆるみを取り、増し締めをします。
7. S字フックで余ったケーブルを留め装着完了です。※(1)

※ 補修パーツ類(クロスメンバー・サイドチェーン等)はお取り扱いしていません ※ Icemanはクロス交換サービス対応外となります
 ※(1) S字フックはケーブルが余った際にご使用ください。(必須ではありません。)

もっと検索しやすく！
42ページ～の
サイズ早見表へGO！

夏タイヤ(ノーマルタイヤ)

80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12 145/80R12 135/80R13 145R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12 155/65R12 145/65R13 165/60R12 155/60R13	145/55R14 155/55R14	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
145/80R13 155/80R12 145R13 155R12	155/70R13	155/65R13 155/65R14 165/65R13	165/55R14		I-12	オープン価格	2.7	9
155/80R13 165/80R12 155R13	165/70R12 165/70R13	145/65R15 165/60R14 155/60R15 165/65R14 165/60R13 175/60R13.5 175/60R13	165/50R15	5.70-12 6.50-10★	I-14	オープン価格	2.7	10
145/80R14 165/80R13 155/80R14 165R13 155/95R13 175/80R13	165/70R14 165/75R13 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165/60R15 175/65R13 165/65R15 175/65R14 175/60R14 185/60R14 175/60R15 185/65R13	165/50R16 175/55R15 185/55R14		I-18	オープン価格	3.0	11
165/80R14 175/80R14 165R14 175R14	175/70R15 185/70R14	175/60R16 185/65R15※ 175/65R15 ※LTタイヤはI-28 185/60R15 ※それ以外はI-26 195/60R14 185/65R14	185/55R15 195/55R14 185/55R16 205/50R15 195/50R15 195/50R16		I-26	オープン価格	3.1	11
165/80R15 175/80R15	175/75R15 195/70R14	185/60R16 205/60R14 195/60R15 205/60R15 195/65R14 205/65R14 215/60R14	195/55R15 235/50R13.5 195/55R16 235/50R14 205/55R15 245/50R14 215/55R15	5.50-15	I-28	オープン価格	3.4	11
185/80R14 185R14	185/70R15.5 185/75R15★ 195/70R15 205/70R14	185/65R16 195/60R16 195/65R15 215/65R14	205/50R16 205/55R16	6.00-14 6.00-15 7.00-12	I-30	オープン価格	3.5	12
175/80R16 195/80R15 185/80R15 205/80R14 195/80R14 195R14	195/70R15.5 195/75R15 195/75R16 205/70R15	195/60R17★ 215/60R15 195/65R16 215/60R15.5 205/60R14.5 215/60R16 205/60R16 215/65R15 205/65R15 225/60R15 205/65R16	205/50R17 215/55R16 205/55R17 225/45R17 215/50R15 225/55R16 215/50R16 245/50R14.5 215/50R17	6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
195/85R15 195/85R16		215/60R17 225/60R16 215/65R16	215/55R17 225/55R17 225/50R17 235/50R17		I-38	オープン価格	4.0	13

※185/65R15: LT用タイヤは I-28 となります。LT用以外の夏タイヤ(ノーマルタイヤ)は I-26 となります。
 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。
 ★印: 今季から追加もしくは変更したサイズ

※ 補修パーツ類(クロスメンバー・サイドチェーン等)はお取り扱いしていません ※ Icemanはクロス交換サービス対応外となります
 ※(1) S字フックはケーブルが余った際にご使用ください。(必須ではありません。)



専用
バッグ・
グローブ付

スタッドレスタイヤ

80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12 145/80R12 145R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12 155/60R13 145/65R13 165/60R12 145/55R14	145/55R13 155/55R14	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
135/80R13 145/80R13 145R13		155/65R12 155/65R13			I-12	オープン価格	2.7	9
155/80R12 155R12 165/80R12	155/70R13 165/70R12	155/60R15 165/60R14 155/65R14 165/65R13 165/60R13 175/60R13	165/50R15 165/55R14	5.70-12 6.50-10※	I-14	オープン価格	2.7	10
145/80R14 165/80R13 155/80R13 165R13 155R13 155/80R14	165/70R13 165/70R14 165/75R13 175/70R13	145/65R15 175/65R13 165/60R15 175/65R14 165/65R15 185/60R13 175/60R13.5 185/60R14 175/60R14 185/65R13	165/50R16 175/55R15 185/55R14	6.50-10※ BSのスノー タイヤのみ	I-18	オープン価格	3.0	11
165/80R14 165/90R13 165R14 165/95R13 175/80R13	175/70R14 175/75R14 185/70R13	175/60R15 185/65R14 175/60R16 195/60R14 175/65R15 185/60R15	185/55R15 195/50R15 195/55R14		I-26	オープン価格	3.1	11
175/80R14 175R14	175/70R15 175/75R15 185/70R14	185/60R16 205/60R14 185/65R15 215/60R14 195/65R14	185/55R16 205/50R15 195/50R16 235/50R13.5 195/55R13 235/50R14 195/55R15 245/50R14	5.50-15 6.40-14	I-28	オープン価格	3.4	11
165/80R15 175/85R15 165/95R14 185/80R14 175/80R15 185R14	175/70R16 185/70R15 185/70R15.5 185/75R15★ 195/70R14 195/70R15	185/65R16 195/65R15 195/60R15 205/60R15 195/60R16 205/65R14	195/55R16 205/50R16 205/55R15	6.00-14 6.00-15	I-30	オープン価格	3.5	12
175/80R16 195/80R14 175/95R14 195R14 185/80R15 205/80R14	185/70R16 195/75R15 205/70R14 215/70R14	195/60R15.5 215/60R15 195/60R17★ 215/60R15.5 195/65R16 215/65R14 205/60R14.5 215/65R15 205/60R16 225/60R15 205/65R15 235/65R15 205/65R16	205/50R17 215/55R16 205/55R16 225/45R17 215/50R15 225/50R15 215/50R16 225/50R16 215/50R17 245/50R14.5	7.00-12 6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
195/80R15 195/85R15 195/80R16 205/85R14		195/60R17.5 215/65R16 215/60R17 225/60R16 235/60R16	205/55R17 225/55R17 215/55R17 235/50R17 225/50R17 245/50R17 225/55R16		I-38	オープン価格	4.0	13

※6.50-10: プリDESTONタイヤのフォークリフト用「スノータイヤ」は I-18 となります。左記以外のスタッドレスタイヤは I-14 となります。
 Copyright ©2025 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止



2t~25t車まで対応。人気のSUVにも。
耐久性抜群な、SCCスタンダードチェーン。



SUV用 ライトトラック用



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
42ページへの
サイズ早見表へGO！

80/85/90		70/75		60/65		50/55		品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ハブ	クロスメンバー		
品番	長さ (mm)	品番	長さ (mm)	品番	長さ (mm)	品番	長さ (mm)				品番	段数	長さ (mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R17.5	205/70R15	195/60R17.5	215/60R15.5		6.00R15	DC252	47,300 (52,030)	5.7	DC921	10	314
195/80R14	205/80R15	195/70R15.5	205/70R16	205/60R15	215/60R17.5	6.00R16							
195R14	205/85R15	195/70R16	205/75R15	205/60R15.5	215/65R16	6.50R15(N)							
195/80R15		195/75R15	205/75R16	205/60R17.5									
		195/75R16	215/70R15	205/65R15									
		205/70R14	215/75R15	205/65R16									
195/80R16	215/80R15	195/70R17.5	215/75R16	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50R15(S)	DC258	47,300 (52,030)	6.1	DC921	11	314
195/80R17.5	225/80R15	205/70R17.5	225/70R15	215/60R17	225/65R17	6.50R16							
195/85R16		205/75R17.5	225/70R16	215/65R17	235/60R16	7.00R15							
205/85R16(N)		215/70R17.5(N)	225/75R15	225/60R17	235/60R17.5	7.00R16(N)							
		215/70R16	225/75R16(N)										
205/80R16	225/80R16	225/75R16(S)				30x10.5R15	DC264	48,400 (53,240)	6.5	DC921	12	314	
215/80R16	225/85R16					30x9.5R15							
215/85R16						7.00R16(S)							
						7.50R15							
205/80R17.5	225/80R17.5(N)※ ヨコハマタイヤ・BSの 夏タイヤのみ 他メーカーはDC360	215/70R17.5(S)	235/70R16	235/60R18	265/50R16	7.50R16(N)	DC350	48,400 (53,240)	6.7	DC924	11	356	
205/85R16(S)		225/70R17.5	235/75R15	235/65R17									
215/80R17.5		235/70R15	255/70R15										
225/80R17	225/90R17	225/70R19.5	255/70R16	235/65R18(S)	265/60R18	255/55R19	31x10.5R15	DC360	49,000 (53,900)	7.1	DC924	12	356
225/80R17.5※	235/80R16	235/70R17.5	255/75R16	255/60R16	265/65R17		7.50R16(S)						
ヨコハマタイヤ・BSの 夏タイヤは、DC350 上記以外は全て夏冬共にDC360	235/85R16	235/75R16	265/70R15	255/65R16	275/60R15								
		235/75R17.5	265/70R16	255/65R17									
225/85R17.5		245/75R16											
225/85R19.5													
215/85R18		235/70R19.5	275/70R16	245/60R18			31x11.5R15	DC370	50,500 (55,550)	7.7	DC924	13	356
225/90R17.5		245/70R17.5	275/70R17	275/65R17			32x11.5R15						
245/80R17.5			285/75R16	285/60R18			8.25R15						
255/85R16			295/70R16				8.25R16						
		245/70R19.5					7.00R20	DC380	51,800 (56,980)	8.1	DC925	13	381
							7.50R18						
トリプル(Wタイヤ用) 225/80R17.5W								DC560	82,700 (90,970)	10.9	DC924	9x2	356

※225/80R17.5:ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの「夏タイヤ」はDC350となります。

左記メーカー以外は夏・冬・MIXタイヤ共にDC360となります。

※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。

※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。

青字(S):スタッドレスタイヤ用

赤字(N):夏(ノーマル)オールシーズン(MIX)用

黒字:夏(ノーマル)オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

Copyright ©2025 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止

補修パーツ

補修方法は51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	発注 単位
クロスメンバー		DC252, DC258, DC264	DC921	15,700 (17,270)	1箱 (10本入)
		DC350, DC360, DC370, DC560	DC924		
		DC380	DC925		
サイドケーブル		DC252	DC8210	5,000 (5,500)	1本
		DC258, DC350	DC8211		
		DC264, DC360	DC8212		
		DC370, DC380	DC8213		
		DC560	DC8409		
センターケーブル	※画像なし	DC560	DC8418	8,000 (8,800)	1本
ラッチキット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン 価格	1袋
リンクセット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン 価格	1袋
スナップリンク キット (DC用)		DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン 価格	1袋
ツールセット (DC・SR共通)		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン 価格	1セット

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)
※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体での販売はしていません。
※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
※商品画像はイメージ画像です。



取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初に
タイヤの外側部分を仮留めします。
その後車両をバックさせ仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増し締めをしてください。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増し締めを
したら装着完了

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きく、サイズダウンしたい場合は、以下の方法でサイズ変更が可能です。



1. サイドケーブルのリンクチェーン側を
1段、または必要段数分を、グラインダーで
切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。

2. 内側・外側を両方切断したら、切断側の
金具(アイレット)から、スナップリンク
を付け替えます。

3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時は怪我に十分ご注意ください。

トラック・バス用

一番人気のロングセラー商品。
静粛性と耐久性に優れたTB用チェーン。

耐久性5倍 アイスパーン 市内走行 高速走行 超軽量 合金 エコ

ラッチ式

タイヤサイズ適合表 もっと検索しやすく！
42ページへの
サイズ早見表へGO！

80	70/75		50/55/ 60/65	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	クロスメンバー			
							品番	段数	長さ (mm)	
9R19.5 245/80R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R19.5	275/70R19.5 295/75R16	275/60R20	7.50R20	SR5513	63,300 (69,630)	9.1	SR9515	13	394
275/80R17.5 295/80R17.5 255/80R22.5	9R22.5 245/70R22.5 255/70R22.5	265/70R22.5	265/60R22.5	8.25R20	SR5514	63,300 (69,630)	9.5	SR9515	14	394
275/80R22.5(N) 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5(N)	11/70R22.5	285/60R22.5	9.00R20	SR5515	63,900 (70,290)	10.2	SR9515	15	394
275/80R22.5(S)	295/70R22.5(S)				SR5516	64,500 (70,950)	11	SR9515	16	394
11R22.5			315/60R22.5	10.00R20	SR5517	64,500 (70,950)	11.6	SR9515	17	394
295/80R22.5(N) 285/85R22.5★					SR5716	65,600 (72,160)	11.7	SR9517	16	438
295/80R22.5(S) 12R22.5 315/80R22.5	12R22.5 315/70R22.5			11.00R20	SR5717	66,700 (73,370)	12.3	SR9517	17	438
			385/55R22.5		SR6015	82,400 (90,640)	12	SR9520	15	508
	365/70R22.5				SR6016	83,500 (91,850)	12.8	SR9520	16	508
			385/65R22.5		SR6017	84,600 (93,060)	13.6	SR9520	17	508
			445/50R22.5※ MIXタイヤのみ		SR6415	95,800 (105,380)	13.6	SR9524	15	610
			455/55R22.5※ MIXタイヤのみ		SR6416	97,000 (106,700)	14.6	SR9524	16	610

トリプル (Wタイヤ用)

	245/70R19.5W			SR6310	91,000 (100,100)	13.7	SR9515	10x2	394
275/80R22.5W				SR6613	103,700 (114,070)	17.9	SR9516	13x2	415
11R22.5W	295/70R22.5W			SR6514	106,000 (116,600)	18.9	SR9515	14x2	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。青字(S): スタッドレスタイヤ用
 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
 ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
 黒字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通
 ★印: 今季から追加もしくは変更したサイズ

スーパーシングルタイヤ対応チェーン
SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

※SR6015, SR6016, SR6017, SR6415, SR6416 が該当しています

DC・SRケーブルチェーンの特徴 ゴムバンド不要!

クロスメンバーの
スプリングが分割
されている事により
エッジが凍結路面を
刺すように走行し
横滑りを防ぎます。

合金鋼使用

スプリング全面に
負担を分散するので
長持ち・耐久性抜群

クロス
13mm

※イメージ画像

補修パーツ 補修方法は51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	発注単位
クロス メンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	SR9515	15,700 (17,270)	1箱 (10本入)
		SR5616, SR6613	SR9516		
		SR5716, SR5717	SR9517		
		SR6015, SR6016, SR6017 SR6415, SR6416	SR9520 SR9524	18,500 (20,350)	1箱 (10本入)
サイド ケーブル		SR5513	SR8313	6,000 (6,600)	1本
		SR5514	SR8314		
		SR5515, SR6015, SR6415	SR8315		
		SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	SR8316		
		SR5517, SR5717, SR6016, SR6017	SR8317		
		SR6310	SR8410		
		SR6613	SR8413		
センター ケーブル	※画像なし	SR6514	SR8414	8,500 (9,350)	1本
		SR6310	SR8520		
		SR6613	SR8526		
	SR6514	SR8528			
ラッチキット (SR用)		SRシリーズ 全商品	SR8094	オープン 価格	1袋
リンクセット (SR用)		SRシリーズ 全商品	SR8095	オープン 価格	1袋
スナップ リンク キット (SR用)		SRシリーズ 全商品	SR8099	オープン 価格	1袋
ツール セット (DC・SR共通)		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン 価格	1セット

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。)
 ※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体のみでの販売はしていません。
 ※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
 ※リンクセット(SR8095)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
 ※商品画像はイメージ画像です。

取付方法

STEP 1

STEP 2

STEP 3

- タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ仮留めを外します。
- 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
- 外側のラッチを留めます。
20m走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

取付動画はこちら

トラック・バス用

SYSTEM SNAP

10本入り

カムロック式

工具なしでクロス交換可能。
ご使用シーンに合わせてカスタマイズできるチェーン。

耐久性5倍 アイスパーン 市内走行 高速走行 超軽量 合金 工具不要 エコ

QRコード

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
42ページ～の
サイズ早見表へGO！

80	70	45/60	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ハブ	クロスメンバー			
						品番	段数	長さ (mm)	
	245/70R19.5		SS610	54,700 (60,170)	10.4	SS940	11	485	
	265/70R19.5	265/60R22.5	SS620	56,900 (62,590)	11.3	SS940	12	485	
9R19.5	235/70R22.5		SS715	59,100 (65,010)	11.6	SS955	11	505	
275/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5		SS725	61,300 (67,430)	12.5	SS955	12	505	
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5	SS735	63,500 (69,850)	13.3	SS955	13	505	
275/80R22.5 285/85R22.5★	11R22.5	315/60R22.5	10.00R20	SS755	65,700 (72,270)	14.4	SS955	14	505
295/80R22.5 315/80R22.5	12R22.5	315/70R22.5		SS765	66,800 (73,480)	15.1	SS955	15	505
		435/45R22.5		SS784	88,800 (97,680)	15.2	SS984	14	620

※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。
夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通
★印：今季から追加もしくは変更したサイズ

グリップ力がさらにアップしたクロス
スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました

SS610,620 (クロスSS940) スプリング径 13mm
SS715~784 (クロスSS955, SS984) スプリング径 15mm

大型向けに、さらにグリップ力をアップさせて欲しいという要望にお応えし、SSシリーズがパワーアップ。
SS715以上のサイズは全てスプリング径が15mmに。

かんたんワンタッチでクロス交換 工具不要！

1. クロスメンバーの先端を持ちます。(フック状)
2. フック部分を押しします。
3. フックを押ししたまま、リンクに先端を引っ掛けます。
4. そのままカチッと手前に引き、セットします。

補修パーツ

補修方法は51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格(税込価格)	発注単位
クロスメンバー		SS610, SS620	SS940	15,200 (16,720)	1箱 (10本入り)
		SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	SS955	18,500 (20,350)	
		SS784	SS984	21,800 (23,980)	
リンクセット(SS用)	「スナックリンク + 3連リンク」×2個入り	SSシリーズ全商品	SS902	オープン価格	1袋
L字レンチ		SSシリーズ全商品	JLP9596	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。) ※サイドチェーンの設定はございません。
※SS940とSS955は線径が異なります。(■SS940線径：13mm ■SS955, SS984線径：15mm)

取付方法

1. カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンを均等にかぶせます。
2. 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。
3. 先に内側のフックを掛けてから、外側のフックを掛けます。サイドリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。
4. 外側3箇所のカムロックを回転させサイドリンクに沿わせてます。
5. 20m 走行して、ゆるみを取り、増し締めしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- 内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
- 一度装着されてから必ず増締めをしてください。ゆるいまま走行されると早期に摩耗及び破断の原因となります。

3点カムロック

専用バック・グローブ・L字レンチ付

サイズ変更方法

SSチェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。(※使用リンクセット：品番SS902)

1. SSチェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット(品番：SS902)を取り付けます。
2. ※リンクセットを取り付けた状態
3. リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。(※左ページ参照)
4. サイズアップ完了です。 ※サイズダウンしたい場合は、逆にスナックリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン
SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！

イメージ

クロスメンバーを増やして性能アップ

取付動画

※段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。

Genuine
ハイブリッド

乗用車・ライトトラック・トラック・バス用

ラッチ式

耐久性3倍

新車添付

超軽量

アイスチェーン

合金

ラッチ式

高速走行

エコ

LT用

TB用

補修パーツ		補修方法は51ページへ			
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	価格	発注単位
クロスメンバー (GHM用)	<p>10本入り</p>	GHM070, GHM071, GHM072, GHM078	GHM707	オープン 価格	1箱 (10本入)
		GHM080, GHM081, GHM082	GHM708		
		GHM090, GHM091, GHM092, GHM093, GHM094	GHM809		
クロスメンバー (GHT用)	<p>10本入り</p>	GHM103	GHM810	オープン 価格	1箱 (10本入)
		GHT081, GHT082	GHT908		
		GHT091, GHT092, GHT093, GHT094, GHT095	GHT909		
ラッチキット (GHM用)	<p>ラッチ×2個</p>	3連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 スナップリンク×4個	GHMシリーズ 全商品	オープン 価格	1袋
			GHM993		
ラッチキット (GHT用)	<p>ラッチ×2個</p>	4連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 スナップリンク×4個	GHTシリーズ 全商品	オープン 価格	1袋
			GHT994		
リペアツール (チェーンブライヤー)		GHM, GHTシリーズ 全商品	QG20093	オープン 価格	1台

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。) ※サイドチェーンの設定はございません。
 ※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。



もっと検索しやすく！
 42ページ～の
 サイズ早見表へGO！

タイヤサイズ適合表

ライトトラック用			品番	価格	kg /ペア	クロス メンバー	段数	クロス 長さ (mm)
80/85/90	70/75	45/50/55/60/65						
135/80R12 145/80R12 135/80R13 145R12	145/70R12 155/70R12		6.00-9	GHM078	オープン 価格	3.3	GHM707	8 283
		175/60R15(S)		GHM070	オープン 価格	4.2	GHM707	10 283
165/80R14(S) 175/80R14(N) 165R14(S) 175R14(N) 165/80R15(N) 175/80R15(N) 175/80R13(S) 165/80R15(S)	185/70R14(S)	185/60R16(S) 195/60R15(S) 185/65R14 195/65R15(N) 185/65R15 205/60R14(S) 195/55R15(S) 195/65R16(S)	6.00R14(N) 6.00R15(N)	GHM071	オープン 価格	4.5	GHM707	11 283
		6.00R14(S) 6.00R15(S) 6.00R16		GHM072	オープン 価格	4.9	GHM707	12 283
165/80R14(N) 175/80R14(S) 165R14(N) 175R14(S)	175/75R15(N)	175/60R16 195/65R14(S) 185/60R15(S) 205/50R15(S) 195/50R15(S)		GHM080	オープン 価格	4.2	GHM708	10 310
175/80R15(S) 185/80R15 185/80R14 195/80R14 185R14 195R14	175/70R17.5 195/70R15.5 185/70R15.5 195/70R16 185/70R16 195/75R14 185/70R17.5 195/75R15 185/75R15 205/70R14(S) 195/70R15 205/70R15(N)	195/50R16(S) 205/55R15(S) 195/55R16(S) 205/60R15(S) 195/60R16(S) 205/60R16 195/65R15(S) 205/65R14(S) 195/65R16(N) 205/65R15(S) 205/50R16(S) 215/65R14(S)		GHM081	オープン 価格	4.8	GHM708	11 310
185/85R16 195/80R16 195/80R15 205/80R15	195/70R17.5 215/70R15 205/70R16	205/65R16 215/55R16(S)	6.50R15 7.00R15	GHM082	オープン 価格	5.4	GHM708	12 310
		215/60R15.5 235/50R14		GHM090	オープン 価格	4.4	GHM809	10 345
195/85R15(N)	205/70R15(S)	205/55R17 215/65R15(S) 205/60R17.5 215/65R16 215/50R17(S) 225/45R17(N) 215/60R15(S) 225/50R16(S) 215/60R16 225/55R16(S) 215/60R17.5		GHM091	オープン 価格	5.1	GHM809	11 345
195/85R15(S) 205/85R16(N) 195/85R16 215/80R15(N) 205/80R16(N) 215/80R16(N)	205/70R17.5 215/70R16 205/75R17.5(N) 215/70R17.5(N) 225/70R16(N) 225/75R16(N)	215/60R17(S) 225/60R17(S) 225/50R17(S) 225/60R17.5(N) 225/60R16(S) 235/60R16(S)	6.50R16 7.00R16(N)	GHM092	オープン 価格	5.5	GHM809	12 345
205/80R17.5 225/80R16(N) 215/80R15(S) 225/85R16(N) 215/80R16(S) 225/90R17 215/85R16	205/75R17.5(S) 225/70R16(S) 215/70R17.5(S) 225/75R16(S)	225/55R17 225/60R17.5(S)	7.00R16(S) 7.50R15 7.50R16(N)	GHM093	オープン 価格	6	GHM809	13 345
225/80R17.5	285/70R15 265/70R16			GHM094	オープン 価格	6.4	GHM809	14 345
225/80R16(S) 225/85R16(S) 225/80R17	225/70R17.5 265/70R15(S) 235/75R17.5(N)	265/65R17(N)	7.50R16(S)	GHM103	オープン 価格	6.2	GHM810	13 370

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)タイヤ用 黒字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通 ★印: 今季から追加もしくは変更したサイズ
 Copyright ©2024 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止

トラック・バス用

トラック・バス用			品番	価格	kg /ペア	クロス メンバー	段数	クロス 長さ (mm)
80/85/90	70/75	60/65						
225/90R17.5 245/80R17.5 9R19.5	225/70R19.5(N) 245/70R19.5(N)	7.00R20(N) 7.50R18(N) 8.25R16	GHT081	オープン 価格	8.7	GHT908	11 400	
	225/70R19.5(S) 235/70R22.5 225/70R22.5 245/70R19.5(S)	7.50R20 7.00R20(S) 7.50R18(S)	GHT082	オープン 価格	9.4	GHT908	12 400	
	265/70R19.5(N)		GHT091	オープン 価格	9.1	GHT909	11 440	
	255/70R22.5 265/70R22.5 265/70R19.5(S)	265/60R22.5 285/60R22.5(N)	8.25R20	GHT092	オープン 価格	9.9	GHT909	12 440
10R22.5(N)	11/70R22.5(N) 275/70R22.5	285/60R22.5(S)	9.00R20(N)	GHT093	オープン 価格	10.6	GHT909	13 440
11R22.5(N) 275/80R22.5 255/80R22.5(N) 10R22.5(S)	295/70R22.5(N) 11/70R22.5(S)		9.00R20(S) 10.00R20(N)	GHT094	オープン 価格	11.5	GHT909	14 440
295/80R22.5(N) 12R22.5(N)			11.00R20(N)	GHT095	オープン 価格	12.2	GHT909	15 440
11R22.5(S) 285/85R22.5★ 255/80R22.5(S) 295/80R22.5(S)	295/70R22.5(S)		10.00R20(S)	GHT104	オープン 価格	12.2	GHT910	14 470
315/80R22.5 12R22.5(S)			11.00R20(S) 12.00R20	GHT105	オープン 価格	13.1	GHT910	15 470

※夏(ノーマル)タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。 ※クロス長さは、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法

STEP 1

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両を前進またはバックさせ仮留めを外します。

STEP 2

2. 内側のフックを留めます。

STEP 3

3. 外側のラッチを留めます。20m走行して増し締めをしたら装着完了 ※必ず増し締めをしてください。

※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。

DIAMOND BLUE LT TB

深雪やカーブ、坂道でも安定感抜群、横滑りに強い亀甲型チェーン

耐久性2倍 深雪走行 山道走行 カーブ走行 軽量 合金 カム付 アイスバーン

トラック・バス用

カムロック式

タイヤサイズ適合表 **もっと検索しやすく！ 42ページ～のサイズ早見表へGO！**

スタッドレスタイヤ・オールシーズン(MIX)タイヤ

タイヤサイズ	品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
205/70R16	DB6456	40,800 (44,880)	12.7	DB9628	7-5-7	54	6
195/85R16 205/75R16 205/70R17.5	DB6462	41,300 (45,430)	13.0	DB9628	7-5-7	60	6
205/85R16 215/70R17.5 205/80R17.5	DB6466	41,500 (45,650)	13.2	DB9628	7-5-7	64	6
225/80R17 7.50R16 225/80R17.5	DB6717	46,200 (50,820)	14.5	DB9628	7-5-7	72	7
225/90R17.5 245/70R19.5 245/80R17.5 8.25R15	DB6728	48,500 (53,350)	15.4	DB9632	7-5-9	76	7
265/70R19.5 9R19.5	DB6730	53,700 (59,070)	14.3	DB9636	9-5-9	76	6
275/70R22.5	DB6750	54,600 (60,060)	17.1	DB9636	9-5-9	90	7
10R22.5 275/80R22.5※ 11/70R22.5 MIXタイヤのみ	DB6770	55,100 (60,610)	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
10.00-20 275/80R22.5※ 11R22.5 スタッドレスタイヤのみ 285/85R22.5★	DB6780	57,300 (63,030)	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11.00-20 295/80R22.5 12R22.5 315/70R22.5	DB6790	58,000 (63,800)	19.1	DB9644	11-5-11	98	7

※タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズン(MIX)タイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となります。
 ※DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズン(MIX)タイヤ用です。夏(ノーマル)タイヤには適合いたしませんのでご注意ください。
 ※トラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままのご使用は避けてください。
 発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。
 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

圧倒的な登坂力で、坂道も力強く進む！

登坂路において、DBチェーンは坂道でも発進時から力強く進んでいくのが最大の特徴です！

※勾配9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

取付動画

補修パーツ **補修方法は51ページへ**

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格(税込)	発注単位
クロスメンバー		DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	DB9628	19,000 (20,900)	1袋 (10本入り)
		DB6728	DB9632		
		DB6730, DB6750	DB9636		
		DB6770, DB6780	DB9640		
		DB6790	DB9644		
リンクセット (DB用)	「スナップリンク + 5連リンク」×2個入り	DBシリーズ全商品	DB9975	オープン価格	1袋
スナップリンクキット (DB用, SR用)	スナップリンク×10個入り	DBシリーズ全商品	SR8099	オープン価格	1袋
サイドチェーン内側用 ※DB6780, DB6790用	※フック・ゴムフック付 ※ゴムフックが仕様変更されている場合があります	DB6780 DB6790	DB886	オープン価格	1本
サイドチェーン外側用 ※DB6780, DB6790用	※カムロック・フック付	DB6780 DB6790	DB798	オープン価格	1本
L字レンチ		DBシリーズ全商品	JLP9597	オープン価格	1個
チェーンプルツール	※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。(伸縮します。上図は収納時の状態です。ご使用時は伸ばしてご使用ください。)	DBシリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	1本
リアツール (チェーンブライヤー)		DBシリーズ全商品	QG20093	オープン価格	1台

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。)*サイドチェーンはDB6780, DB6790用のみとなります。

ジグザグパターンが横滑りに効く※

クロスを中心を左右にずらしたジグザグパターンの効果により様々な路面状況に対応可能。

9個 11個
5個
9個 11個

9-5-11のパターン(11R22.5サイズの場合)を交互に入れることで、コーナリングで高いパフォーマンスを発揮。

四角いスクエアクロスが効く

雪路面にクロスが刺さるように走行します

JISタイプチェーン DB 雪路面

※クロス断面イメージ

接地面が変化

一定方向に偏らないことで、あらゆる路面に威力を発揮



**深雪走行と登坂力に優れた、
3点カム付スタンダード合金鋼チェーン**

ライトトラック・トラック・バス用







カムロック式










タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
42ページ～の
サイズ早見表へGO！


ライトトラック用

80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ヘア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
175/80R15 175/80R16			6.00R15	KA56171	20,900 (22,990)	8.3	KA0607	11	276
			6.00R16 6.50R15	KA56172	22,300 (24,530)	8.8	KA0607	12	276
155/80R13 155R13 155/85R15				KA56179	20,500 (22,550)	5.9	KA0607	9	276
175/80R14 185/80R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/70R15.5 185/70R16 185/75R15	185/65R15 195/65R15 205/60R14.5		KA56180	21,500 (23,650)	8.1	KA0608	10	304
185/80R15 185/85R15 195R14(S) 195/80R15 195R15 195/85R15	195/70R15 195/70R15.5 195/70R16 195/75R15 205/70R15 205/70R16	195/60R17.5 195/65R16 205/60R15.5 205/65R15 205/65R16 215/65R15		KA56181	22,500 (24,750)	8.7	KA0608	11	304
195/80R17.5 195/85R16 205/80R15 205/85R15	195/70R17.5 215/70R15		7.00R15 6.50R16	KA56182	23,200 (25,520)	9.5	KA0608	12	304
185/85R16★	205/75R16 225/70R16	205/60R17.5		KA56191	23,600 (25,960)	9.2	KA0609	11	332
205/80R16 205/80R17.5 205/85R16 215/80R15 215/80R16 215/85R16 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	7.50R15 7.00R16	KA56192	23,900 (26,290)	10.1	KA0609	12	332
215/80R17.5 225/80R17.5(N) 225/85R16			7.50R16(N)	KA56193	24,600 (27,060)	10.7	KA0609	13	332
225/80R17 225/80R17.5(S) 235/85R16			7.50R16(S)	KA56103	26,300 (28,930)	11.2	KA0610	13	360

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)タイヤ用 黒字 : 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通 ★印: 今季から変更もしくは追加した品番

補修パーツ

補修方法は51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格(税込)	発注単位	
クロスメンバー (LT用)		KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	18,800 (20,680)	1袋 (25本入)	
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608			
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609			
		KA56103	KA0610			
クロスメンバー (TB用)		KA78180, KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	28,200 (31,020)	1袋 (25本入)	
		KA78191,KA78192,KA78193,KA78194,KA78195	KA0809			
		KA78104,KA78105	KA0810			
リペアツール (チェーンブライヤー)		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン 価格	1台	
L字レンチ		KAシリーズLT商品	JLP9596	オープン 価格	1本	
		KAシリーズTB商品	JLP9597			
チェーンブルツール		※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。 (伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。)	KAシリーズ全商品	TM1CP	オープン 価格	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。)
※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。



トラック・バス用

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)タイヤ用 黒字 : 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ヘア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
	235/70R17.5 245/70R17.5	235/60R17.5		KA78180	43,000 (47,300)	18.3	KA0808	10	386
225/90R17.5 9R19.5(N) 9R19.5(S)	245/80R17.5 225/70R19.5 245/70R19.5		7.50R18 8.25R16	KA78181	43,000 (47,300)	19.7	KA0808	11	386
	225/70R22.5 235/70R22.5		7.50R20	KA78182	44,100 (48,510)	21.7	KA0808	12	386
9R22.5	255/70R22.5		8.25R20	KA78183	45,200 (49,720)	23.6	KA0808	13	386
	265/70R19.5			KA78191	44,100 (48,510)	20.6	KA0809	11	423
	265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	44,400 (48,840)	22.7	KA0809	12	423
10R22.5(N)	11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	285/60R22.5	9.00R20	KA78193	49,500 (54,450)	24.2	KA0809	13	423
10R22.5(S) 11.1R20 11R22.5(N)	255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5	10.00R20(N)	KA78194	50,600 (55,660)	26.3	KA0809	14	423
12R22.5(N)	295/80R22.5(N)		11.00R20	KA78195	51,600 (56,760)	28.4	KA0809	15	423
11R22.5(S) 12R22.5(S) 13/80R20	285/85R22.5★ 295/80R22.5(S)		10.00R20(S)	KA78104	52,700 (57,970)	27.6	KA0810	14	460
315/80R22.5			12.00R20	KA78105	53,800 (59,180)	29.2	KA0810	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※ご注文数1で、「1ヘア=タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両を前進またはバックさせ仮留めを外します。
2. 内側のスピードフックを留め、外側のラッチを留めます。
3. 全てのカムを締めます。20m走行して増し締めをしたら装着完了 ※必ず増し締めをしてください。

取付動画はこちら



MG

合金鋼チェーン

JISタイプチェーンと同じサイズで
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル



耐久性2倍 深雪走行 フォークリフト 軽量 合金 ゴムバンドor カム付※



※ゴムバンド式・カム式の2種類(サイズにより種類が異なります)

ライトトラック・フォークリフト用



Mini Wheel Loader

ミニホイールローダーチェーン

低速車の除雪作業に適した、
3点カムロック付合金チェーン。



耐久性2倍 合金 カム付 軽量



ミニホイールローダー用



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
42ページ～の
サイズ早見表へGO！

専用
バッグ付

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、
カムロック式はL字レンチ(JLP9596)付きです

ゴムバンド式

80			ハイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	段数	長さ (mm)
145R12	145/80R12	145/80R13		MG45170	11,300 (12,430)	4.12	10	230
			5.00-8	MG45187	12,000 (13,200)	3.0	7	259
			6.00-9	MG45189	13,000 (14,300)	3.8	9	259
155R12	155R13		5.70-12	MG45180	11,800 (12,980)	4.35	10	259
155/80R14	165R13			MG45181	12,200 (13,420)	4.72	11	259

カムロック式

			6.50-10	MG56189	15,000 (16,500)	6.7	9	263
165R14			5.50-15	MG56180	15,500 (17,050)	8.0	10	263
			7.00-12	MG56181	16,500 (18,150)	8.1	11	263


※ 補修パーツ類(クロスメンバー・サイドチェーン等)はお取り扱いしておりません ※ MGはクロス交換サービス対応外となります

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

取付方法

ゴムバンド式

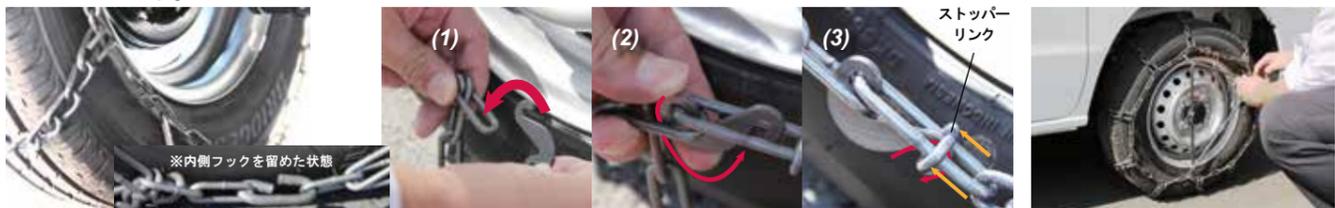

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。

2. (1) 外側のラッチを端のリンクに通します。

(2) ラッチをくると反転させます。

(3) ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。

3. 付属のゴムバンドを5ヶ所留めたら装着完了です。
※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っ掛けます。均等に力が加わるよう固定します。

カムロック式



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めします。

2. 内側のスピードフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。

4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多少異なります。
(実際はサイドリンクが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。)

タイヤサイズ適合表

専用
バッグ
L字レンチ
付

ハイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
12.5/70-16	KA68112	52,700 (57,970)	22.2	KA0811	12	500
15.5/60-18	KA68143	63,500 (69,850)	27.2	KA0814	13	610


夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

補修パーツ

補修方法は 51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	発注単位
クロスメンバー		KA68112 KA68143	KA0811 KA0814	38,700 (42,570)	1袋 (25本入)
リペアツール (チェーンブライヤー)		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	QG20093	オープン価格	1台
チェーンブールツール		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	1本
L字レンチ		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	JLP9597	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)
※クロスメンバーの商品画像はイメージ画像となります。実際のリンクの数量はKA0811が11個、KA0814が14個となります。
※サイドチェーンの設定はございません。※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

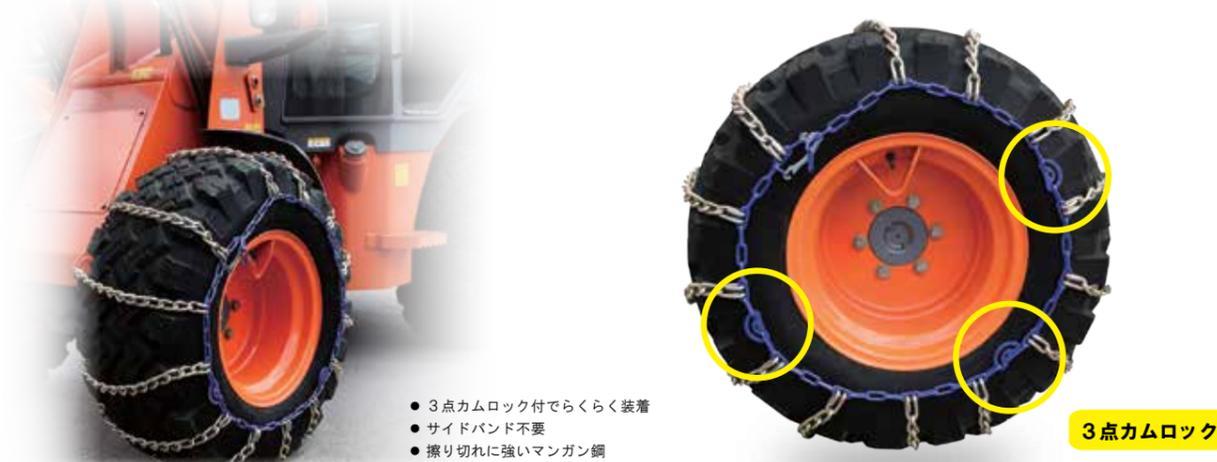

- 3点カムロック付でらくらく装着
- サイドバンド不要
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側のスピードフックでらくらく装着

3点カムロック

CRANE

クレーン

上り坂・下り坂での安定走行に優れた、Z型パターンのケーブルチェーン



クレーン車用



Emergency

エマージェンシー

緊急時にさっと取り付けられるラチェット付き脱出用チェーン



LT用

TB用

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg ペア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
325/95R24	13.00-24	ZC124	127,300 (140,030)	18.6	ZC924	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	ZC132	127,300 (140,030)	20.4	ZC932	14	660
445/95R25	16.00-25	ZC143	157,000 (172,700)	24.2	ZC943	14	813
505/95R25	18.00-25	ZC145	173,500 (190,850)	27.7	ZC945	14	965

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

取付方法



- チェーンをタイヤにかぶせ、内側にずらしします。
- 内側のフックを留めます。
- 外側のフックを留めます。
- サイドフックにゴムバンドを留めたら装着完了です。



専用
バッグ・工具
ゴムバンド・
グローブ付

補修パーツ

補修方法は51ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込)	発注単位	
クロスメンバー		ZC124	ZC924	25,000 (27,500)	1箱 (10本入)	
		ZC132	ZC932			
		ZC143	ZC943			
		ZC145	ZC945			
サイドケーブル		ZC124	内側用	ZC950	9,000 (9,900)	1本
			外側用	ZC951		
		ZC132	ZC960	ZC961		
		ZC143	ZC962	ZC963		
ゴムバンド		ZCシリーズ 全商品	ZC-82		オープン 価格	1袋 (2本入)
			ZC145	ZC964		
ZC用リペアツール (チェーンブライヤー)		ZCシリーズ 全商品	ZT1893	オープン 価格	1台	
ゴムバンド取付レバー		ZCシリーズ 全商品	ZT1897	オープン 価格	1本	

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)
※サイドケーブルの、アイレット及びフック単体での販売はしておりません。アイレット・フックを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。


タイヤサイズ適合

適合サイズ	品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロス長さ (mm)
225/80R17.5インチサイズまで対応 ホイール14~17.5インチサイズまで対応	QG3103	オープン価格	1.2	270
245/70R19.5, 265/70R19.5	SJ-D5516	オープン価格	4.5	340
11R22.5, 275/80R22.5	SJ-D6015	オープン価格	4.5	340
12R22.5, 295/80R22.5	SJ-D6017	オープン価格	4.53	370




夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

取付方法


※取り付け方法の説明にはLT用(品番:QG3103)を使用しています。

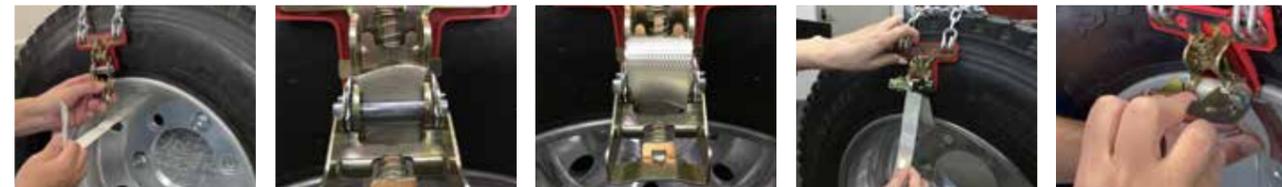

- ラチェットが外側に来るようにホイールにベルトを通します
- ラチェットのレバーを下げ **A**の箇所にベルトを通します
- ベルト先端を反転させ **B**の隙間に通します
- ゆるみが無くなるまでベルトを引っ張ります
- 下にベルトを引っ張りながらラチェットハンドルを上下させて締めたら装着完了です

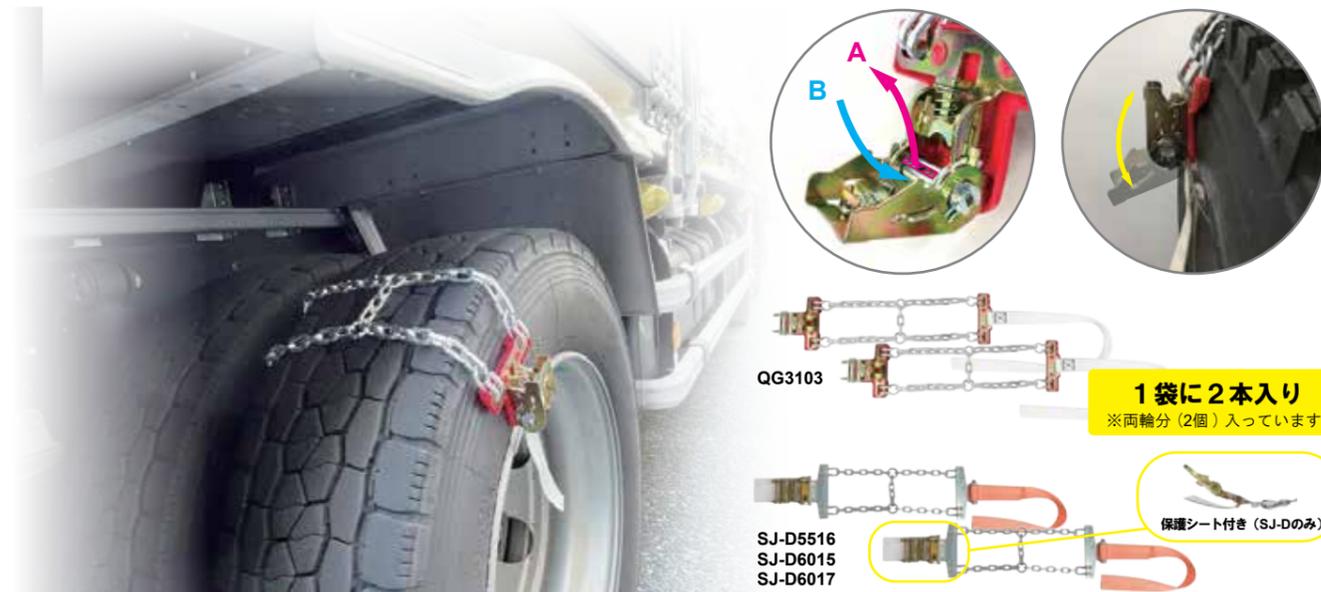

1袋に2本入り
※両輪分(2個)入っています

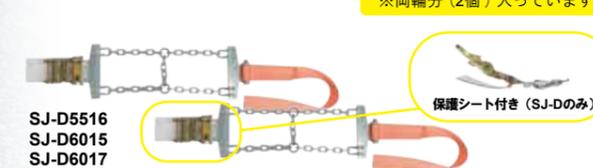

保護シート付き (SJ-Dのみ)

グッズの購入はこちら
sccjapan.co.jp/chains/goods/form/



※ 実際の商品と写真の色味が異なる場合がございます。予めご理解のほどお願い申し上げます。

■ Iceman用バッグ



税抜価格：1,200円(税込1,320円)
 品番：TP411
 サイズ：約W410×H160×D200mm

■ DC用バッグ



税抜価格：1,500円(税込1,650円)
 品番：TP413
 サイズ：約W430×H200×D200mm

■ SR用バッグ



税抜価格：1,500円(税込1,650円)
 品番：TP415
 サイズ：約W500×H230×D230mm

■ SS用バッグ



税抜価格：1,500円(税込1,650円)
 品番：TP416
 サイズ：約W520×H180×D200mm

■ GHM用バッグ



税抜価格：1,200円(税込1,320円)
 品番：TP448
 サイズ：約W400×H100×D110mm

■ GHT用バッグ



税抜価格：1,500円(税込1,650円)
 品番：TP449
 サイズ：約W520×H100×D150mm

■ ZC用バッグ



税抜価格：2,200円(税込2,420円)
 品番：TP417
 サイズ：約W650×H260×D270mm

■ KA(LT)用バッグ



税抜価格：1,000円(税込1,100円)
 品番：TP614
 サイズ：約W300×H410×D90mm

■ KA(TB)用バッグ



税抜価格：1,200円(税込1,320円)
 品番：TP613
 サイズ：約W310×H480×D90mm

■ 多機能バッグ



税抜価格：2,200円(税込2,420円)
 品番：TM1CB
 サイズ：約W400×H250×D230mm



バッグはフルオープンに出来るので、中に物を入れやすくなっています。



底面は硬いプラスチック製

■ T字レンチ



税抜価格：オープン価格
 品番：TM1CT
 サイズ：約H205×L230mm



カムロックを反転させる際に使用します。持ちやすく安定するので簡単に回すことができます。

■ 表面処理グローブ



税抜価格：500円(税込550円)
 品番：TP480

上記グッズは、ホームページからご注文を承っております。ご注文頂いてから商品を翌営業日に発送致します。(土日祝日を除く)到着後1週間以内にお支払いください。

クロスメンバー10本セット (ケーブル・ハイブリッド・亀甲型チェーンパーツ)

商品	品番	クロスメンバー	税抜価格(税込価格)	発注単位
DC	DC252, DC258, DC264	DC921	15,700(17,270)	1箱
	DC350, DC360, DC370, DC560	DC924	15,700(17,270)	1箱
	DC380	DC925	15,700(17,270)	1箱
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	SR9515	15,700(17,270)	1箱
	SR5616, SR6613	SR9516	15,700(17,270)	1箱
	SR5716, SR5717	SR9517	15,700(17,270)	1箱
	SR6015, SR6016, SR6017	SR9520	18,500(20,350)	1箱
SS	SS610, SS620	SS940	15,200(16,720)	1箱
	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	SS955	18,500(20,350)	1箱
	SS784	SS984	21,800(23,980)	1箱
GHM	GHM078, GHM070, GHM071, GHM072	GHM707	オープン価格	1箱
	GHM080, GHM081, GHM082	GHM708		1箱
	GHM090, GHM091, GHM092, GHM093, GHM094	GHM809		1箱
	GHM103	GHM810		1箱
GHT	GHT081, GHT082	GHT908	オープン価格	1箱
	GHT091, GHT092, GHT093, GHT094, GHT095	GHT909		1箱
	GHT104, GHT105	GHT910		1箱
ZC	ZC124	ZC924	25,000(27,500)	1箱
	ZC132	ZC932	25,000(27,500)	1箱
	ZC143	ZC943	25,000(27,500)	1箱
	ZC145	ZC945	25,000(27,500)	1箱
DB	DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	DB9628	19,000(20,900)	1袋
	DB6728	DB9632	19,000(20,900)	1袋
	DB6730, DB6750	DB9636	19,000(20,900)	1袋
	DB6770, DB6780	DB9640	19,000(20,900)	1袋
	DB6790	DB9644	19,000(20,900)	1袋

※上記クロスメンバーは1箱10本セットです。(※バラ売りはいたしていません)
 ※Iceman, AutoTrac はクロスメンバーの設定はございません。

クロスメンバー25本セット (合金鋼チェーンパーツ)

商品	品番	クロスメンバー	税抜価格(税込価格)	発注単位
KA	KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	18,800(20,680)	1袋
	KA56180, KA56181, KA56182	KA0608	18,800(20,680)	1袋
	KA56191, KA56192, KA56193	KA0609	18,800(20,680)	1袋
	KA56103	KA0610	18,800(20,680)	1袋
KA	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	KA0808	28,200(31,020)	1袋
	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	KA0809	28,200(31,020)	1袋
	KA78104, KA78105	KA0810	28,200(31,020)	1袋
	KA68112	KA0811	38,700(42,570)	1袋
KA68143	KA0814	38,700(42,570)	1袋	

※上記クロスメンバーは1袋25本セットです。(※バラ売りはいたしていません)
 ※MG はクロスメンバーの設定はございません。

サイドケーブル・センターケーブル

商品	品番	ケーブル	税抜価格(税込価格) ※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252	DC8210	5,000(5,500)	1本
	DC258, DC350	DC8211	5,000(5,500)	1本
	DC264, DC360	DC8212	5,000(5,500)	1本
	DC370, DC380	DC8213	5,000(5,500)	1本
	DC560 / サイドケーブル	DC8409	5,000(5,500)	1本
	DC560 / センターケーブル	DC8418	8,000(8,800)	1本
SR	SR5513	SR8313	6,000(6,600)	1本
	SR5514	SR8314	6,000(6,600)	1本
	SR5515, SR6015, SR6415	SR8315	6,000(6,600)	1本
	SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	SR8316	6,000(6,600)	1本
	SR5517, SR5717, SR6017, SR6016	SR8317	6,000(6,600)	1本
	SR6310 / サイドケーブル	SR8410	6,000(6,600)	1本
	SR6310 / センターケーブル	SR8520	8,500(9,350)	1本
	SR6613 / サイドケーブル	SR8413	6,000(6,600)	1本
	SR6613 / センターケーブル	SR8526	8,500(9,350)	1本
	SR6514 / サイドケーブル	SR8414	6,000(6,600)	1本
SS	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	設定なし	設定なし	-
	SS784, SS610 SS620	設定なし	設定なし	-
ZC	ZC124	内側 ZC950 外側 ZC951	9,000(9,900)	1本
	ZC132	ZC960 ZC961	9,000(9,900)	1本
	ZC143	ZC962 ZC963	9,000(9,900)	1本
	ZC145	ZC964 ZC965	9,000(9,900)	1本

※サイド・センターケーブルは1本より販売致します。(※アイレットのみの販売はしていません)
 ※DC, SRにつまみは内側・外側共通になります。
 ※GHM, GHT, Iceman, AutoTrac, KA, MG, MiniWheelLoader はサイドケーブル・サイドチェーンの設定はございません。

パーツ・交換用工具

商品	商品名	パーツ工具品番	価格
DC	ラッチキット / DC用	DC8093	オープン価格
	リンクセット / DC用	DC8091	
	スナップリンクキット / DC用	DC8097	
SR	ラッチキット / SR用	SR8094	オープン価格
	リンクセット / SR用	SR8095	
	スナップリンクキット / SR用	SR8099	
DC/SR	ツールセット / DC・SR共通	SR8907	オープン価格
SS	リンクセット / SS用	SS902	
GHM	ラッチキット / GHM用	GHM993	
GHT	ラッチキット / GHT用	GHT994	オープン価格
	ZCゴムバンド (2本セット) ※	ZC-82	
	ZC用リベアツール	ZT1893	
DB	ZCゴムバンド取付レバー	ZT1897	オープン価格
	リンクセット / DB用	DB9975	
	サイドチェーン(内側)/DB6780, DB6790用	DB886	
	サイドチェーン(外側)/DB6780, DB6790用	DB798	
KA	L字レンチ / DB (TB, 大型) 用	JLP9597	オープン価格
	L字レンチ / KA (LT) 用	JLP9596	
KA	L字レンチ / KA (TB, 大型) 用	JLP9597	オープン価格
	リベアツール / DB, KA, GHM, GHT用 (チェーンブライヤー)	QG20093	

※ゴムバンド(ZC-82)に取付用工具類は添付されていません。(バンドのみ)

SIZE CHART / サイズ適合表

<https://www.sccjapan.co.jp>
 ホームページでもサイズから商品検索できます!

SCC Japan

検索



タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン	
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)
23	23x8.50-12	I-26			
30	30x9.5R15		DC264		
	30x10.5R15		DC264		
31	31x10.5R15		DC360		
	31x11.5R15		DC370		
32	32x11.5R15		DC370		
135	135/80R12	I-10		GHM078	
	135/80R13	I-12 I-10		GHM078	AT900
145	145/55R13	I-10			
	145/55R14	I-10			
	145/60R12	I-10			
	145/65R13	I-10			
	145/65R15	I-18 I-14			
	145/70R12	I-10		GHM078	
	145/80R12	I-10		GHM078	AT900
	145R12	I-10		GHM078	MG45170
	145/80R13	I-12			AT901
	145R13	I-12			MG45170
155	145/80R14	I-18			
	155/55R14	I-10			AT900
	155/60R13	I-10			
	155/60R15	I-14			AT903
	155/65R12	I-12 I-10			
	155/65R13	I-12			AT900
	155/65R14	I-14 I-12			AT901
	155/70R12	I-10		GHM078	AT900
	155/70R13	I-14 I-12			AT901
	155/80R12	I-14 I-12			AT901

タイヤサイズ	ケーブルチェーン		鎖チェーン		
	Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)	KA (合金)
155	155R12	I-14 I-12		MG45180	
	155/80R13	I-18 I-14		AT902	KA56179
		I-18 I-14			MG45180
	155/80R14	I-18		AT904	MG45181
	155/85R15				KA56179
	155/95R13	I-18			
165	165/50R15	I-14		AT901	
	165/50R16	I-18		AT904 AT903	
	165/55R14	I-14 I-12		AT900	
	165/55R15			AT903	
	165/60R12	I-10			
	165/60R13	I-14			
	165/60R14	I-14		AT902	
	165/60R15	I-18		AT904	
	165/65R13	I-14 I-12		AT901	
	165/65R14	I-14		AT903	
	165/65R15	I-18		AT905 AT904	
	165/70R12	I-14			
	165/70R13	I-18 I-14		AT902	
	165/70R14	I-18		AT904	
165/75R13	I-18				
165/80R12	I-14				
165/80R13	I-18		AT905 AT904		
165R13	I-18			MG45181	
165/80R14	I-26	GHM071 GHM080	AT906 AT905		
165R14	I-26	GHM071 GHM080		MG56180	

タイヤサイズ	ケーブルチェーン		鎖チェーン	
	Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG/KA (合金)
165	165/80R15	I-30 I-28	GHM072 GHM071	
	165/90R13	I-26		
	165/95R13	I-26		
	165/95R14	I-30		
175	175/55R15	I-18		AT904
	175/60R13	I-14		
	175/60R13.5	I-18 I-14		
	175/60R14	I-18		AT904
	175/60R15	I-26 I-18	GHM070	AT905
	175/60R16	I-26	GHM080	AT907
	175/65R13	I-18		
	175/65R14	I-18		AT904
	175/65R15	I-26		AT906 AT905
	175/70R13	I-18		AT904
175	175/70R14	I-26 I-18		AT906 AT905
	175/70R15	I-28 I-26		
	175/70R16	I-30		
	175/70R17.5		GHM081	
	175/75R14	I-26		
	175/75R15	I-28	GHM080	KA56180
	175/80R13	I-26 I-18	GHM071	AT906 AT905
	175/80R14	I-28 I-26	GHM080 GHM071	AT907
	175R14	I-28 I-26	GHM080 GHM071	KA56180
	175/80R15	I-30 I-28	GHM081 GHM071	KA56171

■ AutoTrac ... P20 ■ DB ... P32 ■ 青字: スタッドレスタイヤ用
 ■ Iceman ... P22 ■ KA ... P34 ■ 赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
 ■ DC ... P24 ■ MG ... P36 ■ 紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
 ■ SR ... P26 ■ Mini WheelLoader ... P37 ■ 黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
 ■ SS ... P28 ■ ZC ... P38 ■ 黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
 ■ GHM,GHT ... P30 ■ Emergency ... P39 ■ ★印: 今季から変更or追加した品番

AutoTrac
 Iceman
 DC
 SR
 SS
 Hybrid
 DB
 KA
 MG
 Mini Wheel Loader
 ZC
 Emergency
 Goods, Parts
 Size

SIZE CHART / サイズ適合表

<https://www.sccjapan.co.jp>
 ホームページでもサイズから商品検索できます!

SCC Japan

検索



タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン	
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)
175	175/80R16	I-34			KA56171
	175/85R15	I-30			
	175/95R14	I-34			
185	185/55R14	I-18			
	185/55R15	I-26		AT905	
	185/55R16	I-28		AT907	
		I-26			
	185/60R13	I-18			
	185/60R14	I-18		AT905	
	185/60R15	I-26	GHM080	AT906	
	185/60R16	I-28	GHM071	AT907	
	185/65R13	I-18			
	185/65R14	I-26	GHM071	AT905	
	185/65R15	I-28	GHM071	AT907	KA56180
		I-26			
	185/65R16	I-30			
	185/70R13	I-26		AT905	
		I-18			
	185/70R14	I-28	GHM071	AT907	
		I-26			
	185/70R15	I-30			KA56180
	185/70R15.5	I-30	GHM081		KA56180
	185/70R16	I-34	GHM081		KA56180
	185/70R17.5		DC252	GHM081	
185/75R15	I-30★	GHM081	AT908	KA56180	
185/80R14	I-30	GHM081	AT908	KA56180	
185R14	I-30	GHM081		KA56180	
185/80R15	I-34	GHM081		KA56181	
185/85R15				KA56181	
185/85R16		DC252	GHM082	KA56191	
195	195/50R15	I-26	GHM080	AT906	
	195/50R16	I-28	GHM081	AT907	
		I-26			
	195/55R13	I-28			

タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン	
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)
195	195/55R14	I-26			
	195/55R15	I-28	GHM071	AT907	
		I-30	GHM081	AT907	
	195/55R16	I-28			
	195/60R14	I-26		AT906	
	195/60R15	I-30	GHM071	AT907	
		I-28			
	195/60R15.5	I-34			
	195/60R16	I-30	GHM081	AT908	
	195/60R17	I-34★		AT910★	
	195/60R17.5	I-38	DC252		KA56181
	195/65R14	I-28		GHM080	AT907
				AT906	
	195/65R15	I-30		GHM081	AT908
				GHM071	AT907
				AT907	※ミニバンタイヤ以外
				AT908	※ミニバンタイヤのみ
	195/65R16	I-34		GHM072	AT909
				GHM081	KA56181
	195/70R14	I-30		AT908	
		I-28		AT907	
	195/70R15	I-30		GHM081	AT909
	195/70R15.5	I-34	DC252	GHM081	KA56181
	195/70R16		DC252	GHM081	KA56181
	195/70R17.5		DC258	GHM082	KA56182
	195/75R14			GHM081	
	195/75R15	I-34	DC252	GHM081	KA56181
	195/75R16	I-34	DC252		
	195/80R14	I-34	DC252	GHM081	AT910
					AT909
195R14	I-34	DC252	GHM081	KA56181	
195/80R15	I-38	DC252	GHM082	KA56181	
	I-34				
195R15				KA56181	
195/80R16	I-38	DC258	GHM082		
195/80R17.5		DC258		KA56182	

タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン		
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
195	195/85R15	I-38	DC252	GHM092		KA56181
				GHM091		
	195/85R16	I-38	DC258	GHM092	DB6462	KA56182
205	205/50R15	I-28		GHM080	AT906	
		I-26				
205/50R16	I-30		GHM081	AT908		
205/50R17	I-34			AT910		
205/55R15	I-30		GHM081	AT907		
	I-28					
205/55R16	I-34			AT909		
	I-30					
205/55R17	I-38		GHM091	AT911		
	I-34					
205/60R14	I-28		GHM071	AT907		
205/60R14.5	I-34				KA56180	
205/60R15	I-30	DC252	GHM081	AT909		
	I-28			AT908		
205/60R15.5		DC252			KA56181	
205	205/60R16	I-34		GHM081	AT910	
	205/60R17.5		DC252	GHM091		KA56191
205/65R14	I-30		GHM081	AT907		
	I-28					
205/65R15	I-34	DC252	GHM081	AT909	KA56181	
205/65R16	I-34	DC252	GHM082	AT911	KA56181	
205/65R17.5		DC258				
205/70R14	I-34	DC252	GHM081	AT909		
	I-30			AT908		
205/70R15		DC252	GHM091	AT911	KA56181	
	I-34		GHM081	AT910		
205/70R16		DC252	GHM082		DB6456	
					KA56181	
205/70R17.5		DC258	GHM092		DB6462	
					KA56192	
205/75R15		DC252	GHM091			
			GHM081			
205/75R16		DC252			DB6462	
					KA56191	

■ AutoTrac ... P20 ■ DB ... P32
 ■ Iceman ... P22 ■ KA ... P34
 ■ DC ... P24 ■ MG ... P36
 ■ SR ... P26 ■ Mini WheelLoader ... P37
 ■ SS ... P28 ■ ZC ... P38
 ■ GHM,GHT ... P30 ■ Emergency ... P39

青字: スタッドレスタイヤ用
 赤字: 夏(ノーマル)オールシーズン(MIX)用
 紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
 黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
 ★印: 今季から変更or追加した品番

※DBをお探しのお客様: DB商品はスタッドレスタイヤ及びMIXタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。
 ※185/65R15(夏/ノーマル)Iceman商品は、LTタイヤはI-28となります。LT用以外の夏タイヤ(ノーマルタイヤ)はI-26となります。
 ※195/65R15(夏/ノーマル)AutoTrac商品は、ミニバンタイヤはAT908、ミニバンタイヤ以外はAT907となります。

AutoTrac
Iceman
DC
SR
SS
Hybrid
DB
KA
MG
Mini Wheel Loader
ZC
Emergency
Goods, Parts
Size

SIZE CHART / サイズ適合表

<https://www.sccjapan.co.jp>
 ホームページでもサイズから商品検索できます!

SCC Japan

検索



タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン		
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
205	205/75R17.5	DC258	GHM093			
			GHM092			
	205/80R14	I-34				
	205/80R15	DC252	GHM082			KA56182
	205/80R16	DC264				KA56192
	GHM092					
	205/80R17.5	DC350	GHM093		DB6466	KA56192
	205/85R14	I-38				
	205/85R15	DC252				KA56182
205/85R16	DC350			DB6466	KA56192	
		DC258	GHM092			
215	215/50R15	I-34				
	215/50R16	I-34				
	215/50R17	I-34		GHM091	AT910	
	215/55R15	I-30				
		I-28				
	215/55R16	I-34		GHM082	AT911	
	215/55R17	I-38			AT912	
					AT911	
	215/55R18				AT913	
	215/60R14	I-28				
	215/60R15	I-34		GHM091	AT909	
	215/60R15.5	I-34	DC252	GHM090		
	215/60R16	I-34		GHM091	AT911	
	215/60R17	I-38	DC258	GHM092	AT912	
	215/60R17.5		DC252	GHM091		
	215/65R14	I-34		GHM081	AT910	
		I-30				
	215/65R15	I-34		GHM091	AT911	KA56181
	215/65R16	I-38	DC252	GHM091	AT912	
	215/65R17		DC258			
	215/70R14	I-34				
	215/70R15		DC252	GHM082	AT911	KA56182
	215/70R16		DC258	GHM092	AT913	
	215/70R17.5		DC350	GHM093		DB6466
		DC258	GHM092			
215/75R15		DC252				

タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン		
	Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)	
215	215/75R16		DC258		KA56192	
	215/80R15		DC258	GHM093	KA56192	
				GHM092		
	215/80R16		DC264	GHM093	KA56192	
				GHM092		
	215/80R17.5		DC350		KA56193	
	215/85R16		DC264	GHM093	KA56192	
	215/85R18		DC370			
	225/45R17	I-34		GHM091		
	225/50R15	I-34				
225/50R16	I-34		GHM091	AT909		
225/50R17	I-38		GHM092	AT911		
225	225/50R18			AT913		
				AT912		
	225/55R16	I-38	DC258	GHM091	AT912	
		I-34		AT911		
	225/55R17	I-38		GHM093	AT912	
	225/60R15	I-34				
	225/60R16	I-38		GHM092	AT912	
					AT911	
	225/60R17		DC258	GHM092		
	225/60R17.5		DC258	GHM093	KA56192	
				GHM092		
	225/65R17		DC258			
	225/70R15		DC258			
	225/70R16		DC258	GHM093	KA56191	
GHM092						
225/70R17.5		DC350	GHM103			
225/70R19.5		DC360	GHT082	KA78181		
			GHT081			
225/70R22.5		SR5513	GHT082	KA78182		
225/75R15		DC258				
225/75R16		DC264	GHM093	KA56192		
			GHM092			
225/80R15		DC258		KA56192		

タイヤサイズ	ケーブルチェーン				鎖チェーン			
	Iceman	DC/SR	SS	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)	
225	225/80R16	DC264		GHM103				
				GHM093				
	225/80R17		DC360		GHM103		DB6717	KA56103
	225/80R17.5		DC360		GHM094		DB6717	KA56103
								KA56193
	225/80R17.5W用		DC560					
	225/85R16		DC264	GHM103				KA56193
				GHM093				
	225/85R17.5		DC360					
	225/85R19.5		DC360					
225/90R17		DC360		GHM093				
225/90R17.5		DC370		GHT081		DB6728	KA78181	
235	235/50R13.5	I-28						
	235/50R14	I-28			GHM090			
	235/50R17	I-38						
	235/60R16	I-38	DC258		GHM092	AT913		
	235/60R17.5		DC258				KA78180	
	235/60R18		DC350					
	235/65R15	I-34						
	235/65R17		DC350					
	235/65R18		DC360					
	235/70R15		DC350					
	235/70R16		DC350					
	235/70R17.5		DC360				KA78180	
	235/70R19.5		DC370					
	235/70R22.5		SR5513	SS715	GHT082		KA78182	
235/75R15		DC350						
235/75R16		DC360						
235/75R17.5		DC360			GHM103			
235/85R16		DC360				KA56103		
245	245/50R14	I-28						
	245/50R14.5	I-34						

- AutoTrac P20
 - Iceman P22
 - DC P24
 - SR P26
 - SS P28
 - GHM, GHT P30
 - DB P32
 - KA P34
 - MG P36
 - Mini WheelLoader .. P37
 - ZC P38
 - Emergency .. P39
- 青字: スタッドレスタイヤ用
 赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
 紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
 黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
 ★印: 今季から変更or追加した品番

※225/80R17.5サイズのDCケーブルチェーンについて: ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの夏タイヤはDC350となります。左記メーカー以外は夏・冬・オールシーズンタイヤ共にDC360となります。

AutoTrac
Iceman
DC
SR
SS
Hybrid
DB
KA
MG
Mini Wheel Loader
ZC
Emergency
Goods, Parts
Size

SIZE CHART / サイズ適合表

<https://www.sccjapan.co.jp>
ホームページでもサイズから商品検索できます!

SCC Japan

検索



タイヤサイズ	ケーブルチェーン			鎖チェーン	
	DC/SR	SS	GHM/GHT	DB (亀甲)	KA (合金)
245/50R17	I-38				
245/60R18	DC370				
245/70R17.5	DC370				KA78180
245/70R19.5	DC380	SS610	GHT082	DB6728	KA78181
			GHT081		
245/70R19.5 W用	SR6310				
245/70R22.5	SR5514	SS725			
245/75R16	DC360				
245/80R17.5	DC370		GHT081	DB6728	KA78181
245/80R19.5	SR5513				
255/55R19	DC360				
255/60R16	DC360				
255/65R16	DC360				
255/65R17	DC360				
255/70R15	DC350				
255/70R16	DC360				
255/70R22.5	SR5514	SS725	GHT092		KA78183
255/75R16	DC360				
255/80R22.5	SR5515	SS735	GHT104		KA78194
			GHT094		
255/85R16	DC370				
265/50R16	DC350				
265/60R18	DC360				
265/60R22.5	SR5514	SS620	GHT092		KA78192
265/65R17	DC360		GHM103		
265/70R15	DC360		GHM103		
265/70R16	DC360		GHM094		
265/70R19.5	SR5513	SS620	GHT092	DB6730	KA78191
			GHT091		
265/70R22.5	SR5514	SS725	GHT092		KA78192
275/60R15	DC360				
275/60R20	SR5513				
275/65R17	DC370				
275/70R16	DC370				

タイヤサイズ	ケーブルチェーン				鎖チェーン		
	DC/SR	SS	GHM/GHT	ZC	DB (亀甲)	KA (合金)	Emergency (脱出)
275/70R17	DC370						
275/70R19.5	SR5513						
275/70R22.5	SR5515	SS735	GHT093		DB6750	KA78193	
275/80R17.5	SR5514	SS725					
275/80R22.5	SR5516	SS755	GHT094		DB6780	KA78194	SJ-D6015★
275/80R22.5 W用	SR6613						
285/60R18	DC370						
285/60R22.5	SR5515		GHT093			KA78193	
			GHT092				
285/70R15			GHM094				
285/70R19.5						KA78193	
285/75R16	DC370						
285/85R22.5	SR5716★	SS755★	GHT104★		DB6780★	KA78104★	
295/70R16	DC370						
295/70R22.5	SR5516	SS735	GHT104			KA78194	
			GHT094				
295/70R22.5 W用	SR6514						
295/75R16	SR5513						
295/80R17.5	SR5514						
295/80R22.5	SR5717	SS765	GHT104		DB6790	KA78104	SJ-D6017★
			GHT095		KA78195		
315/60R22.5	SR5517	SS755					
315/70R22.5	SR5717	SS765			DB6790		
315/80R22.5	SR5717	SS765	GHT105			KA78105	
325/95R24				ZC124			
365/70R22.5	SR6016						
385/55R22.5	SR6015						
385/65R22.5	SR6017						
385/95R25				ZC132			
435/45R22.5		SS784					
445/50R22.5	SR6415						
445/95R25				ZC143			

タイヤサイズ	ケーブルチェーン				鎖チェーン		
	Iceman	DC/SR	GHM/GHT	ZC	DB (亀甲)	KA (合金)	MG (合金)
455/55R22.5		SR6416 オールシーズンのみ					
505/95R25				ZC145			
5.00/5.00-8							MG45187
5.50/5.50-15	I-28						MG56180
5.70/5.70-12	I-14						MG45180
6.00/6.00-9	I-10		GHM078				MG45189
6.00/6.00-14	I-30		GHM072				
6.00/6.00-15	I-30					KA56171	
6.00R15	I-34	DC252	GHM072			KA56171	
6.00R16		DC252	GHM071			KA56172	
			GHM072				
6.40/6.40R14	I-28						
6.50/6.50-10	I-14★	※BSの ノックオフ のみI-18					MG56189
6.50/6.00-15	I-14					KA56171	
6.50/6.50R15			DC258	GHM082		KA56172	
			DC252				
6.50/6.50R16		DC258	GHM092			KA56182	
7.00/7.00-12	I-34					MG56181	
7.00/7.00R15		DC258	GHM082			KA56182	
7.00/7.00R16		DC258	GHM093			KA56192	
			GHM092				
7.00/7.00R20		DC380	GHT082				
7.50/7.50R15		DC264	GHM093			KA56192	
			GHM103		DB6717		
7.50/7.50R16		DC350	GHM093			KA56193	
			GHM093				
7.50/7.50R18		DC380	GHT082			KA78181	
			GHT081				
7.50/7.50R20		SR5513	GHT082			KA78182	

※DBをお探しのお客様: タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズンタイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となりますのでご注意ください。
DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。

※6.50-10: プリチストンタイヤのフォークリフト用「スノータイヤ」はI-18となります。左記以外の夏・MIX・スタッドレスタイヤはI-14となります。

- AutoTrac P20
 - Iceman P22
 - DC P24
 - SR P26
 - SS P28
 - GHM, GHT P30
 - DB P32
 - KA P34
 - MG P36
 - Mini Wheel Loader ... P37
 - ZC P38
 - Emergency ... P39
 - AutoTrac P20
 - DB P32
 - KA P34
 - MG P36
 - Mini Wheel Loader ... P37
 - ZC P38
 - Emergency ... P39
- 青字: スタッドレスタイヤ用
赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印: 今季から変更or追加した品番

AutoTrac
Iceman
DC
SR
SS
Hybrid
DB
KA
MG
Mini Wheel Loader
ZC
Emergency
Goods, Parts
Size

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ	ケーブルチェーン				鎖チェーン			
	DC/SR	SS	GHM/GHT	クレーン用	DB (亀甲)	KA (合金)	Emergency (脱出)	ミニホイールローダー用
8.25	8.25R15	DC370			DB6728			
	8.25R16	DC370		GHT081		KA78181		
	8.25R20	SR5514		GHT092		KA78183		
9.00	9.00R20	SR5515		GHT094 GHT093		KA78193		
	9R19.5	SR5513	SS715	GHT081	DB6730	KA78182 KA78181		
	9R22.5	SR5514	SS725			KA78183		
10.00	10.00R20	SR5517	SS755	GHT104 GHT094	DB6780	KA78104 KA78194		
	10R22.5	SR5516	SS735	GHT094 GHT093	DB6770	KA78194 KA78193		
	11.00R20	SR5717		GHT105 GHT095	DB6790	KA78195		
11.00	11.1R20					KA78194		
	11/70R22.5	SR5515	SS735	GHT094 GHT093	DB6770	KA78193		
	11R22.5	SR5517	SS755	GHT104 GHT094	DB6780	KA78104 KA78194	SJ-D6015★	
12.00	11R22.5 W用	SR6514						
12.00	12.00R20			GHT105		KA78105		
	12R22.5	SR5717	SS765	GHT105 GHT095	DB6790	KA78104 KA78195	SJ-D6017★	
12.5	12.5/70-16							KA68112
13.00	13.00-24							ZC124
	13/80R20					KA78104		
14.00	14.00-24							ZC132
	14.00-25							ZC132
15.5	15.5/60R18							KA68143
16.00	16.00-25							ZC143
18.00	18.00-25							ZC145

- AutoTrac P20
- Iceman P22
- DC P24
- SR P26
- SS P28
- GHM,GHT P30
- DB P32
- KA P34
- MG P36
- Mini WheelLoader .. P37
- ZC P38
- Emergency .. P39

青字: スタッドレスタイヤ用
 赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
 紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
 黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
 ★印: 今季から変更or追加した品番

HOW TO REPAIR / クロス補修方法

クロスメンバー交換

DC・SR ※別売のツールセット(品番:SR8907)使用






1. 台座を万力または作業台に固定し、チェーンアイレットをセットします。
2. ハンマー(SR8907)の先端部分をアイレットに当て、斜め40度を目安に起こします。
3. アイレットを台座から外し、古いクロスを裏側から抜き取ります。
4. 新しいクロスを差し込み、裏側から工具でアイレットを平らに戻します。


SS ※工具不要






1. クロスメンバーの先端を持ちます。(スナップフック状になっています。)
2. スナップフック部分を押しします。
3. スナップフックを押ししたままリンクに先端を引っ掛けます。
4. そのままカチッと手前に引きます。


ZC ※別売のリペアツール(品番:ZT1893)使用






1. チェーンブライヤー(ZT1893)でアイレットを挟み、エッジを引上げます。
2. エッジを引き上げた状態
3. 古いクロスを裏側から抜き取ります。
4. 新しいクロスを差し込み、裏側から工具でアイレットを平らに戻します。

Hybrid ※別売のリペアツール(品番:QG20093)使用





1. チェーンブライヤー(QG20093)の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。
2. 新しいクロスを古いクロスがあった所定の位置に引っ掛けます。
3. 開いているクロスに閉口部を当てて閉じます。

KA ※別売のリペアツール(品番:QG20093)使用





1. チェーンブライヤー(QG20093)の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。
2. 新しいクロスを古いクロスがあった所定の位置に引っ掛けます。
3. 2つのクロスを1本ずつ均等に力を入れて閉じてください。2ヶ所同時に力を入れると片方へ寄って変形する場合があります。

DB ※別売のリペアツール(品番:QG20093)使用





1. チェーンブライヤー(QG20093)の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。
2. 新しいクロスを古いクロスがあった所定の位置に引っ掛けます。
3. 2つのクロスを1本ずつ均等に力を入れて閉じてください。2ヶ所同時に力を入れると片方へ寄って変形する場合があります。

■ ツールセット / SR,DC用



税抜価格: オープン価格
品番: SR8907

■ リペアツール / ZC用



税抜価格: オープン価格
品番: ZT1893

■ リペアツール / Hybrid,DB,KA用



税抜価格: オープン価格
品番: QG20093

クロス交換サービス

SCC Japan では、タイヤチェーンの
クロス・サイドケーブル交換の修理を行っております。

- ご使用のチェーンの修理をご希望の場合 ホームページにてご連絡後、弊社指定場所へお送り頂けましたら修理をしてお返しいたします。
(但し、修理可能な状態の商品に限ります。)
- クロス交換対応商品 : DC, SR, SS, GHM, GHT, DB, KA, ZC
(上記以外は対象外です)
- サイドケーブル交換対応商品 : DC, SR, ZC(左記以外は対象外です)
- AutoTrac, Iceman, MG, Emergencyは修理 **対応外**となります。
- 合金鋼チェーンは5x6サイズよりお受け致します。
- 送料 : お客様ご負担にて。
- お支払い : お振込みにて。



ご依頼からお届けまでの流れ



修理商品送り先
〒277-0872 千葉県柏市十倉二 380-21
SCC Japan 合同会社
TEL : 04-7199-8447
※事前に必ずご連絡をお願いします。

- ※1 : ホームページの修理お問い合わせフォームにて**修理箇所の画像**をお送りください。
(スマートフォンをご使用の場合はQRコードよりお送りください)
事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答がより正確でスムーズになります。
- ※2 : お伝えするお見積り金額は**目安としての概算金額**となります。
現品到着後に正式なお見積り金額をお出しします。
破損状況や修理内容によってはお受け致しかねる場合もございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。
- ※3 : 事前に修理依頼のご連絡をされずに修理商品をお送り頂いた場合、お受けできない場合もございますので、必ずご連絡をお願い申し上げます。
修理商品送付時は、納品伝票の控えを同封してください。



スマホ・タブレットの方は
こちらのQRコードへ

クロス交換サービスお問い合わせフォームはこちら
sccjapan.co.jp/chains/repair/form/

タイヤチェーン 出張講習サービス

ご依頼はこちら

ホームページお問い合わせフォーム
sccjapan.co.jp/chains/repair/form/

☎ 04-7199-8447



冬に入り雪が降ってから、お持ちのタイヤチェーンをいざ広げてみると「ご使用方法がわからない」「タイヤに合わない」「保有台数に足りない」等のトラブルに直面していませんか？
弊社ではお客様がお持ちのチェーンのご使用方法や保管・ご使用限度等について、出張で講習をするサービスを行っております。
毎年ご好評頂いており、今年で13年目を迎えました。
講習は無料です！ぜひお早めにご相談ください！

出張講習サービスの流れ

※講習は無料！



※法人のお客様に向けたサービスとなっております。恐れ入りますが個人のお客様への講習サービスは現在行っておりません。
誠に申し訳ございませんが、予めご了承の程、宜しくお願致します。
※お客様の会社まで出向いて講習を行いますので、ご使用頂いているチェーンやお客様の環境により講習内容は異なりますので、予めご了承をお願い致します。尚、特にお聞きになりたい内容やご要望等ございましたら、事前にその旨ご相談ください。
※基本的に繁忙期(12月~1月)にはご予約をお受けすることが難しくなります。なるべくお早めにご連絡ください。



QRコードから簡単お申込み！

INFORMATION

この秋、ホームページの 取付動画をリニューアル!



SCC Japan ではこの秋に製品取り付け説明動画をリニューアルいたします。
よりクリアな映像、わかりやすいナビゲーションで、製品取り付け方法に
ついての理解をより深めていただけます。

CHECK!

公開予定日
2025年秋



sccjapan.co.jp/how-to/



SCC製品を正しく安全に使っていただくために

タイヤチェーンを安全にお使い頂くため、ご使用時は下記事項を守ってください

- ・タイヤチェーンを装着していても、周りの状況に注意して車間距離を十分に空けて走行してください。
- ・購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
- ・装着は必ず駆動輪に行ってください。四駆の場合でもFF(前輪駆動)・FR(後輪駆動)によって装着する箇所が異なる為、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、チェーンをご使用ください。
- ・ケーブルチェーン装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転により、こすれる恐れがあります。
- ・急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- ・チェーン装着後、10~30m走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

SSチェーンをご使用される方へ

- ・チェーンがねじれていないか確認の上タイヤに装着してください。ねじれたまま走行するとタイヤ損傷やチェーン本体へダメージが生じる恐れがあります。
- ・クロスメンバーバネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

AutoTracチェーンをご使用される方へ

- ・このチェーンはタイヤの内側部・外側部での装着面が決まっております。必ず装着前にご確認の上、ご使用ください。
- ・内側部にはワイヤー結合金具、外側部には鉄チェーン金具が見えるようにセットしてください。
- ・装着後、オートコネクタのワイヤーが見えない状態まで巻き取られている場合は、タイヤサイズに適合しておりませんので、チェーンを交換してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

DB・KA・MGチェーンをご使用される方へ

- ・チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。ねじれたままですと装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
- ・10~30m 走行後、必ず増し締めしてください。
- ・クロスメンバーは線径の約1/3減った時が使用限度です。1箇所でも1/3減耗していたらお早めに交換してください。
- ・雪のない道での走行はクロスの早期切断をまねくだけではなくタイヤトレッドの破損やサイド部の損傷がおきる場合があります。路面が乾いている状態ですぐに外してください。
- ・カムロックを全箇所(ゴムバンド式の場合はバンドを全て)締めてもゆるみが生じる場合にはチェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
- ・装着時は必ず 30km/h 以下で走行してください。

Emergencyチェーンをご使用される方へ

- ・この商品は脱出用のチェーンです。脱出後も装着したまま走行するとチェーンの早期摩耗や破断、タイヤトレッドの破損やサイド部の損傷がおきる場合があります。速やかに取り外してください。

ZCチェーンをご使用される方へ

- ・ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
- ・10~30m 走行後、ゆるみがないか確認してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

警告

- ・チェーンを雪道以外で使用したり滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対におやめください。
- ・クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
- ・縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
- ・登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

- ・ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗具合に違いが生じます。スプリングの数量が減ったり、割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
- ・DB・KA・MG のクロスメンバーは、線径の1/3近くまで摩耗がみられる場合、速やかにクロスメンバーを交換してください。

チェーン装着の適合について

- ・車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2~5箇所目、ラッチ式は3~5箇所目で留まっていれば許容範囲です。
- ・走行中に異常音を感じたときは、まず安全な場所に停車し、タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

- ・使用方法及び装着の誤りにより損傷またはこれに伴う事故等については一切の補償を致しかねますので、商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
- ・装着時は前後左右のスペースを十分に確保し、必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
- ・タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり摩耗具合により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
- ・長期間使用しない時は、チェーンに付着した凍結防止剤や汚れを水洗後乾燥させ、防錆油等を薄く塗布し、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・商品の色は、撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます。
- ・このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。記載の商品仕様・タイヤサイズ・価格は改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※ カタログおよび弊社サイトに掲載されているすべての内容の著作権は弊社に帰属しております。掲載内容(サイズ適合表記、画像、文章等)の一部及び全てについて、事前の許可なく無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。サイズ適合や商品を無断で複製、転載、転用、模倣しているものについてお客様から問い合わせが入っておりますが弊社で許可したものではありません。上記著作権の無断複製、転載、転用等が判明した場合、法的措置をとる場合がございます。



SCC Japan 合同会社

〒277-0872 千葉県柏市十余二 380-21
TEL: 04-7199-8447 FAX: 04-7137-0133
desk@sccjapan.co.jp

250728000A



SCC Japan はキトークロスビーグループです

お求めとご相談は下記店舗まで