



タイヤチェーンカタログ 2026-2027



TIRE CHAIN CATALOG

世界が認めた性能、日本が選んだ信頼

～世界基準のタフネス、40年の走破力～

CABLE CHAIN

ケーブルチェーン



IceManケーブルチェーン
P24



DC ケーブルチェーン
P26



SR ケーブルチェーン
P28



SSケーブルチェーン
P30



GHM, GHTハイブリッドチェーン
P32, 33

ALLOY CHAIN

鎖チェーン



AutoTrac 亀甲型チェーン
P22



DB亀甲型チェーン
P34



KA 合金鋼チェーン
P36



MG合金鋼チェーン
P38

OTHERS

その他ケーブル・鎖チェーン



KA合金鋼チェーン
P39



ZCケーブルチェーン
P40



Emergency脱出用チェーン
P41

1986年にアメリカで生まれ、1988年から日本市場で信頼を築いてきた SCC のタイヤチェーン。厳選された素材と高精度な設計により、耐久性・装着性・走行性能すべてにおいて妥協のない品質を実現しています。
価格以上の安全と安心を提供する、プロフェッショナルのためのモデルです。
冬道を知り尽くしたユーザーに選ばれる、その理由がここにあります。

MANGA: WINTER RISKS 漫画: 冬道の落とし穴	4
SNOW REPORT 雪に関する情報	8
SLIPPERY ROAD CONDITION 危険な路面状況	10
HOW TO CHOOSE チェーンの選び方	12
COMPARISON 性能比較	14
CABLE CHAIN ケーブルチェーンのご紹介	16
ALLOY CHAIN 鎖チェーンのご紹介	18
OTHER CHAIN その他チェーンのご紹介	20
TIRE CHAIN タイヤチェーン(全商品)	22
GOODS グッズ	42
PARTS パーツ	43
SIZE CHART サイズ適合表	44
HOW TO REPAIR 補修方法	53
AFTER SERVICE アフターサービス	54
WORK SHOP 講習会のご案内	55
SAFETY PRECAUTIONS 安全上のご注意	56

タイヤチェーン装着編



ポイント
1

チェーンは
タイヤ全体に
対して均等に



ポイント
2

フックやロックは
確実に固定する



ポイント
3

装着後は
少し走って
再チェック



補足!

チェーンは
平坦な場所で
付けよう!

×



坂道

○



平坦

事前に練習して
おくと安心だね!
サイズも確認
しよう!



数週間後——



雪に関する情報

SNOW REPORT

2025～2026年 雪に関する主なトピックス

2025年 10月20日	稚内、枝幸、手稲山初雪 八甲田山、岩木山で初冠雪
10月28日	旭川で初雪、10月の降雪は8年ぶり 上川 10cm積雪 帯広 室蘭初雪 酸ヶ湯では、積雪10cm
10月28日	立山白山で昨年比10日早く初冠雪
11月18日	夕張 56cm 層雲峡 18cm 札幌 36cmの積雪 酸ヶ湯 1mの積雪 青森弘前 10cm 秋田、魚沼でも降雪観測
11月19日	富山立山駅で初雪
12月3日	宮城と山形の峠道で、大型車チェーン未装着によるスタック発生 新潟では、夏タイヤ乗用車、国道で立ち往生
12月12日	札幌で大雪、41cmの降雪 陸別町では、-24℃まで下がる 週末にかけて降続き、新千歳空港では欠航便相次ぐ
12月14日	道東地区で記録的大雪と強風 帯広51cm、北見62cm、遠軽町72cm、釧路25cm
12月15日	北海道紋別郡白滝にて60cm降雪
12月26日	鳥取・兵庫・福島・群馬・新潟で大雪
12月27日	青森酸ヶ湯 24時間で84cm積雪
12月31日	山形肘折、70cm降雪
2026年 1月2日	関東に降雪 横浜・秩父積雪で通行止めになり参拝客一夜明かす 山陽道 広島ー山口間積雪で通行止め 夏タイヤ乗用車の走行不能をきっかけに3,000台が巻き込まれる渋滞発生
1月21日	JPCZ発生 ※ 北日本中心に、低温と降雪続き、5日間低気圧居座る予報 北陸、山陰で10年ぶりの大雪となる見込み 警報級の大雪
1月25日	千歳空港で搭乗出来ない7,000人が一夜明かす JR北海道 各地で終日運休 21年ぶりに1mを超える積雪 バス終日運休



※**JPCZ** とは
(Japan sea Polar air mass Convergence Zone)
日本海寒帯気団収束帯。冬に日本海上で発生する冷たい空気どうしがぶつかって雪雲が発達する帯状の収束域。大雪の原因となることがある。

1月27日	裏道は排雪が追いつかない箇所が多数発生 札幌市内の主要道路で大雪に埋もれバスが多数立往生 北海道記録的降雪、帯広115cm 福岡でも降雪あり
1月28日	青森市40年ぶりに積雪150cm
2月2日	青森で186cm超える積雪 酸ヶ湯4m超え 自衛隊へ除雪要請
2月5日	北海道広尾町69cmの積雪、 観測史上2番目の多さ
2月7日	JPCZ発生 ※ 東京都内5cm降雪 島根、鳥取で大雪 鳥取51cm、松江、米子39cm 大山237cm 福井、小浜29cm 京都2cm、兵庫、豊岡65cm 各地で高速道で通行止め
3月10日	宇都宮で12cm降雪、日光で18cm降雪 栃木県内で286件スリップ事故




大雪時のタイヤチェーン装着義務化！

下記の指定された区間で、スタッドレスタイヤのみでの通行が禁止となりました。(2018年12月10日国交省より)

- **山形県/国道112号線** 西川町月山沢～鶴岡市田麦俣 15.2km
- **新潟県/国道7号線** 村上市大須戸～村上市上大鳥15.3km
- **新潟県・長野県/上信越** 信濃町IC～新井PA 24.5km
- **石川県・福井県/北陸道** 丸岡IC～加賀IC 17.8km
- **福井県/国道8号線** あわら市熊坂～あわら市笹岡 3.2km
- **福井県・滋賀県/北陸道** 木之本IC～今庄IC 44.7km
- **長野県/中央道** 飯田山本IC～園原IC 9.6km
- **山梨県/中央道** 須玉IC～長坂IC 8.7km
- **山梨県・静岡県/国道138号線**
山梨県山中湖村平野～静岡県小山町須走字御登口 8.2km
- **岡山県・鳥取県/米子道** 湯原IC～江府IC 33.3km
- **広島県・島根県/国道54号線**
広島県三次市布野町横谷～島根県飯南町上赤名 2.5km
- **広島県・島根県/浜田道** 大朝IC～旭IC 26.6km
- **愛媛県/国道56号線** 西予市宇和町～大洲市北只 7.0km

過去15年間の降雪量

～新潟県十日町 / 年最大積雪深の例～

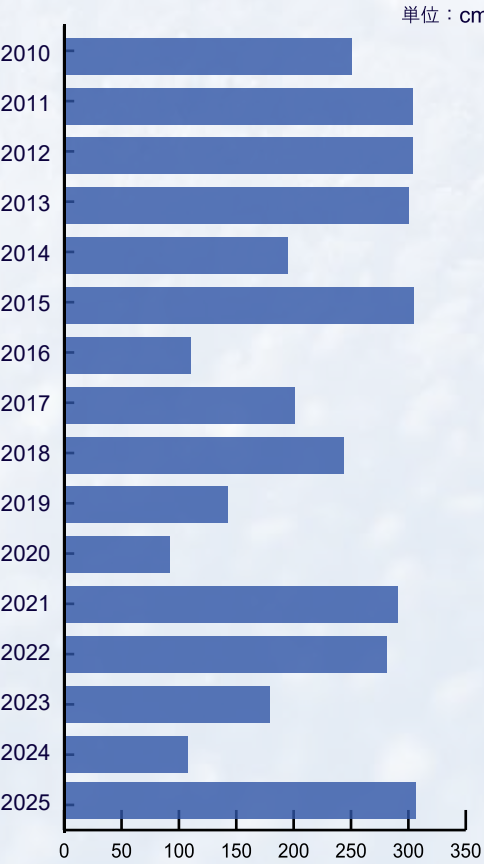

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

危険な路面状況

SLIPPERY ROAD CONDITION



下り坂
下り坂の途中でブレーキを強く踏むとスリップしやすくなります。予め下り坂の手前で十分に減速してから走行しましょう。

急な悪天候
トンネルを抜けたら急な悪天候に見舞われる恐れがあります。早めのチェーン装着をしましょう。
→ 16ページ、24ページ～

登坂
登坂路面では、スタッドレスを装着していても登れない場合が。鎖チェーン装着がおすすめです。
→ 18ページ、22ページ、34ページ～

深雪
深雪路面では、タイヤサイズに雪が目詰まりしてグリップ力が低下します。進めなくなる前に鎖チェーンを装着しましょう。
→ 18ページ、22ページ、34ページ～

カーブ・山道
カーブの多い山道では、カーブに強い亀甲型チェーンが最適です。
→ 18ページ、34ページ～

ブラックアイスバーン
ブラックアイスバーンは一見、単なる黒い湿潤路面に見える為、凍結に気付かないことが多く、夜間は特に危険です。アイス砕くケーブルチェーンが最適。
→ 16ページ、24ページ～

圧雪
圧雪路面は、湿潤の状態が多々発生。想像している制動距離よりも伸びることがあり危険です。過信せず、徐行運転とチェーン装着を。

ミラーバーン
ミラーバーン（鏡面圧雪の路面凍結）が発生すると、スタッドレスタイヤのグリップ力が低下します。一旦停止と早めの徐行運転を。

お困りになる前に・・・
雪道でアクシデントに遭う前に、SCCへぜひご相談ください！

カーブ路面のアイスバーン
凍結した路面は、表面に溶けた水膜ができることでさらに滑りやすい状態に。特にカーブではスリップ事故が多発し、非常に危険です。アイスバーンに適したケーブルチェーンがおすすめ。
→ 16ページ、24ページ～

アイスバーン
夕刻の橋は殆どの場所で路面凍結（橋上凍結）が発生しています。コントロールを失わない為に、早めのケーブルチェーン装着を。
→ 16ページ、24ページ～

チェーンの選び方

あなたの車や走行シーンに合ったチェーンを選ぶために

HOW TO CHOOSE

お持ちの車から探したい



乗用車

ケーブルチェーン

Iceman

耐久性 5 倍の、乗用車用定番チェーン



P24

GHM

価格重視。クロス交換可能



P32

鎖チェーン

AutoTrac

ワンタッチで初心者でも簡単に取り付け可能



P22

ご使用シーンや特徴から探したい

凍結路面（アイスバーン）
市街地・高速道路




ケーブルチェーン

売れ筋商品

Iceman


キーホール式チェーン



P24

DC

ラッチ式チェーン



P26

SR

ラッチ式チェーン



P28



ライトトラック

ケーブルチェーン

DC

ロングセラーの売れ筋LT用



P26

GHM

価格重視。新車添付に最適



P32

Iceman

軽量・耐久性・低価格



P24

鎖チェーン

KA

梯子型合金鋼チェーンTB用



P36

Emergency

緊急脱出時用チェーン



P41

坂道・深雪・山道
カーブ・工事現場



鎖チェーン

坂道に強い

DB

坂道・カーブ・山道に



P34

KA

坂道・深雪に



P36

Mini Wheel Loader

工事現場向き




P39

Emergency

緊急脱出時に



P41



トラック・バス

ケーブルチェーン

SR

ロングセラーの売れ筋TB用



P28

SS

スナップ式で簡単取り付け



P30

GHT

価格重視。新車添付に最適



P33

鎖チェーン

KA

梯子型合金鋼チェーンTB用



P37

DB

横滑りに強い亀甲型チェーン



P34

簡単クロス交換
楽々取り付け



ケーブルチェーン

クロス交換が簡単



スナップ式で
簡単クロス交換



P30

鎖チェーン

取り付けが簡単



ワンタッチで増し締め



P22



クレーン車

ケーブルチェーン

ZC

Z型パターンで坂道も安定走行。



P40



ミニホイール
ローダー

鎖チェーン

Mini Wheel Loader

低速車の除雪作業に最適な合金鋼チェーン。



P39



フォークリフト

鎖チェーン


MG

フォークリフトに適したチェーン。



P38

低価格・軽量



ケーブルチェーン

超軽量

低価格

GHM, GHT

低価格ケーブルチェーン



P32

Iceman

キーホール式チェーン



P24

鎖チェーン

KA

梯子型定番合金鋼チェーン



P36

チェーン性能比較表

あなたに合ったチェーンを選ぶために

COMPARISON


各チェーンの特徴や性能から、あなたの用途にぴったりのチェーンを見つけましょう



	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	KA	JISチェーン
走行可能距離	👑 600km ◎	👑 600km ◎	420km ◎	300km ○	240km ○	120km
経済性	👑 118円/km ◎	👑 117円/km ◎	120円/km ◎	211円/km ○	234円/km ○	758円/km
重さ (1ペアあたり)	👑 12.0kg ◎	14.4kg ◎	12.2kg ◎	18.0kg ○	26.7kg ○	36.0kg
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
市街 / 高速道路	◎	◎	◎			
カーブ	◎	◎	◎	◎		
山道	○	○	○	◎	◎	◎
装着性	◎	◎	◎	○	○	△
深雪				◎	◎	◎
坂道				◎	◎	◎


※11R22.5サイズにて当社社内テストによる最大値です。必ずしもこの計測値を保証するものではありません。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

装着時間ランキング

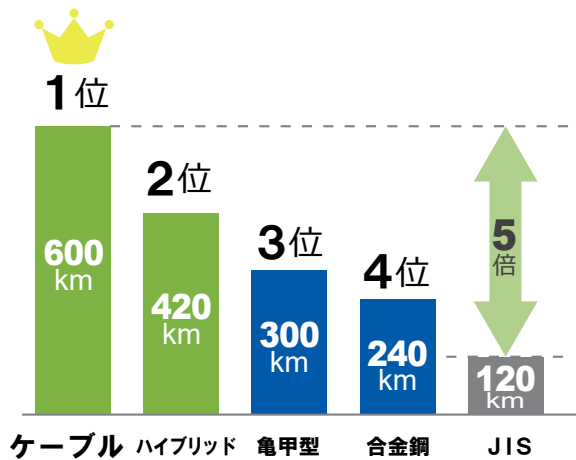

※走行可能距離及び磨耗比較は、当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

摩耗比較

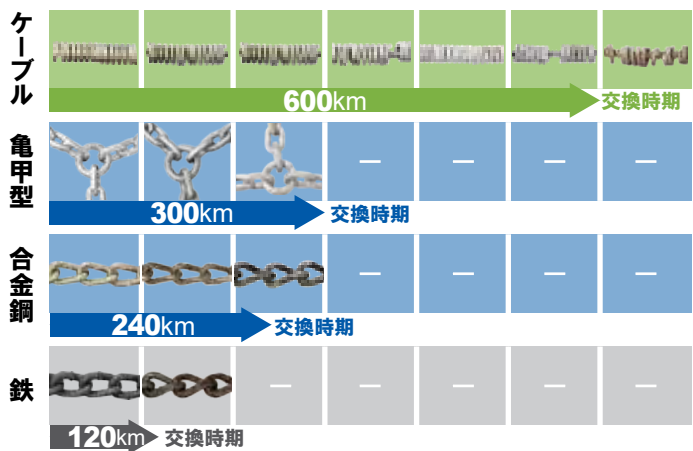

制動距離比較

SCCタイヤチェーンをスタッドレスタイヤに装着
11.7m~16.4m




スタッドレスタイヤのみ装着

20.3m~30.4m
+8.6~14m



ノーマルタイヤ（夏タイヤ）のみ装着

34.5m~51.6m
+22.8m~35.2m

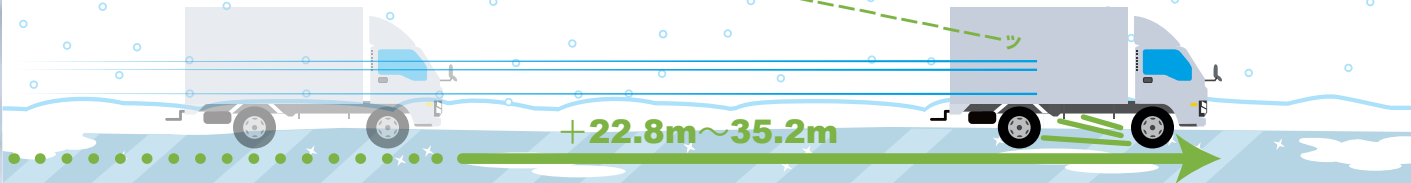


■スピード等の条件：時速 50km から急ブレーキをかけた際の制動距離を計測 ■路面状況：アイスバーンに新雪が 10cm 程積もった状態 ■使用タイヤチェーン：SCC 合金鋼チェーン「品番：KA56103」
■使用車両：4tトラック ■場所・日時：北海道名寄市にて、2018 年 3 月実施 ※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

装着時間ランキング

危険な事故を防ぐためには **スタッドレスタイヤとチェーンを併用する** ことが大事だね！




※両側のタイヤ（計 2 本）に装着した時間で比較

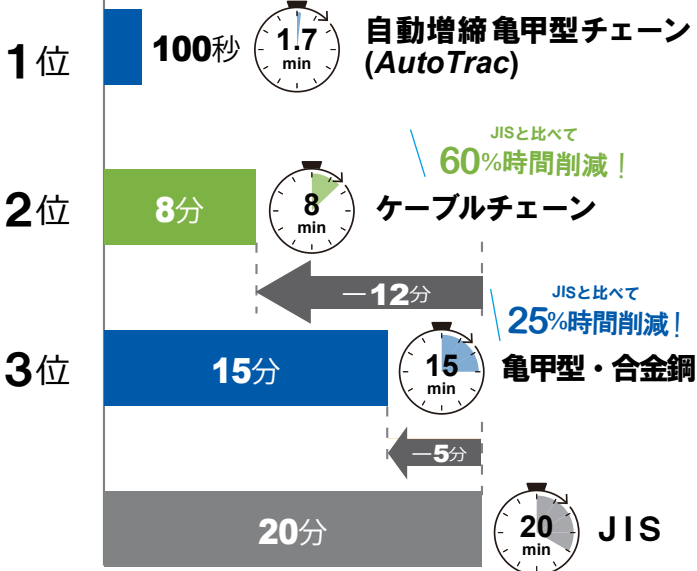

※装着時間は、当社社内テストによるイメージです。ご装着時の状況により違いが生じる場合がございます。

重量ランキング

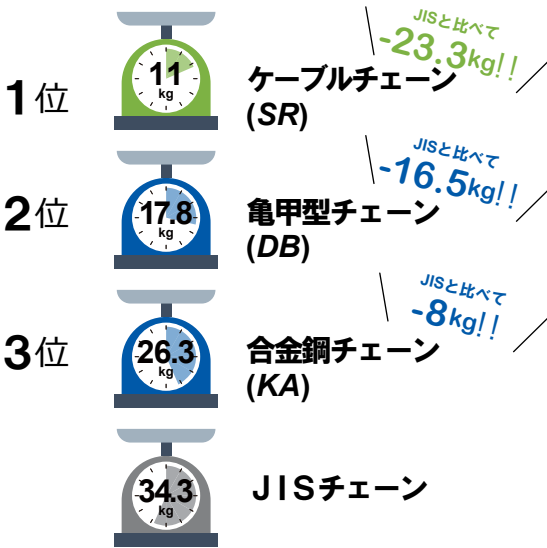

ケーブルチェーン

CABLE CHAIN

クロスのスプリングが回ることで常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディションで活躍。

DC / SR




CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

SS

SYSTEM SNAP CHAIN / スナップケーブルチェーン

GHM / GHT

HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン



SRスーパーシングルチェーン SRトリプルチェーン

SRチェーンは、「シングル」「スーパーシングル」「トリプル」の3種類※
(※詳細は26ページへ)

軽量で耐久性約5倍！
1番のロングセラー商品

- 1tから25t車まで対応
- スプリットリンクでサイドバンド不要
- ラッチ式で取付簡単
- エアクラフトワイヤー・合金鋼使用

→26ページ(DC)

→28ページ(SR)



ワンタッチでクロス 交換可能なスナップフック

工具なしでタイヤに着けたまま
簡単クロス交換

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- 自由に取り外せるスナップフック
- オリジナルチェーンにカスタマイズ可能
- 従来の13mmから、15mmクロスへ進化※

※一部対象外商品有り
→ 30ページ



ラッチ式で簡単取付

低コストな軽量モデル
新車添付に最適

- 超軽量で車両重量の軽減を実現
- 低価格ながらも耐久性抜群
- アイスバーン対応
- JISタイプチェーンの約3.5倍の耐久性

→ 32ページ


鎖チェーン

ALLOY CHAIN

深雪や坂道で力強く威力を発揮。合金鋼を使用し、耐久性と軽量化を実現。

KA

ALLOY CHAIN / 合金鋼チェーン



カムロックで簡単取付
※現物とは色が異なります。


深雪・登坂に最適！
スタンダード合金鋼チェーン

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- JISタイプチェーンの約2倍の耐久性
- 深雪・脱出時対応
- JISタイプチェーンに比べ約30%軽量

→ 36ページ

DB

DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン



横滑りに効くジグザグパターン

峠道・カーブ・坂道で安定
亀甲型クロスが最大の特徴


- ゴムバンド不要・4点カムロック採用※
- 坂道や峠道でもスムーズに走行
- 横すべりしやすいカーブ路面でも安定
- JISタイプチェーンの約2.5倍の耐久性

※DB6730のみ3点カムロックになります

→ 34ページ

Mini Wheel Loader

ALLOY CHAIN / 合金鋼チェーン



スピードフックでかんたん取付

ミニホイールローダー等の
低速車の除雪作業に最適

- ゴムバンド不要・3点カムロック採用
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- スピードフックで、内側も簡単装着
- JISタイプチェーンの約2倍の耐久性

→ 39ページ

その他チェーン

OTHER CHAIN

乗用車チェーンは初心者でも簡単に取り付け可能。マンガン合金鋼チェーンはフォークリフトにも。

AutoTrac



DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン

オートコネクター
(自動増し締め機 × 2個)




9mmクロス

横滑りに強い亀甲型



オートコネクターのレバーを下ろす



シュツと自動で巻き取り完了！

チェーン初心者にも簡単
横滑りにも強いオススメ商品


- 自動で増し締め出来るオートコネクター採用
- 車両移動なしで装着可能
- 深雪・横滑りに強い
- 簡単ステップでスピード装着！片側約50秒！

→ 22ページ

Iceman

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

キーホール式



キーホール式で簡単取付

軽量で耐久性約5倍！
乗用車から2t車まで幅広く対応

- 乗用車から2t車まで対応
- キーホール式でサイドバンド不要
- エアクラフトワイヤー・合金鋼使用
- JISタイプチェーンの約5倍の耐久性

→ 24ページ


MG

ALLOY CHAIN / 合金鋼チェーン

マンガン合金鋼

ゴムバンド

カムロック



JISタイプチェーンと同サイズで
マンガン合金鋼素材を使用

- ゴムバンド式・カムロック式の2タイプ
- JISタイプチェーンの鉄より強いマンガン合金鋼
- JISタイプチェーンの約2倍の耐久性

→ 38ページ

ワンタッチで自動増し締めできる、
乗用車向け楽々チェーン

耐久性2倍

山道走行

カーブ走行

超軽量

合金

アイスバーン

乗用車用

自動増し締め式
オートコネクター搭載

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！

専用
バッグ・
グローブ付

夏タイヤ（ノーマルタイヤ）

80		70/75	60/65		50/55	品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13	145/80R12	155/70R12	155/65R13		155/55R14 165/55R14	AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13	155/80R12	155/70R13	155/65R14	165/65R13	165/50R15	AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13		165/70R13	165/60R14			AT902	オープン価格	2.53	6
			155/60R15	165/65R14	165/50R16 165/55R15	AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14	165/80R13	165/70R14	165/60R15	175/60R14	175/55R15	AT904	オープン価格	2.56	6
		175/70R13	165/65R15	175/65R14					
165/80R14	175/80R13	175/70R14	175/60R15	185/60R14	185/55R15	AT905	オープン価格	2.71	6
		185/70R13	175/65R15	185/65R14					
			185/60R15	195/65R14	195/50R15 205/50R15	AT906	オープン価格	2.72	6
			195/60R14						
175/80R14		185/70R14	175/60R16	195/65R15※(1) ミニバンタイヤ以外	185/55R16 195/55R16	AT907	オープン価格	2.76	6
		195/70R14	185/60R16	205/60R14	195/50R16 205/55R15				
			185/65R15	205/65R14	195/55R15				
			195/60R15						
185/80R14		185/75R15	195/60R16	195/65R15※(1) ミニバンタイヤのみ	205/50R16	AT908	オープン価格	3.25	8
		205/70R14		205/60R15					
195/80R14		195/70R15	195/65R16	215/60R15	205/55R16 225/50R16	AT909	オープン価格	3.30	8
			205/65R15						
		205/70R15	195/60R17★	215/65R14	205/50R17	AT910	オープン価格	3.33	8
			205/60R16		215/50R17				
		215/70R15	205/65R16	215/65R15	205/55R17 225/50R17	AT911	オープン価格	3.48	8
			215/60R16	225/60R16	215/55R16 225/55R16				
					215/55R17				
			215/60R17	215/65R16	225/50R18 225/55R17	AT912	オープン価格	3.55	8
		215/70R16	235/60R16		215/55R18	AT913	オープン価格	3.61	8

※(1) タイヤサイズ195/65R15(夏タイヤ)につきましては、ミニバンタイヤはAT908、ミニバンタイヤ以外はAT907となります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法

STEP 1

STEP 2

STEP 3

車体との隙間（クリアランス）

※ 補修パーツ類（クロスメンバー・サイドチェーン等）はお取り扱いしておりません ※ AutoTracはクロス交換サービス対応外となります

スタッドレスタイヤ

80		70/75	60/65		50/55	品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13	145/80R12	155/70R12	155/65R13		155/55R14 165/55R14	AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13	155/80R12	155/70R13	155/65R14	165/65R13	165/50R15	AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13		165/70R13	165/60R14			AT902	オープン価格	2.53	6
			155/60R15	165/65R14	165/55R15	AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14		165/70R14	165/60R15	175/60R14	165/50R16	AT904	オープン価格	2.56	6
		175/70R13		175/65R14	175/55R15				
165/80R13		185/70R13	165/65R15	185/60R14	185/55R15	AT905	オープン価格	2.71	6
			175/60R15	185/65R14					
165/80R14	175/80R13	175/70R14	175/65R15	195/60R14	195/50R15 205/50R15	AT906	オープン価格	2.72	6
			185/60R15						
175/80R14		185/70R14	175/60R16	195/65R14	185/55R16 195/55R16	AT907	オープン価格	2.76	6
			185/60R16	205/60R14	195/50R16 205/55R15				
			185/65R15	205/65R14	195/55R15				
			195/60R15						
185/80R14		195/70R14	195/60R16	195/65R15	205/50R16	AT908	オープン価格	3.25	8
		195/70R15	195/65R16	205/65R15	205/55R16	AT909	オープン価格	3.30	8
		205/70R14	205/60R15	215/60R15	225/50R16				
195/80R14			195/60R17★	215/65R14	205/50R17	AT910	オープン価格	3.33	8
			205/60R16		215/50R17				
		205/70R15	205/65R16	215/65R15	205/55R17 225/50R17	AT911	オープン価格	3.48	8
		215/70R15	215/60R16		215/55R16				
					215/55R17				
			215/60R17	225/60R16	215/55R17 225/55R17	AT912	オープン価格	3.55	8
				215/65R16	225/55R16				
		215/70R16	235/60R16		215/55R18 225/50R18	AT913	オープン価格	3.61	8

※クロスメンバー・サイドチェーン・その他パーツの設定はございません。



乗用車から2 t車まで、幅広く支持されるケーブルチェーン



耐久性5倍 アイスバーン 市内走行 高速走行 超軽量 合金 エコ

乗用車・ミニバン・ライトトラック用

キーホール式





タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！




夏タイヤ（ノーマルタイヤ）		80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バياس	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12	145/80R12	145/70R12	145/60R12	155/65R12	145/55R14	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
135/80R13	145R12	155/70R12	145/65R13	165/60R12	155/55R14					
145/80R13	155/80R12	155/70R13	155/65R13		165/55R14		I-12	オープン価格	2.7	9
145R13	155R12		155/65R14	165/65R13						
155/80R13	165/80R12	165/70R12	145/65R15	165/60R14	165/50R15	5.70-12 6.50-10★	I-14	オープン価格	2.7	10
155R13		165/70R13	155/60R15	165/65R14	165/60R13					
			175/60R13.5	175/60R13						
145/80R14	165/80R13	165/70R14	165/60R15	175/65R13	165/50R16		I-18	オープン価格	3.0	11
155/80R14	165R13	165/75R13	165/65R15	175/65R14	175/55R15					
155/95R13	175/80R13	175/70R13	175/60R14	185/60R14	185/55R14					
		175/70R14	175/60R15	185/65R13						
165/80R14	175/80R14	175/70R15	175/60R16	185/65R15※	185/55R15		I-26	オープン価格	3.1	11
165R14	175R14	185/70R14	175/65R15	※LTタイヤはI-28 それ以外はI-26	185/55R16					
			185/60R15	195/60R14	205/50R15					
			185/65R14		195/50R16					
165/80R15		175/75R15	185/60R16	205/60R14	195/55R15	5.50-15	I-28	オープン価格	3.4	11
175/80R15		195/70R14	195/60R15	205/60R15	195/55R16					
			195/65R14	205/65R14	205/55R15					
				215/60R14	215/55R15					
185/80R14		185/70R15.5	185/65R16	195/60R16	205/50R16	6.00-14 6.00-15 7.00-12	I-30	オープン価格	3.5	12
185R14		185/75R15★		195/65R15	205/55R16					
		195/70R15		215/65R14						
		205/70R14								
175/80R16	195/80R15	195/70R15.5	195/60R17★	215/60R15	205/50R17	6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
185/80R15	205/80R14	195/75R15	195/65R16	215/60R15.5	205/55R17					
195/80R14		195/75R16	205/60R14.5	215/60R16	215/50R15					
195R14		205/70R15	205/60R16	215/65R15	215/50R16					
			205/65R15	225/60R15	245/50R14.5					
			205/65R16		215/50R17					
195/85R15			215/60R17	225/60R16	215/55R17		I-38	オープン価格	4.0	13
195/85R16			215/65R16		225/50R17					

※185/65R15：LT用タイヤは I-28 となります。LT用以外の夏タイヤ（ノーマルタイヤ）は I-26 となります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。（バッグ・小物を除く）※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

★印：今季から追加もしくは変更したサイズ

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、形を整えます。



2. 内側のクロスを踏まない様車両をバックさせます。



3. 内側のキーホールにサイドケーブルを差し込み確実に留めます。



4. 内側を留めた状態です。




5. 同様に外側も留めます。



6. 20m走行してゆるみを取り、増し締めをします。



7. S字フックで余ったケーブルを留め装着完了です。※(1)



車体との隙間（クリアランス）
↑30mm
※ ←→ 箇所30mm以上



取付動画

※ 補修パーツ類（クロスメンバー・サイドチェーン等）はお取り扱いしておりません ※ Icemanはクロス交換サービス対応外となります
※(1) S字フックはケーブルが余った際にご使用ください。（必須ではありません。）

スタッドレスタイヤ		80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バياس	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12	145/80R12	145/70R12	145/60R12	155/60R13	145/55R13	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
145R12	155/70R12	145/65R13	165/60R12	145/55R14						
135/80R13	145/80R13		155/65R12				I-12	オープン価格	2.7	9
145R13			155/65R13							
155/80R12		155/70R13	155/60R15	165/60R14	165/50R15	5.70-12 6.50-10※	I-14	オープン価格	2.7	10
155R12		165/70R12	155/65R14	165/65R13	165/55R14					
165/80R12			165/60R13	175/60R13						
145/80R14	165/80R13	165/70R13	145/65R15	175/65R13	165/50R16	6.50-10※ BSのスノー タイヤのみ	I-18	オープン価格	3.0	11
155/80R13	165R13	165/70R14	165/60R15	175/65R14	175/55R15					
155R13		165/75R13	165/65R15	185/60R13	185/55R14					
155/80R14		175/70R13	175/60R13.5	185/60R14						
			175/60R14	185/65R13						
165/80R14	165/90R13	175/70R14	175/60R15	185/65R14	185/55R15		I-26	オープン価格	3.1	11
165R14	165/95R13	175/75R14	175/60R16	195/60R14	195/50R15					
	175/80R13	185/70R13	175/65R15	195/55R14	195/55R14					
			185/60R15							
175/80R14		175/70R15	185/60R16	205/60R14	185/55R16	5.50-15 6.40-14	I-28	オープン価格	3.4	11
175R14		175/75R15	185/65R15	205/60R14	205/50R15					
		185/70R14	185/65R15	205/60R15	235/50R13.5					
		185/70R15	195/65R14	205/65R14	195/55R13					
				215/60R14	235/50R14					
					245/50R14					
165/80R15	175/85R15	175/70R16	185/65R16	195/65R15	195/55R16	6.00-14 6.00-15	I-30	オープン価格	3.5	12
165/95R14	185/80R14	185/70R15	195/60R15	205/60R15	205/50R16					
175/80R15	185R14	185/70R15.5	195/60R16	205/65R14	205/55R15					
		185/75R15★								
		195/70R14			215/55R15					
		195/70R15								
175/80R16	195/80R14	185/70R16	195/60R15.5	215/60R15	205/50R17	7.00-12 6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
175/95R14	195R14	195/75R15	195/60R17★	215/60R15.5	205/55R16					
185/80R15	205/80R14	205/70R14	195/65R16	215/65R14	225/45R17					
		215/70R14	205/60R14.5	215/65R15	215/50R15					
			205/60R16	225/60R15	215/50R16					
			205/65R15	235/65R15	215/50R17					
			205/65R16		245/50R14.5					
195/80R15	195/85R15		195/60R17.5	215/65R16	205/55R17		I-38	オープン価格	4.0	13
195/80R16	205/85R14		215/60R17	225/60R16	215/55R17					
			235/60R16		225/50R17					
					245/50R17					
					225/55R16					

※6.50-10：プリDESTンスタイヤのフォークリフト用「スノータイヤ」は I-18 となります。左記以外のスタッドレスタイヤは I-14 となります。

24

25

2t〜25t車まで対応。人気のSUVにも。
耐久性抜群な、SCCスタンダードチェーン。

×5

アイスパーン

市内走行

高速走行

超軽量

合金

エコ

SUV用

ライトトラック用

ラッチ式

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！

専用
バッグ・
グローブ付

80/85/90		70/75		60/65		50/55		品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ベア	クロスメンバー		
											品番	段数	長さ (mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R17.5	205/70R15	195/60R17.5	215/60R15.5		6.00R15	DC252	53,300 (58,630)	5.7	DC921	10	314
195/80R14	205/80R15	195/70R15.5	205/70R16	205/60R15	215/60R17.5		6.00R16						
195R14	205/85R15	195/70R16	205/75R15	205/60R15.5	215/65R16		6.50R15(N)						
195/80R15		195/75R15	205/75R16	205/60R17.5									
		195/75R16	215/70R15	205/65R15									
		205/70R14	215/75R15	205/65R16									
195/80R16	215/80R15	195/70R17.5	215/75R16	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50R15(S)	DC258	53,300 (58,630)	6.1	DC921	11	314
195/80R17.5	225/80R15	205/70R17.5	225/70R15	215/60R17	225/65R17		6.50R16						
195/85R16		205/75R17.5	225/70R16	215/65R17	235/60R16		7.00R15						
205/85R16★		215/70R17.5(LT)	225/75R15	225/60R17	235/60R17.5		7.00R16(N)						
		215/70R16	225/75R16(N)										
205/80R16	225/80R16	225/75R16(S)					30x10.5R15	DC264	54,400 (59,840)	6.5	DC921	12	314
215/80R16	225/85R16						30x9.5R15						
215/85R16							7.00R16(S)						
							7.50R15						
205/80R17.5	225/80R17.5(N)※ ヨコハマタイヤ・BSの 夏タイヤのみ 他メーカーはDC360	215/70R17.5(TB)	235/70R16	235/60R18		265/50R16	7.50R16(N)	DC350	54,400 (59,840)	6.7	DC924	11	356
215/80R17.5		225/70R17.5	235/75R15	235/65R17									
		235/70R15	255/70R15										
225/80R17	225/90R17	225/70R19.5	255/70R16	235/65R18(S)	265/60R18	255/55R19	31x10.5R15	DC360	55,000 (60,500)	7.1	DC924	12	356
225/80R17.5※	235/80R16	235/70R17.5	255/75R16	255/60R16	265/65R17		7.50R16(S)						
ヨコハマタイヤ・BSの 夏タイヤは、DC350	235/85R16	235/75R16	265/70R15	255/65R16	275/60R15								
上記以外は全て夏冬共にDC360		235/75R17.5	265/70R16	255/65R17									
225/85R17.5		245/75R16											
225/85R19.5													
215/85R18		235/70R19.5	275/70R16	245/60R18			31x11.5R15	DC370	56,500 (62,150)	7.7	DC924	13	356
225/90R17.5		245/70R17.5	275/70R17	275/65R17			32x11.5R15						
245/80R17.5			285/75R16				8.25R15						
			295/70R16				8.25R16						
		245/70R19.5					7.00R20	DC380	57,800 (63,580)	8.1	DC925	13	381
							7.50R18						
トリプル(Wタイヤ用) 225/80R17.5W								DC560	88,700 (97,570)	10.9	DC924	9x2	356

※215/70R17.5サイズはLT(ライトトラック用規格)とTB(トラック・バス用規格)で適合品番が異なります。
■LT：トヨータイヤの「スタッドレス」はDC350(他は夏・冬・MIXタイヤ共にDC258)
■TB：ヨコハマタイヤ、トーヨータイヤの「夏タイヤ」はDC258(他は夏・冬・MIXタイヤ共にDC350)
※225/80R17.5：ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの「夏タイヤ」はDC350。(左記メーカー以外は夏・冬・MIXタイヤ共にDC360)
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※重さは1ベアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ベア＝タイヤ2輪分」です。

青字(S)：スタッドレスタイヤ用
赤字(N)：夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
黒字：夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通
★印：今季から追加もしくは変更したサイズ

補修パーツ							補修方法は53ページへ	
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	クロス長さ (mm)	発注 単位		
クロスメンバー	 10本入り ↓ スプリング径：約13mm	DC252, DC258, DC264	DC921	19,000 (20,900)	314	1箱 (10本入)		
		DC350, DC360, DC370, DC560	DC924		356			
		DC380	DC925		381			
サイドケーブル	 サイドケーブル×1本	DC252	DC8210	7,000 (7,700)	-	1本		
		DC258, DC350	DC8211					
		DC264, DC360	DC8212					
		DC370, DC380	DC8213					
		DC560	DC8409					
センターケーブル	※画像なし	DC560	DC8418	10,000 (11,000)	-	1本		
ラッチキット (DC用)	 スナップリンク×4個 3連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 ラッチ×2個	DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン 価格	-	1袋		
リンクセット (DC用)	 「スナップリンク + 3連リンク」×2個入り	DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン 価格	-	1袋		
スナップリンク キット (DC用)	 スナップリンク×10個入り	DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン 価格	-	1袋		
ツールセット (DC・SR共通)	 ハンマー×1本 台座×1個 ネジ×2個	DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン 価格	-	1セット		

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしていません。) ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体のみでの販売はしていません。
※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ベア分必要な場合は、2袋ご購入ください。※商品画像はイメージ画像です。

取付方法

STEP 1

STEP 2

STEP 3

取付動画はこちら

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初に
タイヤの外側部分を仮留めします。
その後車両をバックさせ仮留めを外します。
2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増し締めをしてください。
3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増し締めを
したら装着完了

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きく、サイズダウンしたい場合は、以下の方法でサイズ変更が可能です。

※ラッチ側は切断しないでください。

1. サイドケーブルのリンクチェーン側を
1段、または必要段数分を、グラインダーで
切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。

2. 内側・外側を両方切断したら、切断側の
金具(アイレット)から、スナップリンク
を付け替えます。

3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時は怪我に十分ご注意ください。

SR

一番人気のロングセラー商品。
静粛性と耐久性に優れたTB用チェーン。

×5

耐久性5倍

アイスバーン

アイスバーン

市内走行

市内走行

高速走行

高速走行

超軽量

超軽量

合金

合金

エコ

エコ

トラック・バス用

ラッチ式

ラッチ式

10本入り

スプリング径：約13mm

ラッチ式

専用
バッグ・
グローブ付

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！

80		70/75		50/55/ 60/65		品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ベア	クロスメンバー		
									品番	段数	長さ (mm)
9R19.5 245/80R19.5		225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R19.5	275/70R19.5 295/75R16	275/60R20	7.50R20	SR5513	69,300 (76,230)	9.1	SR9515	13	394
275/80R17.5 295/80R17.5 255/80R22.5		9R22.5 245/70R22.5 255/70R22.5	265/70R22.5	265/60R22.5	8.25R20	SR5514	69,300 (76,230)	9.5	SR9515	14	394
275/80R22.5(N) 275/80R22.5(S)		10R22.5 245/70R22.5 295/70R22.5(N) 295/70R22.5(S)	11/70R22.5	285/60R22.5	9.00R20	SR5515	69,900 (76,890)	10.2	SR9515	15	394
11R22.5						SR5516	70,500 (77,550)	11	SR9515	16	394
295/80R22.5(N) 295/80R22.5(S)		285/85R22.5				SR5517	71,000 (78,100)	11.6	SR9515	17	394
12R22.5		315/70R22.5			11.00R20	SR5717	72,700 (79,970)	12.3	SR9517	17	438
315/80R22.5				385/55R22.5		SR6015	88,400 (97,240)	12	SR9520	15	508
		365/70R22.5				SR6016	89,500 (98,450)	12.8	SR9520	16	508
				385/65R22.5		SR6017	90,600 (99,660)	13.6	SR9520	17	508
				445/50R22.5※ MIXタイヤのみ		SR6415	101,800 (111,980)	13.6	SR9524	15	610
				455/55R22.5※ MIXタイヤのみ		SR6416	103,000 (113,300)	14.6	SR9524	16	610

トリプル (Wタイヤ用)						品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ベア			
		245/70R19.5W				SR6310	97,000 (106,700)	13.7	SR9515	10x2	394
275/80R22.5W						SR6613	109,700 (120,670)	17.9	SR9516	13x2	415
11R22.5W		295/70R22.5W				SR6514	112,000 (123,200)	18.9	SR9515	14x2	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ベアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ベア=タイヤ2輪分」が入っております。

青字(S): スタッドレスタイヤ用
赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
黒字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

※SR6015, SR6016, SR6017, SR6415, SR6416が該当しています

DC・SRケーブルチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

クロスメンバーの
スプリングが分割
されている事により
エッジが凍結路面を
刺すように走行し
横滑りを防ぎます。

合金鋼使用

スプリング全面に
負担を分散するので
長持ち・耐久性抜群

クロス
13mm

補修パーツ					補修方法は53ページへ	
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	クロス長さ (mm)	発注単位
クロス メンバー	10本入り スプリング径：約13mm	SR5513, SR5514, SR5515 SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	SR9515	19,000 (20,900)	394	1箱 (10本入)
		SR5616, SR6613	SR9516		415	
		SR5716, SR5717	SR9517		438	
		SR6015, SR6016, SR6017	SR9520	21,800 (23,980)	508	1箱 (10本入)
		SR6415, SR6416	SR9524		610	
サイド ケーブル	サイドケーブル×1本	SR5513	SR8313	8,000 (8,800)	-	1本
		SR5514	SR8314			
		SR5515, SR6015, SR6415	SR8315			
		SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	SR8316			
		SR5517, SR5717, SR6016, SR6017	SR8317			
		SR6310	SR8410			
		SR6613	SR8413			
センター ケーブル	※画像なし	SR6514	SR8414	10,500 (11,550)	-	1本
		SR6310	SR8520			
		SR6613	SR8526			
		SR6514	SR8528			
ラッチキット (SR用)	ラッチ×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 4連リンク×2個 スナップリンク×4個	SRシリーズ 全商品	SR8094	オープン 価格	-	1袋
リンクセット (SR用)	「スナップリンク + 4連リンク」×2個入り	SRシリーズ 全商品	SR8095	オープン 価格	-	1袋
スナップ リンク キット (SR用)	スナップリンク×10個入り	SRシリーズ 全商品	SR8099	オープン 価格	-	1袋
ツール セット (DC・SR共通)	ハンマー×1本 台座×1個 ネジ×2個	DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン 価格	-	1セット

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。) ※商品画像はイメージ画像です。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体のみでの販売はしていません。
※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※リンクセット(SR8095)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ベア分必要な場合は、2袋ご購入ください。

取付方法

STEP1

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めます。その後車両をバックさせ仮留めを外します。

STEP2

2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。

STEP3

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

取付動画 (DC)
※DCとSRは同じ
取り付け方になります

28

Copyright ©2026 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止

29

SYSTEM SNAP

工具なしでクロス交換可能。
ご使用シーンに合わせてカスタマイズできるチェーン。

5倍

耐久性 5 倍

アイスバーン

アイスバーン

市内走行

市内走行

高速走行

高速走行

超軽量

超軽量

合金

合金

工具不要

工具不要

エコ

エコ

トラック・バス用

カムロック式

QRコード

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！

専用
バッグ・
グローブ・
L字レンチ付

80	70	45/60		品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ベア	クロスメンバー		
							品番	段数	長さ (mm)
	245/70R19.5			SS610	59,700 (65,670)	10.4	SS940	11	477
	265/70R19.5	265/60R22.5		SS620	61,900 (68,090)	11.3	SS940	12	477
9R19.5	235/70R22.5			SS715	64,100 (70,510)	11.6	SS955	11	509
275/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5			SS725	66,300 (72,930)	12.5	SS955	12	509
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5		SS735	68,500 (75,350)	13.3	SS955	13	509
275/80R22.5 285/85R22.5	11R22.5		315/60R22.5	SS755	70,700 (77,770)	14.4	SS955	14	509
295/80R22.5 315/80R22.5	12R22.5	315/70R22.5		SS765	71,800 (78,980)	15.1	SS955	15	509
			10.00R20						

※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス 共通
※重さは1ベアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ベア=タイヤ2輪分」が入っております。

グリップ力がさらにアップしたクロス

スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました

SS610,620
(クロスSS940)
スプリング径 13mm

SS715~765
(クロスSS955)
スプリング径 15mm

大型向けに、さらにグリップ力をアップさせて欲しいという
要望にお応えし、SSシリーズがパワーアップ。
SS715以上のサイズは全てスプリング径が15mmに。

かんたんワンタッチでクロス交換

工具不要！

1. クロスメンバーの先端を
持ちます。(フック状)

2. フック部分を押しします。

3. フックを押したまま、リンク
に先端を引っ掛けます。

4. そのままカチッと手前に
引き、セットします。

補修パーツ					補修方法は53ページへ	
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	クロス長さ (mm)	発注単位
クロス メンバー	10本入り スプリング径 ■ SS940 : 約13mm ■ SS955, SS984 : 約15mm	SS610, SS620	SS940	19,000 (20,900)	477	1箱 (10本入)
		SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	SS955	22,500 (24,750)	509	
リンクセット (SS用)	「スナップリンク + 3連リンク」×2個入り	SSシリーズ 全商品	SS902	オープン 価格	-	1袋
L字レンチ	H80 × L167mm W14 × D7mm 先端差込部 : W14 × D7mm	SSシリーズ 全商品	JLP9596	オープン 価格	-	1本

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。) ※サイドチェーンの設定はございません。
※SS940とSS955はスプリング径が異なります。(■ SS940 : 13mm ■ SS955, SS984 : 15mm)

取付方法

1. カムロックがある方を外側にして
タイヤの上からチェーンを均等に
かぶせます。

2. 内側のサイドチェーンを踏まない
ように車両を移動させます。

3. 先に内側のフックを掛けてから、外側の
フックを掛けます。サイドリンクを外し
たり継ぎ足したりするとサイズ調整が
可能です。

4. 外側3箇所のカムロックを回転させ
サイドリンクに沿わせます。

5. 20m走行して、ゆるみを取り、
増し締めしたら装着完了です。

装着時の注意事項

■ 内側・外側の余ったリンクは
必ず外してください。
■ 一度装着されてから必ず
増締めをしてください。
ゆるいまま走行されますと
早期に摩耗及び破断する
原因となります。

サイズ変更方法

SSチェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。(※使用リンクセット : 品番SS902)

1. SSチェーンを用意し、先端の
リンクにリンクセット(品番:SS902)
を取り付けます。

2. ※リンクセットを取り付けた状態
を取り付けます。

3. リンクにクロスをワンタッチで
取り付けます。(※左ページ参照)

4. サイズアップ完了です。
※サイズダウンしたい場合は、逆に
スナップリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン

SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！

イメージ

クロスメンバーを増やして性能アップ

※ 段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※ 上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。

30

Copyright ©2026 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止

Copyright ©2026 SCC Japan LLC. All rights Reserved. ※無断転載禁止

31

もっと検索しやすく！
44ページ～の
サイズ早見表へGO！



専用
バツグ付

※215/70R17.5: ●**TBのみ適合** (LTタイヤには適合いたしません)
●ヨコハマタイヤの「夏タイヤ」は**GHM092**となります。(その他のメーカーは夏・冬・MIXタイヤ共に全て**GHM093**)

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）※サイドチェーンの設定はございません。
※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

※夏(ノーマル)タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。※クロス長さは、先端から先端までのサイズとなります。※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

3. 外側のラッチを留めます。20m走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

深雪やカーブ、坂道でも安定感抜群、横滑りに強い亀甲型チェーン

耐久性2倍

深雪走行

山道走行

カーブ走行

軽量

合金

カム付

アイスバーン

トラック・バス用

カムロック式

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！

専用
バック
L字レンチ
付

タイヤサイズ		品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
205/70R16		DB6456	45,800 (50,380)	12.7	DB9628	7-5-7	54	6
195/85R16	205/75R16	DB6462	46,300 (50,930)	13.0	DB9628	7-5-7	60	6
205/70R17.5								
205/85R16	215/70R17.5	DB6466	46,500 (51,150)	13.2	DB9628	7-5-7	64	6
205/80R17.5								
225/80R17	7.50R16	DB6717	51,200 (56,320)	14.5	DB9628	7-5-7	72	7
225/80R17.5								
225/90R17.5	245/70R19.5	DB6728	53,500 (58,850)	15.4	DB9632	7-5-9	76	7
245/80R17.5	8.25R15							
265/70R19.5	9R19.5	DB6730	59,700 (65,670)	14.3	DB9636	9-5-9	76	6
275/70R22.5		DB6750	60,600 (66,660)	17.1	DB9636	9-5-9	90	7
10R22.5	275/80R22.5※ MIXタイヤのみ	DB6770	61,100 (67,210)	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
11/70R22.5								
10.00-20	275/80R22.5※ スタッドレスタイヤのみ	DB6780	63,300 (69,630)	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11R22.5	285/85R22.5							
11.00-20	295/80R22.5	DB6790	64,000 (70,400)	19.1	DB9644	11-5-11	98	7
12R22.5	315/70R22.5							

※タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズン(MIX)タイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となります。
※DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズン(MIX)タイヤ用です。夏(ノーマル)タイヤには適合いたしませんのでご注意ください。
※トラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままでのご使用は避けてください。
※発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

青字(S): スタッドレス用のみ
赤字(N): オールシーズン(MIX)のみ
黒字: オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通
★印: 今季から追加or変更したサイズ

圧倒的な登坂力で、坂道も力強く進む！

登坂路において、DBチェーンは坂道でも発進時から力強く進んでいくのが最大の特徴です！

※勾配9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

取付動画

補修パーツ					補修方法は53ページへ
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格(税込)	発注単位
クロスメンバー	 10本入り クロス線径：約5.5mm	DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	DB9628	21,000 (23,100)	1袋 (10本入)
		DB6728	DB9632		
		DB6730, DB6750	DB9636		
		DB6770, DB6780	DB9640		
		DB6790	DB9644		
リンクセット (DB用)	 「スナップリンク + 5連リンク」×2個入り	DBシリーズ全商品	DB9975	オープン価格	1袋
スナップリンク キット (DB用, SR用)	 スナップリンク×10個入り	DBシリーズ全商品	SR8099	オープン価格	1袋
サイドチェーン 内側用 ※DB6780, DB6790用	 ※フック・ゴムフック付 ※ゴムフックが仕様変更されている場合があります	DB6780 DB6790	DB886	オープン価格	1本
サイドチェーン 外側用 ※DB6780, DB6790用	 ※カムロック・フック付	DB6780 DB6790	DB798	オープン価格	1本
L字レンチ	 H80×L167mm 先端差込部：W14×D7mm	DBシリーズ全商品	JLP9597	オープン価格	1個
チェーンブル ツール	 ※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。(伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。)	DBシリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	1本
リペアツール (チェーンブライヤー)		DBシリーズ全商品	QG20093	オープン価格	1台

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。) ※サイドチェーンはDB6780, DB6790用のみとなります。

ジグザグパターンが横滑りに効く※

クロスを中心を左右にずらしたジグザグパターンの効果により様々な路面状況に対応可能。

9個 11個 5個 9個 11個
クローズの中心
クローズの中心

9-5-11のパターン(11R22.5サイズの場合)を交互に入れることで、コーナリングで高いパフォーマンスを発揮。

四角いスクエアカロスが効く

雪路面にクロスの角が刺さるように走行します

JISタイプチェーン DB 雪路面 雪路面
※クロス断面イメージ

接地面が変化

一定方向に偏らないことで、あらゆる路面に威力を発揮



深雪走行と登坂力に優れた、
3点カム付スタンダード合金鋼チェーン



耐久性 2倍 深雪走行 工事現場 軽量 合金 カム付



ライトトラック・トラック・バス用



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページへの
サイズ早見表へGO！




ライトトラック用

80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
155/80R13 155R13 155/85R15				KA56179	23,500 (25,850)	5.9	KA0607	9	276
175/80R15 175/80R16			6.00R15	KA56171	24,500 (26,950)	8.3	KA0607	11	276
			6.00R16 6.50R15	KA56172	25,300 (27,830)	8.8	KA0607	12	276
175/80R14 185/80R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/70R15.5 185/70R16 185/75R15	185/65R15 195/65R15 205/60R14.5		KA56180	24,500 (26,950)	8.1	KA0608	10	304
185/80R15 185/85R15 195R14(S) 195/80R15 195R15 195/85R15	195/70R15 195/70R15.5 195/70R16 195/75R15 205/70R15 205/70R16	195/60R17.5 195/65R16 205/60R15.5 205/65R15 205/65R16 215/65R15		KA56181	25,500 (28,050)	8.7	KA0608	11	304
195/80R17.5 195/85R16 205/80R15 205/85R15	195/70R17.5 215/70R15		7.00R15 6.50R16	KA56182	26,200 (28,820)	9.5	KA0608	12	304
185/85R16	205/75R16 225/70R16	205/60R17.5		KA56191	26,600 (29,260)	9.2	KA0609	11	332
205/80R16 205/80R17.5 205/85R16 215/80R15 215/80R16 215/85R16 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	7.50R15 7.00R16	KA56192	26,900 (29,590)	10.1	KA0609	12	332
215/80R17.5 225/80R17.5(N) 225/85R16			7.50R16(N)	KA56193	27,600 (30,360)	10.7	KA0609	13	332
225/80R17 225/80R17.5(S) 235/85R16			7.50R16(S)	KA56103	29,300 (32,230)	11.2	KA0610	13	360

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)タイヤ用 黒字 : 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通 ★印: 今季から変更もしくは追加した品番

補修パーツ

補修方法は53ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込)	発注単位
クロスメンバー (LT用)	 25本入り クロス線径: 約6mm	KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	22,000 (24,200)	1袋 (25本入)
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608		
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609		
		KA56103	KA0610		
クロスメンバー (TB用)	 25本入り クロス線径: 約8mm	KA78180, KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	32,000 (35,200)	1袋 (25本入)
		KA78191,KA78192,KA78193,KA78194,KA78195	KA0809		
		KA78104,KA78105	KA0810		
リベアツール (チェーンブライヤー)		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン 価格	1台
L字レンチ	 ■ JLP9596: H60×L120mm (先端差込部: W10×D5mm) ■ JLP9597: H80×L167mm (先端差込部: W14×D7mm)	KAシリーズLT商品	JLP9596	オープン 価格	1本
		KAシリーズTB商品	JLP9597		
チェーンブルツール	 ※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。 (伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。)	KAシリーズ全商品	TM1CP	オープン 価格	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。) ※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

トラック・バス用

青字(S): スタッドレスタイヤ用 赤字(N): 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)タイヤ用 黒字 : 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65		品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
	235/70R17.5 245/70R17.5	235/60R17.5		KA78180	48,500 (53,350)	18.3	KA0808	10	386
225/90R17.5 9R19.5(N) 9R19.5(S)	245/80R17.5 225/70R19.5 245/70R19.5		7.50R18 8.25R16	KA78181	48,500 (53,350)	19.7	KA0808	11	386
	225/70R22.5 235/70R22.5		7.50R20	KA78182	49,600 (54,560)	21.7	KA0808	12	386
9R22.5	255/70R22.5		8.25R20	KA78183	50,700 (55,770)	23.6	KA0808	13	386
	265/70R19.5			KA78191	49,600 (54,560)	20.6	KA0809	11	423
	265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	49,900 (54,890)	22.7	KA0809	12	423
10R22.5(N)	11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	285/60R22.5	9.00R20	KA78193	55,000 (60,500)	24.2	KA0809	13	423
10R22.5(S) 11.1R20 11R22.5(N)	255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5	10.00R20(N)	KA78194	56,100 (61,710)	26.3	KA0809	14	423
12R22.5(N)	295/80R22.5(N)		11.00R20	KA78195	57,100 (62,810)	28.4	KA0809	15	423
11R22.5(S) 12R22.5(S) 13/80R20	285/85R22.5 295/80R22.5(S)		10.00R20(S)	KA78104	58,200 (64,020)	27.6	KA0810	14	460
315/80R22.5			12.00R20	KA78105	59,300 (65,230)	29.2	KA0810	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初に
タイヤの外側部分を仮留めます。その後車両を
前進またはバックさせ仮留めを外します。



2. 内側のスピードフックを留め、外側のラッチを
留めます。



3. 全てのカムを締めます。20m走行して
増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

MG

合金鋼チェーン

ライトトラック・フォークリフト用

JISタイプチェーンと同じサイズで
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル

耐久性2倍

深雪走行

フォークリフト

※ゴムバンド式・カム式の2種類(サイズにより種類が異なります)

Mini Wheel Loader

ミニホイールローダーチェーン

ミニホイールローダー用

低速車の除雪作業に適した、
3点カムロック付合金チェーン。

耐久性2倍

合金

カム付

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページ～の
サイズ早見表へGO！

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、
カムロック式はL字レンチ(JLP9596)付きです

専用
バック付

ゴムバンド式

80	バイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	段数	長さ (mm)
145R12 145/80R12 145/80R13		MG45170	13,500 (14,850)	4.12	10	230
	5.00-8	MG45187	14,000 (15,400)	3.0	7	259
	6.00-9	MG45189	15,000 (16,500)	3.8	9	259
155R12 155R13	5.70-12	MG45180	15,500 (17,050)	4.35	10	259
155/80R14 165R13		MG45181	16,000 (17,600)	4.72	11	259

※ 補修パーツ類 (クロスメンバー・サイドチェーン等) はお取り扱いしておりません ※ MGはクロス交換サービス対応外となります

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス共通

カムロック式

	6.50-10	MG56189	17,000 (18,700)	6.7	9	263
165R14	5.50-15	MG56180	17,500 (19,250)	8.0	10	263
	7.00-12	MG56181	18,500 (20,350)	8.1	11	263

取付方法

ゴムバンド式

※内側フックを留めた状態

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。

2. (1) 外側のラッチを端のリンクに通します。

2. ラッチをくっつと反転させます。

3. ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。

3. 付属のゴムバンドを5ヶ所留めたら装着完了です。
※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っかけます。
均等に力が加わるよう固定します。

カムロック式

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めします。

2. 内側のスピードフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。

4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多少異なります。
(実際はサイドリンクが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。)

タイヤサイズ適合表

補修方法は 53ページへ

バイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
12.5/70-16	KA68112	58,000 (63,800)	22.2	KA0811	12	500
15.5/60-18	KA68143	69,000 (75,900)	27.2	KA0814	13	610

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	クロス長さ	発注単位
クロスメンバー		KA68112	KA0811	42,000 (46,200)	500	1袋 (25本入)
		KA68143	KA0814		610	
リベアツール (チェーンブライヤー)		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	QG20093	オープン価格	-	1台
チェーンフルツール		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	-	1本
L字レンチ		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	JLP9597	オープン価格	-	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)
※クロスメンバーの商品画像はイメージ画像となります。実際のリンクの数量はKA0811が11個、KA0814が14個となります。
※サイドチェーンの設定はございません。※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

3点カムロック

● 3点カムロック付でらくらく装着
● サイドバンド不要
● 擦り切れに強いマンガン鋼
● 内側のスピードフックでらくらく装着

Copyright ©2026 SCC Japan LLC. All rights Reserved.

39

38

CRANE

クレーン

上り坂・下り坂での安定走行に優れた、
Z型パターンのケーブルチェーン

アイスバーン

山道走行

軽量

合金

エコ

クレーン車用

Emergency

エマージェンシー

緊急時にさっと取り付けられる
ラチェット付き脱出用チェーン

合金

軽量

LT用

TB用

LT用

TB用

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税抜価格 (税込価格)	kg /ペア	クロス メンバー	段数	クロス長さ (mm)
325/95R24	13.00-24	ZC124	137,300 (151,030)	18.6	ZC924	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	ZC132	137,300 (151,030)	20.4	ZC932	14	660
445/95R25	16.00-25	ZC143	167,000 (183,700)	24.2	ZC943	14	813
505/95R25	18.00-25	ZC145	183,500 (201,850)	27.7	ZC945	14	965

※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」が入っております。

夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス 共通

取付方法

専用
バッグ・工具
ゴムバンド・
グローブ付

1. チェーンをタイヤにかがせ、内側にずらしします。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のフックを留めます。

4. サイドフックにゴムバンドを留めたら装着完了です。

補修パーツ

補修方法は53ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格 (税込)	発注単位
クロスメンバー	 10本入り	ZC124	ZC924	28,000 (30,800)	1箱 (10本入)
		ZC132	ZC932		
		ZC143	ZC943		
		ZC145	ZC945		
サイドケーブル	 ※フック無 (アイレットのみ) ※フック付	ZC124	内側用 ZC950 外側用 ZC951	9,900 (10,890)	1本
		ZC132	ZC960 ZC961		
		ZC143	ZC962 ZC963		
		ZC145	ZC964 ZC965		
ゴムバンド	 ゴムバンド×2本	ZCシリーズ 全商品	ZC-82	オープン価格	1袋 (2本入)
ZC用リペアツール (チェーンブライヤー)		ZCシリーズ 全商品	ZT1893	オープン価格	1台
ゴムバンド取付レバー		ZCシリーズ 全商品	ZT1897	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)

※サイドケーブルの、アイレット及びフック単体での販売はしておりません。アイレット・フックを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。

タイヤサイズ適合

	適合サイズ	品番	税抜価格 (税込価格)	kg/ペア	クロス長さ (mm)
LT用	225/80R17.5インチサイズまで対応 ホイール14〜17.5インチサイズまで対応	QG3103	オープン価格	1.2	270
TB用	245/70R19.5, 265/70R19.5	SJ-D5516	オープン価格	4.5	340
	11R22.5, 275/80R22.5	SJ-D6015	オープン価格	4.5	340
	12R22.5, 295/80R22.5	SJ-D6017	オープン価格	4.53	370

夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)・スタッドレス 共通

取付方法

※取り付け方法の説明にはLT用(品番:QG3103)を使用しています。

1. ラチェットが外側に来るようにホイールにベルトを通します

2. ラチェットのレバーを下げAの箇所にベルトを通します

3. ベルト先端を反転させBの隙間に通します

4. ゆるみが無くなるまでベルトを引っ張ります

5. 下にベルトを引っ張りながらラチェットハンドルを上下させて締めたら装着完了です

QG3103

SJ-D5516
SJ-D6015
SJ-D6017

1袋に2本入り
※両輪分(2個)入っています

保護シート付き (SJ-Dのみ)

取付動画はこちら



※ 実際の商品と写真の色味が異なる場合がございます。予めご理解のほどお願い申し上げます。

■ Iceman用バッグ



税抜価格：1,400円（税込1,540円）
品 番：TP411
サ イ ズ：約W410×H160×D200 mm

■ DC用バッグ



税抜価格：1,700円（税込1,870円）
品 番：TP413
サ イ ズ：約W430×H200×D200 mm

■ SR用バッグ



税抜価格：1,700円（税込1,870円）
品 番：TP415
サ イ ズ：約W500×H230×D230 mm

■ SS用バッグ



税抜価格：1,700円（税込1,870円）
品 番：TP416
サ イ ズ：約W520×H180×D200 mm

■ GHM用バッグ



税抜価格：1,300円（税込1,430円）
品 番：TP448
サ イ ズ：約W400×H100×D110 mm

■ GHT用バッグ



税抜価格：1,600円（税込1,760円）
品 番：TP449
サ イ ズ：約W520×H100×D150 mm

■ ZC用バッグ



税抜価格：2,500円（税込2,750円）
品 番：TP417
サ イ ズ：約W650×H260×D270 mm

■ KA(LT)用バッグ



税抜価格：1,000円（税込1,100円）
品 番：TP614
サ イ ズ：約W300×H410×D90 mm

■ KA(TB)用バッグ



税抜価格：1,200円（税込1,320円）
品 番：TP613
サ イ ズ：約W310×H480×D90 mm

■ 多機能バッグ



税抜価格：2,200円（税込2,420円）
品 番：TM1CB
サ イ ズ：約W400×H250×D230mm




バッグはフルオープンに出来るので、中に物を入れやすくなっています。



底面は硬いプラスチック製

■ T字レンチ

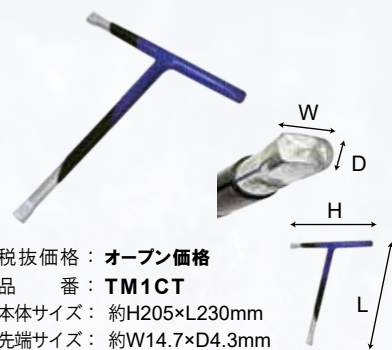

税抜価格：オープン価格
品 番：TM1CT
本体サイズ：約H205×L230mm
先端サイズ：約W14.7×D4.3mm
※先端は2箇所共同Jサイズです



カムロックを反転させる際に使用します。持ちやすく安定するので簡単に回すことができます。

■ 表面処理グローブ



税抜価格：500円（税込550円）
品 番：TP480

上記グッズは、ホームページからご注文を承っております。ご注文頂いてから商品を翌営業日に発送致します。（土日祝日を除く）到着後1週間以内にお支払いください。

クロスメンバー10本セット（ケーブル・ハイブリッド・亀甲型チェーンパーツ）

商品	対象商品	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	発注 単位
DC	DC252, DC258, DC264	DC921	19,000(20,900)	1箱
	DC350, DC360, DC370, DC560	DC924	19,000(20,900)	1箱
	DC380	DC925	19,000(20,900)	1箱
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	SR9515	19,000(20,900)	1箱
	SR5616, SR6613	SR9516	19,000(20,900)	1箱
	SR5716, SR5717	SR9517	19,000(20,900)	1箱
	SR6015, SR6016, SR6017	SR9520	21,800(23,980)	1箱
	SR6415, SR6416	SR9524	21,800(23,980)	1箱
SS	SS610, SS620	SS940	19,000(20,900)	1箱
	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	SS955	22,500(24,750)	1箱
GHM	GHM078, GHM070, GHM071, GHM072	GHM707	オープン 価格	1箱
	GHM080, GHM081, GHM082	GHM708		1箱
	GHM090, GHM091, GHM092, GHM093, GHM094	GHM809		1箱
	GHM103	GHM810		1箱
GHT	GHT081, GHT082	GHT908	オープン 価格	1箱
	GHT091, GHT092, GHT093, GHT094, GHT095	GHT909		1箱
	GHT104, GHT105	GHT910		1箱
ZC	ZC124	ZC924	28,000(30,800)	1箱
	ZC132	ZC932	28,000(30,800)	1箱
	ZC143	ZC943	28,000(30,800)	1箱
	ZC145	ZC945	28,000(30,800)	1箱
DB	DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	DB9628	21,000(23,100)	1袋
	DB6728	DB9632	21,000(23,100)	1袋
	DB6730, DB6750	DB9636	21,000(23,100)	1袋
	DB6770, DB6780	DB9640	21,000(23,100)	1袋
	DB6790	DB9644	21,000(23,100)	1袋

※上記クロスメンバーは1箱10本セットです。（※バラ売りはいたしていません）

※Iceman, AutoTrac はクロスメンバーの設定はございません。

クロスメンバー25本セット（合金鋼チェーンパーツ）

商品	対象商品	パーツ品番	税抜価格 (税込価格)	発注 単位
KA	KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	22,000(24,200)	1袋
	KA56180, KA56181, KA56182	KA0608	22,000(24,200)	1袋
	KA56191, KA56192, KA56193	KA0609	22,000(24,200)	1袋
	KA56103	KA0610	22,000(24,200)	1袋
	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	KA0808	32,000(35,200)	1袋
KA	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	KA0809	32,000(35,200)	1袋
	KA78104, KA78105	KA0810	32,000(35,200)	1袋
	KA68112	KA0811	42,000(46,200)	1袋
	KA68143	KA0814	42,000(46,200)	1袋

※上記クロスメンバーは1袋25本セットです。（※バラ売りはいたしていません）

※MG はクロスメンバーの設定はございません。

サイドケーブル・センターケーブル

商品	対象商品	パーツ品番	税抜価格(税込価格) ※1本あたり価格	発注 単位
DC	DC252	DC8210	7,000(7,700)	1本
	DC258, DC350	DC8211	7,000(7,700)	1本
	DC264, DC360	DC8212	7,000(7,700)	1本
	DC370, DC380	DC8213	7,000(7,700)	1本
	DC560 /サイドケーブル	DC8409	7,000(7,700)	1本
SR	DC560 /センターケーブル	DC8418	10,000(11,000)	1本
	SR5513	SR8313	8,000(8,800)	1本
	SR5514	SR8314	8,000(8,800)	1本
	SR5515, SR6015, SR6415	SR8315	8,000(8,800)	1本
	SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	SR8316	8,000(8,800)	1本
	SR5517, SR5717, SR6017, SR6016	SR8317	8,000(8,800)	1本
	SR6310 /サイドケーブル	SR8410	8,000(8,800)	1本
	SR6310 /センターケーブル	SR8520	10,500(11,500)	1本
	SR6613 /サイドケーブル	SR8413	8,000(8,800)	1本
	SR6613 /センターケーブル	SR8526	10,500(11,500)	1本
SS	SR6514 /サイドケーブル	SR8414	8,000(8,800)	1本
	SR6514 /センターケーブル	SR8528	10,500(11,550)	1本
	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765, SS784, SS610, SS620	設定なし	設定なし	-
ZC	ZC124	内側 ZC950 外側 ZC951	9,900(10,890)	1本
	ZC132	ZC960 ZC961	9,900(10,890)	1本
	ZC143	ZC962 ZC963	9,900(10,890)	1本
	ZC145	ZC964 ZC965	9,900(10,890)	1本

※サイド・センターケーブルは1本より販売致します。（※アイレットのみの販売はしていません）

※DC, SRにつきましては内側・外側共通になります。

※GHM, GHT, Iceman, AutoTrac, KA, MG, MiniWheelLoader はサイドケーブル・サイドチェーンの設定はございません。

パーツ・交換用工具

商品	対象商品	パーツ品番	価格
DC	ラッチキット /DC用	DC8093	オープン 価格
	リンクセット /DC用	DC8091	
	スナップリンクキット /DC用	DC8097	
SR	ラッチキット /SR用	SR8094	
	リンクセット /SR用	SR8095	
	スナップリンクキット /SR用	SR8099	
DC/SR	ツールセット /DC・SR共通	SR8907	
SS	リンクセット /SS用	SS902	
GHM	ラッチキット /GHM用	GHM993	
GHT	ラッチキット /GHT用	GHT994	
ZC	ZCゴムバンド（2本セット）※	ZC-82	
	ZC用リペアツール	ZT1893	
	ZCゴムバンド取付レバー	ZT1897	
DB	リンクセット /DB用	DB9975	オープン 価格
	サイドチェーン(内側)/DB6780, DB6790用	DB886	
	サイドチェーン(外側)/DB6780, DB6790用	DB798	
	L字レンチ / DB (TB, 大型) 用	JLP9597	
KA	L字レンチ / KA (LT) 用	JLP9596	
	L字レンチ / KA (TB, 大型) 用	JLP9597	
各種	リペアツール / DB, KA, GHM, GHT用 (チェーンブライヤー)	QG20093	

※ゴムバンド (ZC-82) に取付用工具類は添付されていません。（バンドのみ）

サイズ適合表
SIZE CHART

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)
23	23x8.50-12	I-26				
30	30x9.5R15		DC264			
	30x10.5R15		DC264			
31	31x10.5R15		DC360			
	31x11.5R15		DC370			
32	32x11.5R15		DC370			
135	135/80R12	I-10		GHM078		
	135/80R13	I-12		GHM078	AT900	
		I-10				
145	145/55R13	I-10				
	145/55R14	I-10				
	145/60R12	I-10				
	145/65R13	I-10				
	145/65R15	I-18				
		I-14				
	145/70R12	I-10		GHM078		
	145/80R12	I-10		GHM078	AT900	MG45170
	145R12	I-10		GHM078		MG45170
	145/80R13	I-12			AT901	MG45170
	145R13	I-12				
	145/80R14	I-18				
155	155/55R14	I-10			AT900	
	155/60R13	I-10				
	155/60R15	I-14			AT903	
	155/65R12	I-12				
		I-10				
	155/65R13	I-12			AT900	
	155/65R14	I-14			AT901	
		I-12				
	155/70R12	I-10		GHM078	AT900	
	155/70R13	I-14			AT901	
		I-12				
	155/80R12	I-14			AT901	
		I-12				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン		
		Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)	KA (合金)
155	155R12	I-14			MG45180	
		I-12				
	155/80R13	I-18		AT902		KA56179
		I-14				
	155R13	I-18			MG45180	KA56179
		I-14				
	155/80R14	I-18		AT904	MG45181	
165	155/85R15					KA56179
	155/95R13	I-18				
	165/50R15	I-14		AT901		
	165/50R16	I-18		AT904		
				AT903		
	165/55R14	I-14		AT900		
		I-12				
	165/55R15			AT903		
	165/60R12	I-10				
	165/60R13	I-14				
	165/60R14	I-14		AT902		
	165/60R15	I-18		AT904		
	165/65R13	I-14		AT901		
		I-12				
	165/65R14	I-14		AT903		
	165/65R15	I-18		AT905		
				AT904		
	165/70R12	I-14				
	165/70R13	I-18		AT902		
		I-14				
	165/70R14	I-18		AT904		
	165/75R13	I-18				
	165/80R12	I-14				
	165/80R13	I-18		AT905		
				AT904		
	165R13	I-18			MG45181	
	165/80R14	I-26	GHM071	AT906		
			GHM080	AT905		
	165R14	I-26	GHM071			MG56180
			GHM080			

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン	
		Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG/KA (合金)
165	165/80R15	I-30	GHM072		
		I-28	GHM071		
	165/90R13	I-26			
	165/95R13	I-26			
	165/95R14	I-30			
175	175/55R15	I-18		AT904	
	175/60R13	I-14			
	175/60R13.5	I-18			
		I-14			
	175/60R14	I-18		AT904	
	175/60R15	I-26	GHM070	AT905	
		I-18			
	175/60R16	I-26	GHM080	AT907	
	175/65R13	I-18			
	175/65R14	I-18		AT904	
	175/65R15	I-26		AT906	
				AT905	
	175/70R13	I-18		AT904	
	175/70R14	I-26		AT906	
		I-18		AT905	
	175/70R15	I-28			
		I-26			
	175/70R16	I-30			
	175/70R17.5		GHM081		
	175/75R14	I-26			
	175/75R15	I-28	GHM080		KA56180
	175/80R13	I-26	GHM071	AT906	
		I-18		AT905	
	175/80R14	I-28	GHM080	AT907	KA56180
		I-26	GHM071		
	175R14	I-28	GHM080		KA56180
		I-26	GHM071		
	175/80R15	I-30	GHM081		KA56171
		I-28	GHM071		

■ AutoTrac …… P22
■ Iceman …… P24
■ DC …… P26
■ SR …… P28
■ SS …… P30
■ GHM,GHT …… P32

■ DB …… P34
■ KA …… P36
■ MG …… P38
■ Mini WheelLoader …… P39
■ ZC …… P40
■ Emergency …… P41

青字: スタッドレスタイヤ用
赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印: 今季から変更 or 追加した品番

サイズ適合表
SIZE CHART



Table with 6 columns: Tyre Size, Iceman, DC, GHM/GHT, AutoTrac, KA (Alloy). Rows include sizes 175, 185, and 195 with various specifications.

Table with 6 columns: Tyre Size, Iceman, DC, GHM/GHT, AutoTrac, KA (Alloy). Rows include sizes 195 and 205 with various specifications.

Table with 7 columns: Tyre Size, Iceman, DC, GHM/GHT, AutoTrac, DB (Tread), KA (Alloy). Rows include sizes 195 and 205 with various specifications.

※DBをお探しのお客様：DB商品はスタッドレスタイヤ及びMIXタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。
※185/65R15(夏/ノーマル)Iceman商品は、LTタイヤはI-28となります。LT用以外の夏タイヤ(ノーマルタイヤ)はI-26となります。
※195/65R15(夏/ノーマル)AutoTrac商品は、ミニバンタイヤはAT908、ミニバンタイヤ以外はAT907となります。

AutoTrac ... P22
Iceman ... P24
DC ... P26
SR ... P28
SS ... P30
GHM,GHT ... P32
DB ... P34
KA ... P36
MG ... P38
Mini WheelLoader ... P39
ZC ... P40
Emergency ... P41
青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字：スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字：夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印：今季から変更 or 追加した品番

サイズ適合表
SIZE CHART



Table with 8 columns: Tyre Size, Cable Chain (Iceman, DC, GHM/GHT), Lock Chain (AutoTrac, DB, KA), and Tyre Size. Rows include various sizes like 205/75R17.5, 205/80R14, 205/80R15, 205/80R16, 205/80R17.5, 205/85R14, 205/85R15, 205/85R16, 215/50R15, 215/50R16, 215/50R17, 215/55R15, 215/55R16, 215/55R17, 215/55R18, 215/60R14, 215/60R15, 215/60R15.5, 215/60R16, 215/60R17, 215/60R17.5, 215/65R14, 215/65R15, 215/65R16, 215/65R17, 215/70R14, 215/70R15, 215/70R16, 215/70R17.5(LT)*, 215/70R17.5(TB)*, 215/75R15.

Table with 8 columns: Tyre Size, Cable Chain (Iceman, DC, GHM/GHT), Lock Chain (AutoTrac, KA), and Tyre Size. Rows include various sizes like 215/75R16, 215/80R15, 215/80R16, 215/80R17.5, 215/85R16, 215/85R18, 225/45R17, 225/50R15, 225/50R16, 225/50R17, 225/50R18, 225/55R16, 225/55R17, 225/60R15, 225/60R16, 225/60R17, 225/60R17.5, 225/65R17, 225/70R15, 225/70R16, 225/70R17.5, 225/70R19.5, 225/70R22.5, 225/75R15, 225/75R16, 225/80R15.

Table with 8 columns: Tyre Size, Cable Chain (Iceman, DC/SR, SS, GHM/GHT), Lock Chain (AutoTrac, DB, KA), and Tyre Size. Rows include various sizes like 225/80R16, 225/80R17, 225/80R17.5, 225/80R17.5W用, 225/85R16, 225/85R17.5, 225/85R19.5, 225/90R17, 225/90R17.5, 235/50R13.5, 235/50R14, 235/50R17, 235/60R16, 235/60R17.5, 235/60R18, 235/65R15, 235/65R17, 235/65R18, 235/70R15, 235/70R16, 235/70R17.5, 235/70R19.5, 235/70R22.5, 235/75R15, 235/75R16, 235/75R17.5, 235/85R16, 245/50R14, 245/50R14.5.

※215/70R17.5サイズはLT(ライトトラック用規格)とTB(トラック・バス用規格)で適合品番が異なります。
※215/70R17.5 (LT)サイズのDCについて：トヨータイヤの「スタッドレス」はDC350(その他は夏・冬・MIXタイヤ共にDC258)
※215/70R17.5 (TB)サイズのDCについて：ヨコハマタイヤ、トヨータイヤの「夏タイヤ」はDC258(その他は夏・冬・MIXタイヤ共にDC350)
※215/70R17.5 (TB)サイズのGHMについて：ヨコハマタイヤの「夏タイヤ」はGHM092となります。(その他は夏・冬・MIXタイヤ共にGHM093)
※225/80R17.5サイズのDCについて：ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの夏タイヤはDC350となります。(その他は夏・冬・MIXタイヤ共にDC360)

AutoTrac ... P22
Iceman ... P24
DC ... P26
SR ... P28
SS ... P30
GHM,GHT ... P32
DB ... P34
KA ... P36
MG ... P38
Mini WheelLoader ... P39
ZC ... P40
Emergency ... P41
青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字：スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字：夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印：今季から変更 or 追加した品番

サイズ適合表
SIZE CHART



Table with 7 columns: Tyre Size, Cable Chain (DC/SR, SS, GHM/GHT), Lock Chain (DB, KA). Rows include sizes 245, 255, 265, 275.

Table with 10 columns: Tyre Size, Cable Chain (DC/SR, SS, GHM/GHT, ZC), Lock Chain (DB, KA, Emergency). Rows include sizes 275, 285, 295, 315, 325, 365, 385, 445, 455.

Table with 8 columns: Tyre Size, Cable Chain (Iceman, DC/SR, GHM/GHT, ZC), Lock Chain (DB, KA, MG). Rows include sizes 505, 5.00, 5.50, 5.70, 6.00, 6.40, 6.50, 7.00, 7.50.

※DBをお探しのお客様：タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズンタイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となりますのでご注意ください。
DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。

※6.50-10：ブリヂストンタイヤのフォークリフト用「スノータイヤ」はI-18となります。左記以外の夏・MIX・スタッドレスタイヤはI-14となります。

AutoTrac ... P22
Iceman ... P24
DC ... P26
SR ... P28
SS ... P30
GHM,GHT ... P32
DB ... P34
KA ... P36
MG ... P38
Mini WheelLoader ... P39
ZC ... P40
Emergency ... P41
青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字：スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字：夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印：今季から変更 or 追加した品番

サイズ適合表
SIZE CHART

<https://www.sccjapan.co.jp>
ホームページでもサイズから商品検索できます！

SCC Japan

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン			
		DC/SR	SS	GHM/GHT	クレーン用	DB (亀甲)	KA (合金)	Emergency (脱出)	ミニホイールローダー用
8.25	8.25R15	DC370				DB6728			
	8.25R16	DC370		GHT081			KA78181		
	8.25R20	SR5514		GHT092			KA78183		
9.00	9.00R20	SR5515		GHT094 GHT093			KA78193		
	9R19.5	SR5513	SS715	GHT081		DB6730	KA78182 KA78181		
	9R22.5	SR5514	SS725				KA78183		
10.00	10.00R20	SR5517	SS755	GHT104 GHT094 GHT093		DB6780	KA78104 KA78194		
	10R22.5	SR5516	SS735			DB6770	KA78194 KA78193		
	11.00R20	SR5717		GHT105 GHT095		DB6790	KA78195		
11.00	11.1R20						KA78194		
	11/70R22.5	SR5515	SS735	GHT094 GHT093		DB6770	KA78193		
	11R22.5	SR5517	SS755	GHT104 GHT094		DB6780	KA78104 KA78194	SJ-D6015	
	11R22.5 W用	SR6514							
12.00	12.00R20			GHT105			KA78105		
	12R22.5	SR5717	SS765	GHT105 GHT095		DB6790	KA78104 KA78195	SJ-D6017	
12.5	12.5/70-16								KA68112
13.00	13.00-24				ZC124				
	13/80R20						KA78104		
14.00	14.00-24				ZC132				
	14.00-25				ZC132				
15.5	15.5/60R18								KA68143
16.00	16.00-25				ZC143				
18.00	18.00-25				ZC145				

- AutoTrac …… P22

Iceman …… P24

DC …… P26

SR …… P28

SS …… P30

GHM,GHT …… P32
- DB …… P34

KA …… P36

MG …… P38

Mini WheelLoader …… P39

ZC …… P40

Emergency …… P41

青字: スタッドレスタイヤ用
赤字: 夏(ノーマル)・オールシーズン(MIX)用
紫字: スタッドレス・オールシーズン(MIX)用
黒字: 夏・オールシーズン・スタッドレス共通
★印: 今季から変更 or 追加した品番

クロス補修方法
HOW TO REPAIR

DC・SR

※別売のツールセット (品番:SR8907) 使用

SS

※工具不要

ZC

※別売のリペアツール (品番:ZT1893) 使用

Hybrid

※別売のリペアツール (品番:QG20093) 使用

KA

※別売のリペアツール (品番:QG20093) 使用

DB

※別売のリペアツール (品番:QG20093) 使用

使用工具のご紹介

■ ツールセット / SR,DC用

税抜価格: オープン価格

品番: SR8907

ハンマーと台座・ねじがセットになっておりクロスメンバーの付け外しに適しています

■ リペアツール / ZC用

税抜価格: オープン価格

品番: ZT1893

ZCチェーンのアイレットのエッジを引き上げる専用工具です

■ リペアツール / Hybrid,DB,KA用

税抜価格: オープン価格

品番: QG20093

閉口部 解放部

クロスの接合部を開閉する専用工具です。解放部で外し、閉口部で確実に閉じます。

アフターサービス

SERVICE




クロス交換サービス

SCC Japanでは、タイヤチェーンの
クロス・サイドケーブル交換の修理を行っております。

- ご使用のチェーンの修理をご希望の場合 ホームページにてご連絡後、弊社指定場所へお送り頂ければ修理をしてお返しいたします。
(但し、修理可能な状態の商品に限ります。)
- クロス交換対応商品 : DC, SR, SS, GHM, GHT, DB, KA, ZC
(上記以外は対象外です)
- サイドケーブル交換対応商品 : DC, SR, ZC(左記以外は対象外です)
- AutoTrac, Iceman, MG, Emergencyは修理 **対応外**となります。
- 合金鋼チェーンは5x6サイズよりお受け致します。
- 送料：お客様ご負担にて。
- お支払い：お振込みにて。



ご依頼からお届けまでの流れ

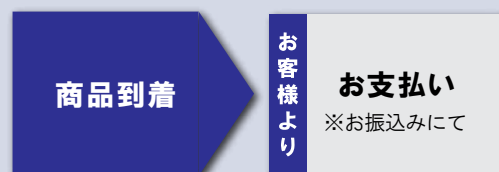

修理商品送り先

〒277-0872 千葉県柏市十倉二 380-21
SCC Japan 合同会社
TEL : 04-7199-8447

※事前に必ずご連絡をお願いします。



スマホ・タブレットの方は
こちらの QR コードへ

- ※1： ホームページの修理お問い合わせフォームにて**修理箇所の画像**をお送りください。
(スマートフォンをご使用の場合はQRコードよりお送りください)
事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答がより正確でスムーズになります。
- ※2： お伝えするお見積り金額は**目安としての概算金額**となります。
現品到着後に正式なお見積り金額をお出しします。
破損状況や修理内容によってはお受け致しかねる場合もございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。
- ※3： 事前に修理依頼のご連絡をされずに修理商品をお送り頂いた場合、お受けできない場合もございますので、必ずご連絡をお願い申し上げます。
修理商品送付時は、納品伝票の控えを同封してください。

クロス交換サービスお問い合わせフォームはこちら

sccjapan.co.jp/chains/repair/form/

講習会のご案内

WORK SHOP



タイヤチェーン 出張講習サービス

実践的な講習で
安全安心な装着をサポート

ご依頼はこちら

ホームページお問い合わせフォーム
sccjapan.co.jp/support/seminar/form/

☎ 04-7199-8447




冬に入り雪が降ってから、お持ちのタイヤチェーンをいざ広げると「ご使用方法がわからない」「タイヤに合わない」「保有台数に足りない」等のトラブルに直面していませんか？
弊社ではお客様がお持ちのチェーンのご使用方法や保管・ご使用限度等について、出張で講習をするサービスを行っております。
毎年ご好評頂いており、今年で14年目を迎えました。
講習は無料です！ぜひお早めにご相談ください！

出張講習のメリット

- 実車で装着指導・実践的なアドバイス**
車種や使用環境によって注意点は異なります。お客様の実車を確認し、装着位置やメンテナンス方法、保管方法をアドバイス。
- 安全意識の向上**
雪道や緊急時でも慌てず対応できます。
- トラブルを未然に防止**
チェーンの緩みや装着ミス等を未然に防止。専門スタッフが正しい装着方法と点検ポイントを指導し安全な運行をサポート。

出張講習サービスの流れ

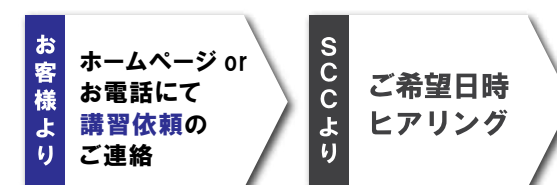

※ 講習は無料！

SCCスタッフ訪問・講習



- ※本サービスは法人のお客様向けです。個人のお客様への講習サービスは行っておりません。
※出張エリアや日程等により、ご要望に沿えない場合がございます。
※繁忙期(12月～1月)はご予約が集中するため、ご希望に添えない場合がございます。お早めにお問い合わせください。
※講習はお客様先で実施いたします。ご使用のタイヤチェーンや運用環境に応じて内容が異なります。
ご要望やご質問がございましたら、事前にご相談ください。
※本内容は予告なく変更(追加・修正)する場合があります。予めご了承ください。



QRコードから簡単お申込み！



SCC製品を正しく安全に使っていただくために

タイヤチェーンを安全にお使い頂くため、ご使用時は下記事項を守ってください

- ・タイヤチェーンを装着していても、周りの状況に注意して車間距離を十分にあげて走行してください。
- ・購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
- ・装着は必ず駆動輪に行ってください。四駆の場合でもFF(前輪駆動)・FR(後輪駆動)によって装着する箇所が異なる為、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、チェーンをご使用ください。
- ・ケーブルチェーン装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転により、こすれる恐れがあります。
- ・急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- ・チェーン装着後、10～30m走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

SSチェーンをご使用される方へ

- ・チェーンがねじれていないか確認の上タイヤに装着してください。ねじれたまま走行するとタイヤ損傷やチェーン本体へダメージが生じる恐れがあります。
- ・クロスメンバーパネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

AutoTracチェーンをご使用される方へ

- ・このチェーンはタイヤの内側部・外側部での装着面が決まっております。必ず装着前にご確認の上、ご使用ください。
- ・内側部にはワイヤー結合金具、外側部には鉄チェーン金具が見えるようにセットしてください。
- ・装着後、オートコネクタのワイヤーが見えない状態まで巻き取られている場合は、タイヤサイズに適合しておりませんので、チェーンを交換してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

DB・KA・MGチェーンをご使用される方へ

- ・チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。ねじれたままですと装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
- ・10～30m 走行後、必ず増し締めしてください。
- ・クロスメンバーは線径の約1/3擦り減った時が使用限度です。1箇所でも1/3磨耗していたらお早めに交換してください。
- ・雪のない道での走行はクロスの早期切断をまねくだけではなくタイヤトレッドの破損やサイド部の損傷がおきる場合があります。路面が乾いている状態ではすぐに外してください。
- ・カムロックを全箇所(ゴムバンド式の場合はバンドを全て)締めてもゆるみが生じる場合にはチェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
- ・装着時は必ず 30km/h 以下で走行してください。

Emergencyチェーンをご使用される方へ

- ・この商品は脱出用のチェーンです。脱出後も装着したまま走行するとチェーンの早期摩耗や破断、タイヤトレッドの破損やサイド部の損傷がおきる場合があります。速やかに取り外してください。

ZCチェーンをご使用される方へ

- ・ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
- ・10～30m 走行後、ゆるみがないか確認してください。
- ・装着時は必ず 50km/h 以下で走行してください。

警告

- ・チェーンを雪道以外で使用したり滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対におやめください。
- ・クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
- ・縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
- ・登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

- ・ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗具合に違いが生じます。スプリングの数量が減ったり、割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
- ・DB・KA・MG のクロスメンバーは、線径の1/3近くまで摩耗がみられる場合、速やかにクロスメンバーを交換してください。

チェーン装着の適合について

- ・車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2～5箇所目、ラッチ式は3～5箇所目で留まっていれば許容範囲です。
- ・走行中に異常音を感じたときは、まず安全な場所に停車し、タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

- ・使用方法及び装着の誤りにより損傷またはこれに伴う事故等については一切の補償を致しかねますので、商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
- ・装着時は前後左右のスペースを十分に確保し、必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
- ・タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり摩耗具合により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
- ・長期間使用しない時は、チェーンに付着した凍結防止剤や汚れを水洗後乾燥させ、防錆油等を薄く塗布し、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・商品の色は、撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます。
- ・このカタログの記載内容は2026年7月現在のもので、記載の商品仕様・タイヤサイズ・価格は改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※ カタログおよび弊社サイトに掲載されているすべての内容の著作権は弊社に帰属しております。掲載内容（サイズ適合表記、画像、文章等）の一部及び全てについて、事前の許可なく無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。サイズ適合や商品を無断で複製、転載、転用、模倣しているものについてお客様から問い合わせが入っておりますが弊社で許可したものではありません。上記著作権の無断複製、転載、転用等が判明した場合、法的措置をとる場合がございます。

SCC Japan合同会社

〒277-0872 千葉県柏市十余二380-21
TEL: 04-7199-8447 FAX: 04-7137-0133
desk@sccjapan.co.jp

260730000A



SCC JapanはCMCOのグループ企業です



お求めとご相談は下記店舗まで