



2t～25t車まで対応。人気のSUVにも。  
耐久性抜群な、SCCスタンダードチェーン。



SUV用 ライトトラック用



ラッチ式



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！  
40ページ～の  
サイズ早見表へGO！

青字(S):スタッドレスタイヤ用 赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用 黒字:夏・スタッドレス共通

| 80/85/90                    |   | 70/75          |            | 60/65        |             | 50/55      |            | 品番    | 税込価格<br>(税抜価格)     | kg<br>/ペア | クロスメンバー |            |     |
|-----------------------------|---|----------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-------|--------------------|-----------|---------|------------|-----|
| 品番                          | 長さ<br>(mm)  | 品番             | 長さ<br>(mm) | 品番           | 長さ<br>(mm)  | 品番         | 長さ<br>(mm) |       |                    |           | 品番      | 長さ<br>(mm) |     |
| 185/85R16                   | 195/85R15   | 185/70R17.5    | 205/70R15  | 195/60R17.5  | 215/60R15.5 |            | 6.00R15    | DC252 | 47,630<br>(43,300) | 5.7       | DC921   | 10         | 314 |
| 195/80R14                   | 205/80R15   | 195/70R15.5    | 205/70R16  | 205/60R15    | 215/60R17.5 | 6.00R16    |            |       |                    |           |         |            |     |
| 195R14                      | 205/85R15   | 195/70R16      | 205/75R15  | 205/60R15.5  | 215/65R16   | 6.50R15(N) |            |       |                    |           |         |            |     |
| 195/80R15                   |   | 195/75R15      | 205/75R16  | 205/60R17.5  |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
|                             |   | 195/75R16      | 215/70R15  | 205/65R15    |             |            |            | DC258 | 47,630<br>(43,300) | 6.1       | DC921   | 11         | 314 |
| 195/80R16                   | 215/80R15   | 195/70R17.5    | 215/75R16  | 205/65R17.5  | 225/60R17.5 | 225/55R16  | 6.50R15(S) |       |                    |           |         |            |     |
| 195/80R17.5                 | 225/80R15   | 205/70R17.5    | 225/70R15  | 215/60R17    | 225/65R17   | 6.50R16    |            |       |                    |           |         |            |     |
| 195/85R16                   | 205/85R16(N)  | 205/75R17.5    | 225/70R16  | 215/65R17    | 235/60R16   | 7.00R15    |            |       |                    |           |         |            |     |
|                             |   | 215/70R16      | 225/75R15  | 225/60R17    | 235/60R17.5 | 7.00R16(N) |            | DC264 | 48,840<br>(44,400) | 6.5       | DC921   | 12         | 314 |
| 205/80R16                   | 225/80R16   | 225/75R16(S)   |            | 30x10.5R15   |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 215/80R16                   | 225/85R16   |                |            | 30x9.5R15    |             | 7.00R16(S) |            |       |                    |           |         |            |     |
| 215/85R16                   |   |                |            | 7.50R15      |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 205/80R17.5                 | 225/80R17.5(N)※<br>ヨコハマタイヤ・BSの<br>夏タイヤのみ<br>他メーカーはDC360 | 215/70R17.5(S) | 235/70R16  | 235/60R18    | 265/50R16   | 7.50R16(N) |            | DC350 | 48,840<br>(44,400) | 6.7       | DC924   | 11         | 356 |
| 205/85R16(S)                |   | 225/70R17.5    | 235/75R15  | 235/65R17    |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 215/80R17.5                 |   | 235/70R15      | 255/70R15  |              |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 225/80R17                   | 225/90R17   | 225/70R19.5    | 255/70R16  | 235/65R18(S) | 265/60R18   | 255/55R19  | 31x10.5R15 |       |                    |           |         |            |     |
| 225/80R17.5※                | 235/80R16   | 235/70R17.5    | 255/75R16  | 255/60R16    | 265/65R17   |            | 7.50R16(S) |       |                    |           |         |            |     |
| ヨコハマタイヤ・BSの<br>夏タイヤは、DC350  | 235/85R16   | 235/75R16      | 265/70R15  | 255/65R16    | 275/60R15   |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 上記以外は全て夏冬共にDC360            |   | 235/75R17.5    | 265/70R16  | 255/65R17    |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 225/85R17.5                 |   | 245/75R16      | 265/75R16  |              |             |            |            | DC370 | 51,150<br>(46,500) | 7.7       | DC924   | 13         | 356 |
| 225/85R19.5                 |   |                |            |              |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 215/85R18                   | 235/70R19.5   | 275/70R16      | 245/60R18  | 31x11.5R15   |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 225/90R17.5                 | 245/70R17.5   | 275/70R17      | 275/65R17  | 32x11.5R15   |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
| 245/80R17.5                 | 255/75R17   | 285/75R16      | 285/60R18  | 8.25R15      |             |            |            | DC380 | 52,580<br>(47,800) | 8.1       | DC925   | 13         | 381 |
| 255/85R16                   |   | 295/70R16      |            | 8.25R16      |             |            |            |       |                    |           |         |            |     |
|                             | 245/70R19.5   |                | 275/60R18  | 7.00R20      | 285/65R17   | 285/50R20  | 7.00R20    |       |                    |           |         |            |     |
|                             |   |                | 275/65R18  | 7.50R18      |             |            | 7.50R18    |       |                    |           |         |            |     |
| トリプル(Wタイヤ用)<br>225/80R17.5W |   |                |            |              |             |            |            | DC560 | 86,570<br>(78,700) | 10.9      | DC924   | 9x2        | 356 |

※225/80R17.5:ヨコハマタイヤ、プリヂストンタイヤの「夏タイヤ」はDC350となります。左記メーカー以外は夏・冬・オールシーズンタイヤ共にDC360となります。  
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。  
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。

補修パーツ

補修方法は38ページへ

| 商品名                     | 商品画像  | 対象チェーン品番                   | パーツ品番  | 税込価格<br>(税抜価格)     | 発注<br>単位     |
|-------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------|--------------|
| クロスメンバー                 |       | DC252, DC258, DC264        | DC921  | 15,070<br>(13,700) | 1箱<br>(10本入) |
|                         |       | DC350, DC360, DC370, DC560 | DC924  |                    |              |
|                         |       | DC380                      | DC925  |                    |              |
| サイドケーブル                 |       | DC252                      | DC8210 | 4,180<br>(3,800)   | 1本           |
|                         |       | DC258, DC350               | DC8211 |                    |              |
|                         |       | DC264, DC360               | DC8212 |                    |              |
|                         |       | DC370, DC380               | DC8213 |                    |              |
|                         |       | DC560                      | DC8409 |                    |              |
| センターケーブル                | ※画像なし | DC560                      | DC8418 | 7,480<br>(6,800)   | 1本           |
| ラッチキット<br>(DC用)         |       | DCシリーズ<br>全商品              | DC8093 | オープン<br>価格         | 1袋           |
| リンクセット<br>(DC用)         |       | DCシリーズ<br>全商品              | DC8091 | オープン<br>価格         | 1袋           |
| スナップリンク<br>キット<br>(DC用) |       | DCシリーズ<br>全商品              | DC8097 | オープン<br>価格         | 1袋           |
| ツールセット<br>(DC・SR共通)     |       | DC・SRシリーズ<br>全商品           | SR8907 | オープン<br>価格         | 1セット         |

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)  
※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体での販売はしていません。  
※アイレットのみの販売はしていません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。  
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。  
※商品画像はイメージ画像です。



専用  
バッグ・  
グローブ付

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初に  
タイヤの外側部分を仮留めます。  
その後車両をバックさせ仮留めを外します。



2. 内側のフックを留めます。  
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。  
※必ず増し締めをしてください。



3. 外側のラッチを留めます。  
20m 走行して増し締めを  
したら装着完了



取付動画はこちら

サイズ変更方法


購入したケーブルチェーンが大きく、サイズダウンしたい場合は、以下の方法でサイズ変更が可能です。



※ラッチ側は切断しないでください。



1. サイドケーブルのリンクチェーン側を  
1段、または必要段数分を、グラインダーで  
切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。

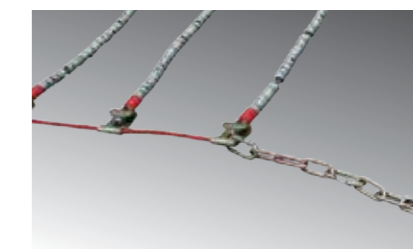

2. 内側・外側を両方切断したら、切断側の  
金具(アイレット)から、スナップリンク  
を付け替えます。  
3. サイズダウン完了です。  
※グラインダーご使用時は怪我に十分ご注意ください。