タイヤチェーンカタログ 2022-2023





TIRE CHAIN CATALOG

PRODUCT LINE UP

PASSENGER CAR 乗用車



AutoTrac 亀甲型チェーン
P18



Iceman ケーブルチェーン
P20



GHM ハイブリッドチェーン
P28

LIGHT TRUCK 小型トラック・ライトトラック



DC ケーブルチェーン
P22



GHM ハイブリッドチェーン
P28



Iceman ケーブルチェーン
P20



KA 合金鋼チェーン
P32



DB 亀甲型チェーン
P30



MG 合金鋼チェーン
P34

TRUCK, BUS トラック・バス



SR ケーブルチェーン
P24



SS ケーブルチェーン
P26



GHT ハイブリッドチェーン
P29



KA 合金鋼チェーン
P33



DB 亀甲型チェーン
P30

CRANE クレーン車



ZC ケーブルチェーン
P36

MINI WHEEL LOADER ミニホイールローダー



KA 合金鋼チェーン
P35

FORKLIFT フォークリフト




MG 合金鋼チェーン
P34



Iceman ケーブルチェーン
P20

SNOW REPORT 雪に関する情報 …… 4
SLIPPERY ROAD CONDITION 危険な路面状況 …… 6
HOW TO CHOOSE チェーンの選び方 …… 8
COMPARISON 性能比較 …… 10
CABLE CHAIN ケーブルチェーンのご紹介 …… 12
STEEL / ALLOY CHAIN 鎖チェーンのご紹介 …… 14
OTHER CHAIN その他チェーンのご紹介 …… 16
TIRE CHAIN タイヤチェーン（全商品） …… 18
GOODS グッズ …… 37
HOW TO REPAIR 補修方法 …… 38
PARTS パーツ …… 39
SIZE CHART サイズ適合表 …… 40
INSTRUCTION 取扱上のご注意 …… 49
AFTER SERVICE アフターサービス …… 50
WORK SHOP 講習会のご案内 …… 51

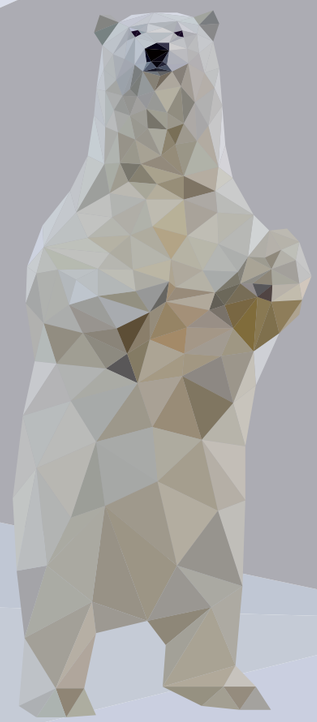

2021 ～ 2022 年　雪に関する主なトピックス

2021 年 10 月 17 日	旭川、稚内、網走で初雪
	中山峠で 6cm 積雪
11 月 22 日	釧路初雪
11 月 23 日	北海道幌加内町にて、 24 時間で 90cm の積雪 → 平年の 2.6 倍 群馬でスキー場オープン
11 月 27 日	札幌、秋田、山形で初雪 群馬沼田から草津にかけて 国道 292 で車が立ち往生
11 月 28 日	福島で初雪 冬日地点は今季初の 300 地点以上 幌加内マイナス 12.0 度
11 月 29 日	冬日地点が 400 箇所を超える 長野菅平でマイナス 14 度 8 分を観測
12 月 1 日	京都、鳥取、松江で初雪
12 月 2 日	仙台、富山、福井で初雪　札幌ササラ電車出動
12 月 5 日	青森、一晩で 19cm 積雪
12 月 9 日	秋田で初氷、福岡で初霜
12 月 13 日	北海道、北陸で強い寒気入り込む 沿岸部 30m 暴風雨
12 月 17 ～ 18 日	16 日夜半からこの冬一番の寒気 各地で初雪、大雪に見舞われる 札幌 55cm、小樽 53cm の積雪 酸ヶ湯で積雪 140cm 名古屋、京都で初雪 福岡、佐賀、長崎、熊本で初雪 スリップ事故が相次ぐ
12 月 22 日	前夜から北海道寒波襲来 北海道各地で早朝よりスリップ事故発生
12 月 24 日	クリスマス寒波襲来、日本海側で大雪
12 月 25 日	青森 54cm、富山 30cm、鳥取大山 73cm、兵庫・香美町 56cm 舞鶴 39cm　都心でも初雪を観測 佐賀山間部でも降雪
12 月 26 日	彦根 73ｃｍ　高島市 68cm　米原市 57cm 彦根市　国道 8 号で立ち往生 福島只見で 100cm、群馬みなかみ 108cm の積雪 JPCZ (日本海寒帯気団収束帯) 発生
12 月 27 日	国道 117 号で立ち往生 R8 彦根市で立ち往生
12 月 28 日	青森記録的大雪 111cm 市内各所で大渋滞発生 白山市 46cm 名神八日市～一宮通行止め 群馬みなかみ 131cm
年末～年始	日本海側に大雪が続く
2022 年 1 月 5 日	関越道湯沢付近にて、トレーラー動けず 400 台立ち往生



2022 年の冬は記録的な大雪でした

2021 年 12 月以降、日本に強い寒気が流れ込み、北日本から西日本の日本海側を中心に幾度も大雪になりました。
冬の降雪量は日本海側を中心に平年値を上回る地点が多く見られ、特に西日本では平年値の 2 倍を超えたところもありました。
特に新潟県津南では 2 月 24 日に 419cm の積雪を記録するなど、全国 331 地点中 12 地点で年最深積雪の記録を更新しました。
豪雪地帯において記録的な最深積雪 (観測史上 1 ～ 3 位) を観測した地点の割合は、1985 年以降で 5 番目に大きくなりました。※

※ tenki.jp「2022 年の冬　日本海側を中心に大雪
東日本西日本で低温 ラニーニャ現象が関係」より
(https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/03/15/16506.html)


2022 年 1 月 6 日	関東に降雪 翌日路面凍結、各地でスリップ事故続出
1 月 13 ～ 14 日	滋賀、東海地区降雪 名神、伊勢湾岸道一部通行止め 富山 13cm、国道 8 号で渋滞 15km
1 月 18 日	新潟妙高高原　30cm 積雪
1 月 19 日	金沢 13cm　白山市 58cm 石川県で 68 件スリップ事故
1 月 20 日	京都　5 年ぶり 10cm 超えの積雪 路面凍結による横転事故
1 月 22 日	宮崎、大分震度 5 強地震
1 月 28 日	北海道内　平年の 1.2 倍の降雪量降る
2 月 5 日	北日本で週末寒波、JPCZ (日本海寒帯気団収束帯) 発生
2 月 6 日	札幌 1 晩で 60cm、観測史上 1 位 JR 運休 津南最大積雪 354cm、7 年ぶりの記録 米原 62cm、24 時間降雪 金沢 32cm、平年の 5 倍 都心マイナス 1.9℃
2 月 9 日	関東地区降雪
2 月 16 ～ 19 日	北海道地区 3 日 JR 運行中止（18 年 2 月と似た天気）
2 月 21 ～ 22 日	北日本猛吹雪 函館地区ホワイトアウト発生 千歳空港 114cm の積雪 北陸地区　各地で 100cm 以上の積雪

大雪時のタイヤチェーン装着義務化！

下記の指定された区間で、スタッドレスタイヤのみでの通行が禁止となりました。（2018 年 12 月 10 日国交省より）

- **山形県 / 国道 112 号線**　西川町月山沢～鶴岡市田麦俣 15.2km
- **新潟県 / 国道 7 号線**　村上市大須戸～村上市上大鳥 15.3km
- **新潟県・長野県 / 上信越**　信濃町 IC ～新井 PA　24.5km
- **石川県・福井県 / 北陸道**　丸岡 IC ～加賀 IC　17.8km
- **福井県 / 国道 8 号線**　あわら市熊坂～あわら市笹岡　3.2km
- **福井県・滋賀県 / 北陸道**　木之本 IC ～今庄 IC　44.7km
- **長野県 / 中央道**　飯田山本 IC ～園原 IC　9.6km
- **山梨県 / 中央道**　須玉 IC ～長坂 IC　8.7km
- **山梨県・静岡県 / 国道 138 号線**
  山梨県山中湖村平野～静岡県小山町須走字御登口　8.2km
- **岡山県・鳥取県 / 米子道**　湯原 IC ～江府 IC　33.3km
- **広島県・島根県 / 国道 54 号線**
  広島県三次市布野町横谷～島根県飯南町上赤名　2.5km
- **広島県・島根県 / 浜田道**　大朝 IC ～旭 IC　26.6km
- **愛媛県 / 国道 56 号線**　西予市宇和町～大洲市北只　7.0km

過去 15 年間の降雪量　※新潟県の例

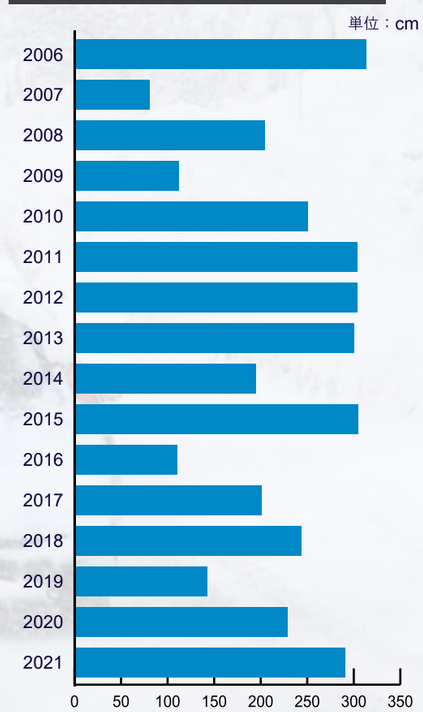

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

SLIPPERY ROAD CONDITION / 危険な路面状況

急な悪天候
トンネルを抜けたら急な悪天候に見舞われる恐れがあります。
早めのチェーン装着をしましょう。
→ 12 ページ～、18 ページ～

登坂
登坂路面では、スタッドレスを装着していても登れない場合が。
鎖チェーン装着がおすすめです。
→14 ページ、18 ページ、30 ページ～

下り坂
下り坂の途中でブレーキを強く踏むとスリップしやすくなります。
予め下り坂の手前で十分に減速してから走行しましょう。

深雪
深雪路面では、タイヤサイプに雪が目詰まりしてグリップ力が低下します。進めなくなる前に**鎖チェーン**を装着しましょう。
→14 ページ、18 ページ、30 ページ～

カーブ・山道
カーブの多い山道では、カーブに強い**亀甲型チェーン**が最適です。
→ 14 ページ、30 ページ～

ブラックアイスバーン
ブラックアイスバーンは一見、単なる黒い湿潤路面に見える為、凍結に気付かないことが多く、夜間は特に危険です。
アイスを砕く**ケーブルチェーン**が最適。
→ 12 ページ、20 ページ～

圧雪
圧雪路面は、湿潤の状態が多々発生。
想像している制動距離よりも伸びることがあり危険です。
過信せず、徐行運転とチェーン装着を。

ミラーバーン
ミラーバーン（鏡面圧雪の路面凍結）が発生すると、スタッドレスタイヤのグリップ力が低下します。
一旦停止と早めの徐行運転を。

お困りになる前に・・・
雪道でアクシデントに遭う前に、SCCへぜひご相談ください！

カーブ路面のアイスバーン
凍結した路面は、表面に溶けた水膜ができることでさらに滑りやすい状態に。特にカーブではスリップ事故が多発し、非常に危険です。
アイスバーンに適した**ケーブルチェーン**がおすすめ。
→ 12 ページ、20 ページ～

アイスバーン
夕刻の橋は殆どの場所で路面凍結（橋上凍結）が発生しています。
コントロールを失わない為にも、早めの**ケーブルチェーン**装着を。
→ 12 ページ、20 ページ～

HOW TO CHOOSE / チェーンの選び方

お持ちの車から探したいあなたは・・・

乗用車

ケーブルチェーン

Iceman
耐久性 5 倍。乗用車用の定番チェーン。



P20

GHM
コスト重視。クロス交換可能。



P28

鎖チェーン

AutoTrac
ワンタッチで初心者でも簡単に取り付け可能。



P18

ライトトラック

ケーブルチェーン

DC
ロングセラーの売れ筋チェーン LT 用。



P22

GHM
コスト重視。新車添付に最適。



P28

Iceman
軽量で耐久性もあるケーブルチェーン。



P20

鎖チェーン

KA
梯子型定番合金鋼チェーン LT 用。



P32

トラック・バス

ケーブルチェーン

SR
ロングセラーの売れ筋 TB 用。



P24

SS
スナップ式で簡単取り付け。



P26

GHT
コスト重視。新車添付に最適。



P29

鎖チェーン

KA
梯子型合金鋼チェーンTB用。



P33

DB
横滑りに強い亀甲型チェーン。



P30

クレーン車

ケーブルチェーン

ZC
Z 型パターンで坂道も安定走行。



P36

ミニホイールローダー

鎖チェーン

Mini Wheel Loader
低速車の除雪作業に最適な合金鋼チェーン。



P35

フォークリフト

鎖チェーン

MG
フォークリフトに適したチェーン。



P34

ご使用シーン・特徴から探したいあなたは・・・

凍結路面（アイスバーン）市街地・高速道路





ケーブルチェーン

売れ筋商品

Iceman
キーホール式チェーン。



P20

DC
ラッチ式チェーン。



P22

SR
ラッチ式チェーン。



P24

坂道・深雪・山道 カーブ・工事現場





鎖チェーン

坂道に強い

DB
坂道・カーブ・山道に。



P30

KA
坂道・深雪に。



P32

Mini Wheel Loader
工事現場向き。



P35

簡単クロス交換 楽々取り付け

ケーブルチェーン

クロス交換が簡単



スナップ式で
簡単クロス交換

SS
スナップ式ケーブルチェーン。



P26

鎖チェーン

取り付けが簡単





ワンタッチで増し締め

AutoTrac
ワンタッチ式亀甲型チェーン。



P18

低価格・軽量

ケーブルチェーン

超軽量
低価格

GHM, GHT
低価格ケーブルチェーン。



P28

Iceman
キーホール式チェーン。



P20

鎖チェーン

低価格

KA
梯子型定番合金鋼チェーン。




P32

COMPARISON / 性能比較

各チェーンの特徴や性能から、あなたの走行シーンにぴったりのチェーンを。

性能比較表




	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	KA	JISチェーン
走行可能距離	600km	600km	420km	300km	240km	120km
経済性	101 円 /km	105 円 /km	111 円 /km	181 円 /km	203 円 /km	448 円 /km
重量（1ペアあたり）	12.0kg	14.4kg	12.2kg	18.0kg	26.7kg	36.0kg
軽さ	◎	◎	◎	○	○	
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
山道	○	○	○	◎	◎	◎
カーブ	◎	◎	◎	◎		
市街 /高速道路	◎	◎	◎			
深雪				◎	◎	◎
装着性	◎	◎	◎	○	○	

P22, 24　P26　P28　P30　P32

※11R22.5 サイズにて、当社社内テストによる最大値であり、必ずしもこの計測値を保証するものではありません。
ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

走行可能距離ランキング

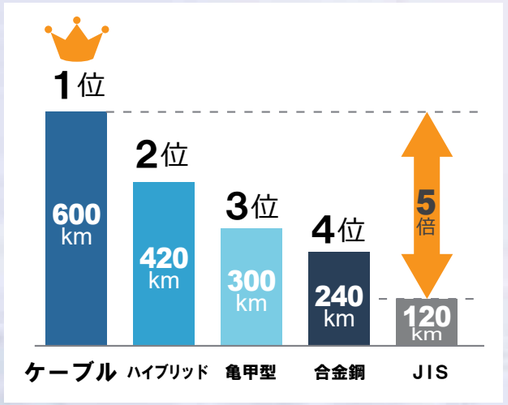


磨耗比較



※走行可能距離及び磨耗比較は、 当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

制動距離比較

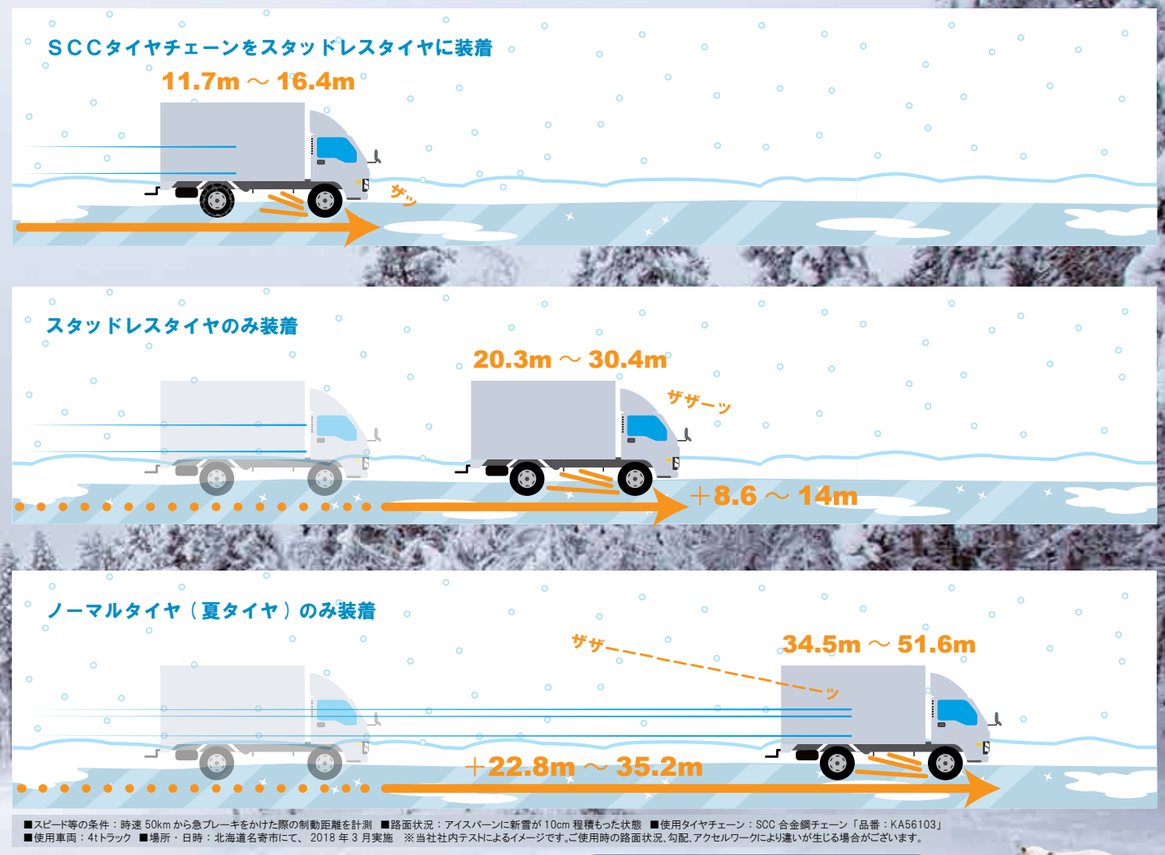


■スピード等の条件：時速 50km から急ブレーキをかけた際の制動距離を計測　■路面状況：アイスバーンに新雪が 10cm 程積もった状態　■使用タイヤチェーン：SCC 合金鋼チェーン「品番：KA56103」
■使用車両：4tトラック　■場所・日時：北海道名寄市にて、2018 年 3 月実施　※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

危険な事故を防ぐためには **スタッドレスタイヤとチェーンを併用する** ことが大事だね！



装着時間ランキング

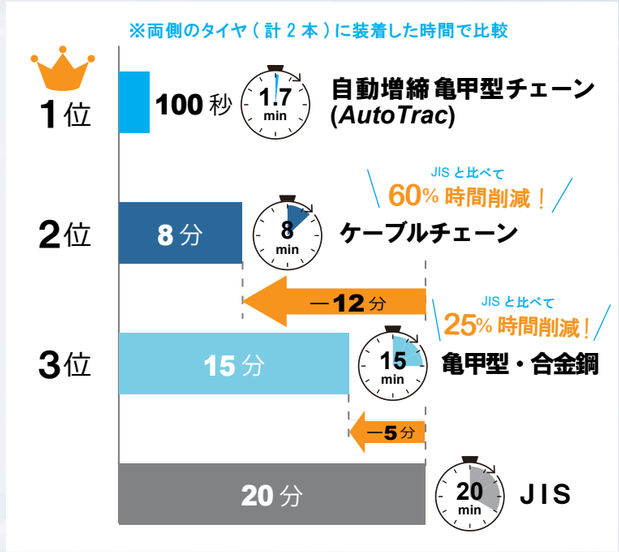

※装着時間は、 当社社内テストによるイメージです。ご装着時の状況により違いが生じる場合がございます。

重量ランキング




CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

クロスのスプリングが回ることで常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディションで活躍。

DC / SR
CABLE CHAIN / ケーブルチェーン









SR スーパーシングルチェーン　SR トリプルチェーン

SR チェーンは、「シングル」「スーパーシングル」「トリプル」の 3 種類※
（※詳細は 24 ページへ ）


軽量で耐久性約 5 倍！
1 番のロングセラー商品


- **1t から 25t** 車まで対応
- スプリットリンクで**サイドバンド不要**
- **ラッチ式**で取付簡単
- エアクラフトワイヤー・**合金鋼**使用

→22 ページ (DC)　→24 ページ (SR)

SS
SYSTEM SNAP CHAIN / システムスナップチェーン









ワンタッチでクロス　交換可能なスナップフック

工具なしでタイヤに着けたまま
簡単クロス交換


- ゴムバンド不要・**3 点カムロック**採用
- 自由に取り外せる**スナップフック**
- オリジナルチェーンに**カスタマイズ**可能
- 従来の 13mm から、**15mm クロス**へ進化※

※一部対象外商品有り

→ 26 ページ

GHM / GHT
HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン







ラッチ式で簡単取付

低コストな軽量モデル
新車添付に最適

- **超軽量**で車両重量の軽減を実現
- **低価格**ながらも耐久性抜群
- **アイスバーン**対応
- JISタイプチェーンの約**3.5 倍**の耐久性


→ 28 ページ

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

深雪や坂道で力強く威力を発揮。脱出時にも活躍する鎖チェーン。

KA
ALLOY CHAIN / 合金チェーン





※取付イメージ



カムロックで簡単取付

※現物とは色が異なります。


深雪・登坂に最適！ スタンダード合金鋼チェーン

- ゴムバンド不要・**3 点カムロック**採用
- JISタイプチェーンの約**2 倍**の耐久性
- **深雪**・**脱出時**対応
- JISタイプチェーンに比べ約**30%** 軽量

→ 32 ページ

DB
DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン





峠道・カーブ・坂道で安定 亀甲型クロスが最大の特徴

- ゴムバンド不要・**4 点カムロック**採用※
- **坂道や峠道**でもスムーズに走行
- 横すべりしやすい**カーブ路面でも安定**
- JISタイプチェーンの約**2.5 倍**の耐久性

※DB6730 のみ 3 点カムロックになります


→ 30 ページ



横滑りに効くジグザグパターン

Mini Wheel Loader
ALLOY CHAIN / 合金チェーン





ミニホイールローダー等の 低速車の除雪作業に最適

- ゴムバンド不要・**3 点カムロック**採用
- 擦り切れに強い**マンガン鋼**
- **スピードフックで、内側も簡単装着**
- JISタイプチェーンの約**2 倍**の耐久性

→ 35 ページ




スピードフックでかんたん取付

OTHER CHAIN / その他チェーン

乗用車用チェーンは初心者でも簡単に取り付け可能。マンガン合金鋼チェーンはフォークリフトにも。


AutoTrac
DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン






チェーン初心者にも簡単 横滑りにも強いオススメ商品

- 自動で増し締め出来る**オートコネクター**採用
- 車両移動なしで装着可能
- **深雪・横滑**に強い
- 簡単ステップで**スピード装着！片側約 50 秒**！




オートコネクターのレバーを下ろす


シュッと自動で巻き取り完了！

→ 18 ページ

Iceman
CABLE CHAIN / ケー ブルチェーン





軽量で 耐久性約５倍！ 乗用車 から２ｔ車まで幅広く対応


- **乗用車から 2t** 車まで対応
- **キーホー ル式**で**サイドバンド不要**
- エアクラ フトワイヤー・**合金鋼**使用
- ＪＩＳタイ プチェーンの約**５倍**の耐久性


キーホール式で簡単取付

→ 20 ページ

MG
ALLOY CHAIN / 合金チェーン





JISタイプチェーンと同サイズで マンガン合金鋼素材を使用

- **ゴムバンド式・カムロック式**の 2タイプ
- JISタイプチェーンの鉄より強い**マンガン合金鋼**
- JISタイプチェーンの約**2 倍**の耐久性

→ 34 ページ



AutoTrac
Self Tightening Traction Chain

PEERLESS

乗用車用

ワンタッチで自動増し締めできる、
乗用車向け楽々チェーン

自動増し締め式
オートコネクター搭載


取付方法







車体との隙間（クリアランス）



※↔箇所 25mm 以上



自動増し締め式
オートコネクター
2個搭載



1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

2. オートコネクターのレバーを立てて、解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑のラッチに引っ掛けます。

取付動画はこちら

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了。※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻取り部で怪我をしない様ご注意ください。

※ 補修パーツ類（クロスメンバー・サイドチェーン等）はお取り扱いしておりません　※ AutoTracはクロス交換サービス対応外となります



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO ！

夏タイヤ

80	70/75	60/65	50/55	品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13　145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14　165/55R14	AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13　155/80R12	155/70R13	155/65R14　165/65R13	165/50R15	AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13	165/70R13	165/60R14		AT902	オープン価格	2.53	6
		155/60R15　165/65R14	165/50R16　165/55R15	AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14　165/80R13	165/70R14 175/70R13	165/60R15　175/60R14 165/65R15　175/65R14	175/55R15	AT904	オープン価格	2.56	6
165/80R14　175/80R13	175/70R14 185/70R13	175/60R15　185/60R14 175/65R15　185/65R14	185/55R15	AT905	オープン価格	2.71	6
		185/60R15　195/65R14 195/60R14	195/50R15　205/50R15	AT906	オープン価格	2.72	6
175/80R14	185/70R14 195/70R14	175/60R16 185/60R16 185/65R15 195/60R15	195/65R15※(1) ミニバンタイヤ以外 205/60R14 205/65R14	185/55R16　195/55R16 195/50R16　205/55R15 195/55R15	AT907	オープン価格	2.76	6
185/80R14	185/75R15 205/70R14	195/60R16	195/65R15※(1) ミニバンタイヤのみ 205/60R15	205/50R16	AT908	オープン価格	3.25	8
195/80R14	195/70R15	195/65R16 205/65R15	215/60R15	205/55R16　225/50R16	AT909	オープン価格	3.30	8
	205/70R15	205/60R16　215/65R14	205/50R17 215/50R17		AT910	オープン価格	3.33	8
	215/70R15	205/65R16　215/65R15 215/60R16　225/60R16	205/55R17　225/50R17 215/55R16　225/55R16 215/55R17		AT911	オープン価格	3.48	8
		215/60R17　215/65R16	225/50R18　225/55R17		AT912	オープン価格	3.55	8
	215/70R16	235/60R16	215/55R18		AT913	オープン価格	3.61	8

※(1) タイヤサイズ**195/65R15**（夏タイヤ）につきましては、**ミニバンタイヤ**は**AT908**、**ミニバンタイヤ以外**は**AT907**となります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。（バッグ・小物を除く）※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

スタッドレスタイヤ

80	70/75	60/65	50/55	品番	価格	kg /ペア	段数
135/80R13　145/80R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14　165/55R14	AT900	オープン価格	2.42	6
145/80R13　155/80R12	155/70R13	155/65R14　165/65R13	165/50R15	AT901	オープン価格	2.44	6
155/80R13	165/70R13	165/60R14		AT902	オープン価格	2.53	6
		155/60R15　165/65R14	165/55R15	AT903	オープン価格	2.54	6
155/80R14	165/70R14 175/70R13	165/60R15　175/60R14 175/65R14	165/50R16 175/55R15	AT904	オープン価格	2.56	6
165/80R13	185/70R13	165/65R15　185/60R14 175/60R15　185/65R14	185/55R15	AT905	オープン価格	2.71	6
165/80R14　175/80R13	175/70R14	175/65R15　195/60R14 185/60R15	195/50R15　205/50R15	AT906	オープン価格	2.72	6
175/80R14	185/70R14	175/60R16　195/65R14 185/60R16　205/60R14 185/65R15　205/65R14 195/60R15	185/55R16　195/55R16 195/50R16　205/55R15 195/55R15	AT907	オープン価格	2.76	6
185/80R14	195/70R14	195/60R16　195/65R15	205/50R16	AT908	オープン価格	3.25	8
	195/70R15 205/70R14	195/65R16　205/65R15 205/60R15　215/60R15	205/55R16 225/50R16	AT909	オープン価格	3.30	8
195/80R14		205/60R16　215/65R14	205/50R17 215/50R17	AT910	オープン価格	3.33	8
	205/70R15 215/70R15	205/65R16　215/65R15 215/60R16	205/55R17　225/50R17 215/55R16	AT911	オープン価格	3.48	8
		215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R17 225/55R16	AT912	オープン価格	3.55	8
	215/70R16	235/60R16	215/55R18　225/50R18	AT913	オープン価格	3.61	8

※クロスメンバー・サイドチェーン・その他パーツの設定はございません。




ICE MAN

乗用車から２ｔ車まで、
幅広く支持されるケーブルチェーン

乗用車・ミニバン・ライトトラック用

耐久性５倍　アイスバーン　市内走行　高速走行　超軽量　合金　エコ


取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、形を整えます。



2. 内側のクロスを踏まない様車両をバックさせます。



3. 内側のキーホールにサイドケーブルを差込み確実に留めます。




4. 内側を留めた状態です。



5. 同様に外側も留めます。




6. 20m 走行してゆるみを取り、増し締めをします。



7. S 字フックで余ったケーブルを留め装着完了です。※(1)

車体との隙間（クリアランス）



※ ←→ 箇所 30mm 以上

※ 補修パーツ類（クロスメンバー・サイドチェーン等）はお取り扱いしておりません　※ Icemanはクロス交換サービス対応外となります

※(1) S 字フックはケーブルが余った際にご使用ください。（必須ではありません。）



もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO ！

タイヤサイズ適合表

夏タイヤ

80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12　145/80R12 135/80R13　145R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12　155/65R12 145/65R13　165/60R12 155/60R13	145/55R14 155/55R14	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
145/80R13　155/80R12 145R13　155R12	155/70R13	155/65R13 155/65R14 165/65R13	165/55R14	21x8-9	I-12	オープン価格	2.7	9
155/80R13　165/80R12 155R13	165/70R12 165/70R13	145/65R15　165/60R14 155/60R15　165/65R14 165/60R13　175/60R13.5 175/60R13	165/50R15	4.50-12 5.70-12 6.50-10	I-14	オープン価格	2.7	10
145/80R14　165/80R13 155/80R14　165R13 155/95R13　175/80R13	165/70R14 165/75R13 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165/60R15　175/65R13 165/65R15　175/65R14 175/60R14　185/60R14 175/60R15　185/65R13	165/50R16 175/55R15 185/55R14		I-18	オープン価格	3.0	11
165/80R14　175/80R14 165R14　175R14	175/70R15 185/70R14	175/60R16　185/65R14 175/65R15　185/65R15 185/60R15　195/60R14	185/55R15　195/55R14 185/55R16　205/50R15 195/50R15 195/50R16		I-26	オープン価格	3.1	11
165/80R15 175/80R15	175/75R15 195/70R14	185/60R16　205/60R14 195/60R15　205/60R15 195/65R14　205/65R14 215/60R14	195/55R15　235/50R13.5 195/55R16　235/50R14 205/55R15　245/50R14 215/55R15		I-28	オープン価格	3.4	11
185/80R14 185R14	185/70R15.5 185/75R15 195/70R15 205/70R14	185/65R16　195/60R16 195/65R15 215/65R14	205/50R16 205/55R16	5.50-15 6.00-14 6.00-15 7.00-12	I-30	オープン価格	3.5	12
175/80R16　195/80R15 185/80R15　205/80R14 195/80R14 195R14	195/70R15.5 195/75R15 195/75R16 205/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R14.5　215/60R15.5 205/60R16　215/60R16 205/65R15　215/65R15 205/65R16　225/60R15	205/50R17　215/55R16 205/55R16　225/45R17 215/50R15　225/50R15 215/50R16　245/50R14.5 215/50R17	6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
195/85R15 195/85R16		215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R17 225/50R17　235/50R17		I-38	オープン価格	4.0	13

※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。（バッグ･小物を除く）※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

スタッドレスタイヤ

80/85/90/95	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	価格	kg/ペア	段数
135/80R12	145/70R12 155/70R12	145/60R12　155/60R13 145/65R13　165/60R12	145/55R13　155/55R14 145/55R14	6.00-9	I-10	オープン価格	2.5	9
135/80R13　145/80R12 145R12		155/65R12 155/65R13		21x8-9	I-12	オープン価格	2.7	9
145/80R13　155/80R12 145R13　155R12 165/80R12	155/70R13 165/70R12	155/60R15　165/60R14 155/65R14　165/65R13 165/60R13　175/60R13	165/50R15 165/55R14	4.50-12 5.70-12 6.50-10	I-14	オープン価格	2.7	10
145/80R14　165/80R13 155/80R13　165R13 155R13 155/80R14	165/70R13 165/70R14 165/75R13 175/70R13	145/65R15　175/65R13 165/60R15　175/65R14 165/65R15　185/60R13 175/60R13.5　185/60R14 175/60R14　185/65R13	165/50R16 175/55R15 185/55R14		I-18	オープン価格	3.0	11
165/80R14　165/90R13 165R14　165/95R13 175/80R13	175/70R14 175/75R14 185/70R13	175/60R15　185/65R14 175/60R16　185/65R15 175/65R15　195/60R14 185/60R15	185/55R15 195/50R15 195/55R14		I-26	オープン価格	3.1	11
175/80R14 175R14	175/70R15 175/75R15 185/70R14	185/60R16　205/60R14 195/65R14　215/60R14	185/55R16　205/50R15 195/50R16　235/50R13.5 195/55R13　235/50R14 195/55R15　245/50R14	6.40-14	I-28	オープン価格	3.4	11
165/80R15　175/85R15 165/95R14　185/80R14 175/80R15　185R14	175/70R16 185/70R15 185/70R15.5 195/70R14 195/70R15	185/65R16　195/65R15 195/60R15　205/60R15 195/60R16　205/65R14	195/55R16 205/50R16 205/55R15 215/55R15	5.00-15 5.50-15 6.00-14 6.00-15	I-30	オープン価格	3.5	12
175/80R16　195/80R14 175/95R14　195R14 185/80R15　205/80R14	185/70R16 185/75R15 195/75R15 205/70R14 215/70R14	195/60R15.5　215/60R15 195/65R16　215/60R15.5 205/60R14.5　215/65R14 205/60R16　215/65R15 205/65R15　225/60R15 205/65R16　235/65R15	205/50R17　215/55R16 205/55R16　225/45R17 215/50R15　225/50R15 215/50R16　225/50R16 215/50R17　245/50R14.5	7.00-12 6.00R15	I-34	オープン価格	3.8	12
195/80R15　195/85R15 195/80R16　205/85R14		195/60R17.5　215/65R16 215/60R17　225/60R16 235/60R16	205/55R17　225/55R17 215/55R17　235/50R17 225/50R17　245/50R17 225/55R16		I-38	オープン価格	4.0	13



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 40ページ～のサイズ早見表へGO！



青字(S):スタッドレスタイヤ用 赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用 黒字:夏・スタッドレス共通

80/85/90		70/75		60/65		50/55		品番	税込価格(税抜価格)	kg/ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ(mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R17.5	205/70R15	195/60R17.5	215/60R15.5		6.00R15	DC252	47,630 (43,300)	5.7	DC921	10	314
195/80R14	205/80R15	195/70R15.5	205/70R16	205/60R15	215/60R17.5		6.00R16						
195R14	205/85R15	195/70R16	205/75R15	205/60R15.5	215/65R16		6.50R15(N)						
195/80R15		195/75R15	205/75R16	205/60R17.5									
		195/75R16	215/70R15	205/65R15									
		205/70R14	215/75R15	205/65R16									
195/80R16	215/80R15	195/70R17.5	215/75R16	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50R15(S)	DC258	47,630 (43,300)	6.1	DC921	11	314
195/80R17.5	225/80R15	205/70R17.5	225/70R15	215/60R17	225/65R17		6.50R16						
195/85R16		205/75R17.5	225/70R16	215/65R17	235/60R16		7.00R15						
205/85R16(N)		215/70R17.5(N)	225/75R15	225/60R17	235/60R17.5		7.00R16(N)						
		215/70R16	225/75R16(N)										
205/80R16	225/80R16	225/75R16(S)					30x10.5R15	DC264	48,840 (44,400)	6.5	DC921	12	314
215/80R16	225/85R16						30x9.5R15						
215/85R16							7.00R16(S)						
							7.50R15						
205/80R17.5	225/80R17.5(N)※ ヨコハマタイヤ・BSの夏タイヤのみ 他メーカーはDC360	215/70R17.5(S)	235/70R16	235/60R18		265/50R16	7.50R16(N)	DC350	48,840 (44,400)	6.7	DC924	11	356
205/85R16(S)		225/70R17.5	235/75R15	235/65R17									
215/80R17.5		235/70R15	255/70R15										
225/80R17	225/90R17	225/70R19.5	245/75R16	235/65R18(S)	265/60R18	255/55R19	31x10.5R15	DC360	49,500 (45,000)	7.1	DC924	12	356
225/80R17.5※	235/80R16	235/70R17.5	255/70R16	255/60R16	265/65R17		7.50R16(S)						
ヨコハマタイヤ・BSの夏タイヤは、DC350	235/85R16	235/75R16	255/75R16	255/65R16	275/60R15								
上記以外は全て夏冬共にDC360		235/75R17.5	265/70R15	255/65R17									
225/85R17.5		245/70R16	265/70R16										
225/85R19.5			265/75R16										
215/85R18		235/70R19.5	275/70R16	245/60R18			31x11.5R15	DC370	51,150 (46,500)	7.7	DC924	13	356
225/90R17.5		245/70R17.5	275/70R17	275/65R17			32x11.5R15						
245/80R17.5		255/75R17	285/75R16	285/60R18			8.25R15						
255/85R16			295/70R16				8.25R16						
		245/70R19.5		275/60R18	285/65R17	285/50R20	7.00R20	DC380	52,580 (47,800)	8.1	DC925	13	381
				275/65R18			7.50R18						
トリプル(Wタイヤ用) 225/80R17.5W								DC560	86,570 (78,700)	10.9	DC924	9x2	356

※225/80R17.5：ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの「夏タイヤ」はDC360となります。左記メーカー以外は夏・冬・オールシーズンタイヤ共にDC360となります。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」です。

補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格(税抜価格)	発注単位
クロスメンバー	 10本入り	DC252, DC258, DC264	DC921	15,070 (13,700)	1箱 (10本入)
		DC350,DC360,DC370,DC560	DC924		
		DC380	DC925		
サイドケーブル	 サイドケーブル×１本	DC252	DC8210	4,180 (3,800)	1本
		DC258,DC350	DC8211		
		DC264,DC360	DC8212		
		DC370,DC380	DC8213		
		DC560	DC8409		
センターケーブル	※画像なし	DC560	DC8418	7,480 (6,800)	1本
ラッチキット (DC用)	 スナップリンク×4個 3連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 ラッチ×2個	DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン価格	1袋
リンクセット (DC用)	 「スナップリンク ＋ 3連リンク」×2個入り	DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン価格	1袋
スナップリンクキット (DC用)	 スナップリンク×10個入り	DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン価格	1袋
ツールセット (DC・SR共通)	 ハンマー×１本 台座×1個 ネジ×2個	DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン価格	1セット

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
※商品画像はイメージ画像です。



取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ仮留めを外します。



2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増し締めをしてください。




3. 外側のラッチを留めます。20m 走行して増し締めをしたら装着完了

サイズ変更方法


購入したケーブルチェーンが大きく、サイズダウンしたい場合は、以下の方法でサイズ変更が可能です。



1. サイドケーブルのリンクチェーン側を1段、または必要段数分を、グラインダーで切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。



2. 内側・外側を両方切断したら、切断側の金具(アイレット)から、スナップリンクを付け替えます。



3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時は怪我に十分ご注意ください。



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！ 45ページ～のサイズ早見表へGO ！

80	70/75	50/55/60/65		品番	税込価格（税抜価格）	kg/ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ(mm)
9R19.5 245/80R19.5	225/70R22.5　275/70R19.5 235/70R22.5　295/75R16 265/70R19.5	275/60R20	7.50R20	**SR5513**	**65,230**(59,300)	9.1	**SR9515**	13	394
275/80R17.5　9R22.5 295/80R17.5	245/70R22.5　265/70R22.5 255/70R22.5	245/60R19.5 265/60R22.5	8.25R20	**SR5514**	**65,230**(59,300)	9.5	**SR9515**	14	394
255/80R22.5	275/70R22.5　11/70R22.5 295/70R22.5(N)	285/60R22.5	9.00R20	**SR5515**	**65,890**(59,900)	10.2	**SR9515**	15	394
275/80R22.5(N) 10R22.5	295/70R22.5(S)			**SR5516**	**66,550**(60,500)	11	**SR9515**	16	394
275/80R22.5(S)				**SR5616**	**66,550**(60,500)	11.4	**SR9516**	16	415
11R22.5		315/60R22.5	10.00R20	**SR5517**	**66,550**(60,500)	11.6	**SR9515**	17	394
295/80R22.5(N)				**SR5716**	**67,760**(61,600)	11.7	**SR9517**	16	438
285/80R22.5　315/80R22.5 295/80R22.5(S) 12R22.5	315/70R22.5		11.00R20	**SR5717**	**68,970**(62,700)	12.3	**SR9517**	17	438
		385/55R22.5		**SR6015**	**86,240**(78,400)	12	**SR9520**	15	508
	365/70R22.5			**SR6016**	**87,450**(79,500)	12.8	**SR9520**	16	508
		385/65R22.5		**SR6017**	**88,660**(80,600)	13.6	**SR9520**	17	508
		445/50R22.5※ オールシーズンタイヤのみ		**SR6415**	**100,980**(91,800)	13.6	**SR9524**	15	610
		455/55R22.5※ オールシーズンタイヤのみ		**SR6416**	**102,200**(93,000)	14.6	**SR9524**	16	610

トリプル（Wタイヤ用）

	245/70R19.5W			**SR6310**	**95,700**(87,000)	13.7	**SR9515**	10x2	394
275/80R22.5W				**SR6613**	**109,670**(99,700)	17.9	**SR9516**	13x2	415
11R22.5W	295/70R22.5W			**SR6514**	**112,200**(102,000)	18.9	**SR9515**	14x2	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。（バッグ・小物を除く）
※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

青字(S)：スタッドレスタイヤ用
赤字(N)：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字 ：夏・オールシーズン・スタッドレス共通

スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。




※SR6015, SR6016,SR6017,SR6415,SR6416 が該当しています


DC・SRケーブルチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

クロスメンバーのスプリングが分割されている事によりエッジが凍結路面を刺すように走行し横滑りを防ぎます。





※イメージ画像

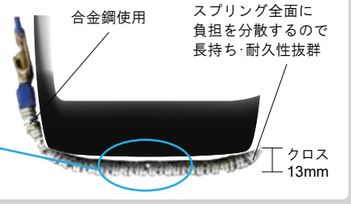

補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（税抜価格）	発注単位
クロスメンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516,SR5517,SR6310,SR6514	**SR9515**	**15,070** (13,700)	1箱 (10本入)
		SR5616, SR6613	**SR9516**		
		SR5716, SR5717	**SR9517**		
		SR6015, SR6016, SR6017	**SR9520**	**18,150** (16,500)	1箱 (10本入)
		SR6415, SR6416	**SR9524**		
サイドケーブル		SR5513	**SR8313**	**4,400** (4,000)	1本
		SR5514	**SR8314**		
		SR5515,SR6015, SR6415	**SR8315**		
		SR5516,SR5616,SR5716,SR6416	**SR8316**		
		SR5517,SR5717,SR6016,SR6017	**SR8317**		
		SR6310	**SR8410**		
		SR6613	**SR8413**		
		SR6514	**SR8414**		
センターケーブル	※画像なし	SR6310	**SR8520**	**7,370** (6,700)	1本
		SR6613	**SR8526**		
		SR6514	**SR8528**		
ラッチキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	**SR8094**	**オープン価格**	1袋
リンクセット（SR用）		SRシリーズ 全商品	**SR8095**	**オープン価格**	1袋
スナップリンクキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	**SR8099**	**オープン価格**	1袋
ツールセット（DC・SR共通）		DC・SRシリーズ 全商品	**SR8907**	**オープン価格**	1セット


※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※リンクセット（SR8095）は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。
※商品画像はイメージ画像です。



取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。
その後車両をバックさせ仮留めを外します。

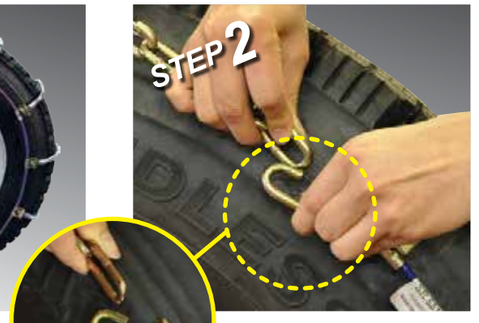

2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。



3. 外側のラッチを留めます。
20m 走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。

取付動画はこちら



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
46ページ～の
サイズ早見表へGO ！

80	70	45/60		品番	税込価格（税抜価格）	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ（mm）
	245/70R19.5			SS610	56,870 (51,700)	10.4	SS940	11	485
	265/70R19.5	265/60R22.5		SS620	59,290 (53,900)	11.3	SS940	12	485
9R19.5	235/70R22.5			SS715	61,710 (56,100)	11.6	SS955	11	505
275/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5			SS725	64,130 (58,300)	12.5	SS955	12	505
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5		SS735	66,550 (60,500)	13.3	SS955	13	505
275/80R22.5　11R22.5		315/60R22.5	10.00R20	SS755	68,970 (62,700)	14.4	SS955	14	505
285/80R22.5　315/80R22.5 295/80R22.5　12R22.5	315/70R22.5			SS765	70,180 (63,800)	15.1	SS955	15	505
		435/45R22.5		SS784	94,380 (85,800)	15.2	SS984	14	620

※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ･小物を除く）※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

グリップ力がさらにアップしたクロス

スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました



SS610,620
（クロス SS940）
スプリング径 13mm

SS715~784
（クロス SS955, SS984）
スプリング径 15mm

大型向けに、さらにグリップ力をアップさせて欲しいという要望にお応えし、**SS** シリーズがパワーアップ。
SS715 以上のサイズは全てスプリング径が **15mm** に。

かんたんワンタッチでクロス交換　工具不要！




1. クロスメンバーの先端を持ちます。（フック状）



2. フック部分を押します。



3. フックを押したまま、リンクに先端を引っ掛けます。



4. そのままカチッと手前に引き、セットします。

補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（税抜価格）	発注単位
クロスメンバー		SS610, SS620	SS940	14,520 (13,200)	1箱（10本入）
		SS715, SS725, SS735, SS755,SS765	SS955	18,150 (16,500)	
		SS784	SS984	21,780 (19,800)	
リンクセット（SS用）	「スナップリンク ＋ 3連リンク」×2個入り 	SSシリーズ 全商品	SS902	オープン価格	1袋
L字レンチ		SSシリーズ 全商品	JLP9596	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）※サイドチェーンの設定はございません。
※SS940とSS955は線径が異なります。（■SS940線径：13mm ■SS955, SS984線径：15mm ）



取付方法



1. カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンを均等にかぶせます。



2. 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。



3. 先に内側のフックを掛けてから、外側のフックを掛けます。サイドリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。



4. 外側３箇所のカムロックを回転させサイドリンクに沿わせます。



※カムロックを反転させた状態
３点カムロック付でらくらく装着




5. 20m 走行して、ゆるみを取り、増し締めしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- ■内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
- ■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。
  ゆるいまま走行されますと早期に摩耗及び破断する原因となります。

サイズ変更方法


SS チェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。（ ※使用リンクセット：品番 SS902 ）




1. SS チェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット（品番：SS902）を取り付けます。



2. ※リンクセットを取り付けた状態



3. リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。（※左ページ参照）



4. サイズアップ完了です。
※サイズダウンしたい場合は、逆にスナップリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン

SSチェーンなら､突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！



※ 段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※ 上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。



補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格(税抜)	発注単位
クロスメンバー (GHM用)	10本入り	GHM070, GHM071, GHM072, GHM078	GHM707	12,100 (11,000)	1箱 (10本入)
		GHM080,GHM081,GHM082	GHM708		
		GHM090,GHM091,GHM092,GHM093,GHM094	GHM809		
		GHM103	GHM810		
クロスメンバー (GHT用)	10本入り	GHT081,GHT082	GHT908	12,100 (11,000)	1箱 (10本入)
		GHT091,GHT092,GHT093,GHT094,GHT095	GHT909		
		GHT104,GHT105	GHT910		
ラッチキット (GHM用)	ラッチ×2個 3連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 スナップリンク×4個	GHMシリーズ 全商品	GHM993	オープン価格	1袋
ラッチキット (GHT用)	ラッチ×2個 4連リンク×2個 スピードフック×2個 キーパーリンク×2個 スナップリンク×4個	GHTシリーズ 全商品	GHT994	オープン価格	1袋
リペアツール (チェーンプライヤー)		GHM,GHTシリーズ 全商品	QG20093	オープン価格	1台

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）※サイドチェーンの設定はございません。
※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO ！

ライトトラック用

青字(S):スタッドレスタイヤ用 赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用 黒字:夏・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	45/50/55/60/65		品番	税込価格(税抜価格)	kg/ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
135/80R12 145/80R12 135/80R13 145R12	145/70R12 155/70R12		6.00-9	GHM078	19,250 (17,500)	3.3	GHM707	8	283
		175/60R15(S)		GHM070	22,000 (20,000)	4.2	GHM707	10	283
165/80R14(S) 175/80R14(N) 165R14(S) 175R14(N) 165/80R15(N) 175/80R15(N) 175/80R13(S)	185/70R14(S)	185/60R16(S) 195/60R15(S) 185/65R14 195/65R15(N) 185/65R15 205/60R14(S) 195/55R15(S)	6.00R14(N) 6.00R15(N)	GHM071	23,100 (21,000)	4.5	GHM707	11	283
165/80R15(S)		195/65R16(S)	6.00R14(S) 6.00R15(S) 6.00R16	GHM072	24,200 (22,000)	4.9	GHM707	12	283
165/80R14(N) 175/80R14(S) 165R14(N) 175R14(S)	175/75R15(N)	175/60R16 195/65R14(S) 185/60R15(S) 205/50R15(S) 195/50R15(S)		GHM080	23,650 (21,500)	4.2	GHM708	10	310
175/80R15(S) 185/80R15 185/80R14 195/80R14 185R14 195R14	175/70R17.5 195/70R15.5 185/70R15.5 195/70R16 185/70R16 195/75R14 185/70R17.5 195/75R15 185/75R15 205/70R14(S) 195/70R15 205/70R15(N)	195/50R16(S) 205/55R15(S) 195/55R16(S) 205/60R15(S) 195/60R16(S) 205/60R16 195/65R15(S) 205/65R14(S) 195/65R16(N) 205/65R15(S) 205/50R16(S) 215/65R14(S)		GHM081	24,200 (22,000)	4.8	GHM708	11	310
185/85R16 195/80R16 195/80R15 205/80R15	195/70R17.5 215/70R15 205/70R16	205/65R16 215/55R16(S)	6.50R15 7.00R15	GHM082	25,300 (23,000)	5.4	GHM708	12	310
		215/60R15.5 235/50R14		GHM090	24,970 (22,700)	4.4	GHM809	10	345
195/85R15(N)	205/70R15(S)	205/55R17 215/65R15(S) 205/60R17.5 215/65R16 215/50R17(S) 225/45R17(N) 215/60R15(S) 225/50R16(S) 215/60R16 225/55R16(S) 215/60R17.5		GHM091	25,300 (23,000)	5.1	GHM809	11	345
195/85R15(S) 205/85R16(N) 195/85R16 215/80R15(N) 205/80R16(N) 215/80R16(N)	205/70R17.5 215/70R16 205/75R17.5(N) 215/70R17.5(N) 225/70R16(N) 225/75R16(N)	215/60R17(S) 225/60R17(S) 225/50R17(S) 225/60R17.5(N) 225/60R16(S) 235/60R16(S)	6.50R16 7.00R16(N)	GHM092	25,850 (23,500)	5.5	GHM809	12	345
205/80R17.5 225/80R16(N) 215/80R15(S) 225/85R16(N) 215/80R16(S) 225/90R17 215/85R16	205/75R17.5(S) 225/70R16(S) 215/70R17.5(S) 225/75R16(S)	225/55R17 225/60R17.5(S)	7.00R16(S) 7.50R15 7.50R16(N)	GHM093	27,500 (25,000)	6	GHM809	13	345
225/80R17.5	285/70R15 265/70R16			GHM094	28,600 (26,000)	6.4	GHM809	14	345
225/80R16(S) 225/85R16(S) 225/80R17	225/70R17.5 265/70R15(S) 235/75R17.5(N)	265/65R17(N)	7.50R16(S)	GHM103	28,600 (26,000)	6.2	GHM810	13	370

トラック・バス用

青字(S):スタッドレスタイヤ用 赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用 黒字:夏・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65		品番	税込価格(税抜価格)	kg/ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
225/90R17.5 245/80R17.5 9R19.5	225/70R19.5(N) 245/70R19.5(N)		7.00R20(N) 7.50R18(N) 8.25R16	GHT081	45,870 (41,700)	8.7	GHT908	11	400
	225/70R19.5(S) 235/70R22.5 225/70R22.5 245/70R19.5(S)		7.50R20 7.00R20(S) 7.50R18(S)	GHT082	45,870 (41,700)	9.4	GHT908	12	400
	265/70R19.5(N)			GHT091	46,860 (42,600)	9.1	GHT909	11	440
	255/70R22.5 265/70R22.5 265/70R19.5(S)	265/60R22.5 285/60R22.5(N)	8.25R20	GHT092	48,400 (44,000)	9.9	GHT909	12	440
10R22.5(N)	11/70R22.5(N) 275/70R22.5	285/60R22.5(S)	9.00R20(N)	GHT093	50,600 (46,000)	10.6	GHT909	13	440
11R22.5(N) 275/80R22.5 255/80R22.5(N) 10R22.5(S)	295/70R22.5(N) 11/70R22.5(S)		9.00R20(S) 10.00R20(N)	GHT094	51,150 (46,500)	11.5	GHT909	14	440
295/80R22.5(N) 12R22.5(N)			11.00R20(N)	GHT095	53,900 (49,000)	12.2	GHT909	15	440
11R22.5(S) 295/80R22.5(S) 255/80R22.5(S)	295/70R22.5(S)		10.00R20(S)	GHT104	56,100 (51,000)	12.2	GHT910	14	470
315/80R22.5 12R22.5(S)			11.00R20(S) 12.00R20	GHT105	58,190 (52,900)	13.1	GHT910	15	470

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く) ※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。


取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。
その後車両をバックさせ仮留めを外します。



2. 内側のフックを留めます。
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。

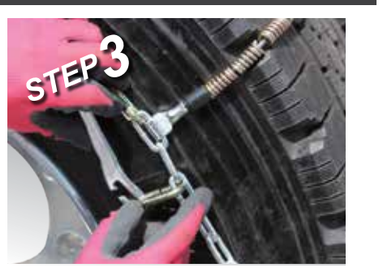

3. 外側のラッチを留めます。20m 走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
44ページ～の
サイズ早見表へGO ！


スタッドレスタイヤ・オールシーズンタイヤ

タイヤサイズ		品番	税込価格（税抜価格）	kg/ペア	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
205/70R16		DB6456	41,580 (37,800)	12.7	DB9628	7-5-7	54	6
195/85R16 205/70R17.5	205/75R16	DB6462	42,130 (38,300)	13.0	DB9628	7-5-7	60	6
205/85R16	205/80R17.5	DB6466	42,350 (38,500)	13.2	DB9628	7-5-7	64	6
225/80R17 225/80R17.5	7.50R16	DB6717	47,520 (43,200)	14.5	DB9628	7-5-7	72	7
245/80R17.5 245/70R19.5	8.25R15	DB6728	50,050 (45,500)	15.4	DB9632	7-5-9	76	7
265/70R19.5	9R19.5	DB6730	55,770 (50,700)	14.3	DB9636	9-5-9	76	6
275/70R22.5		DB6750	56,760 (51,600)	17.1	DB9636	9-5-9	90	7
10R22.5 11/70R22.5	275/80R22.5※ オールシーズンタイヤのみ	DB6770	57,310 (52,100)	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
10.00-20 11R22.5	275/80R22.5※ スタッドレスタイヤのみ	DB6780	59,730 (54,300)	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11.00-20 12R22.5	295/80R22.5 315/70R22.5	DB6790	60,500 (55,000)	19.1	DB9644	11-5-11	98	7

※タイヤサイズ**275/80R22.5**につきましては、オールシーズンタイヤは**DB6770**、スタッドレスタイヤは**DB6780**となりますのでご注意ください。
※**DB**商品は**スタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用**です。**夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。**
※トラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままでのご使用は避けてください。
発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。


青字(S):スタッドレスタイヤ用のみ
赤字(N):オールシーズンタイヤ用のみ
黒字:スタッドレス・オールシーズンタイヤ共通

圧倒的な登坂力で、坂道も力強く進む！

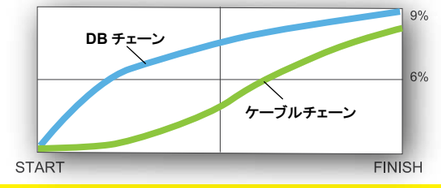

登坂路において、 DB チェーンは坂道でも発進時から力強く進んでいくのが最大の特徴です！

※勾配 9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、 勾配、 アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

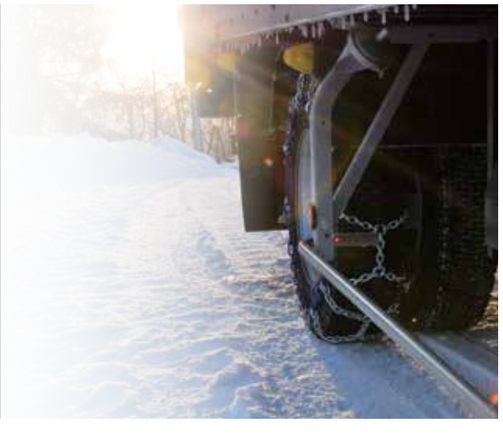

補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（税抜）	発注単位
クロスメンバー	 10本入り	DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	DB9628	18,700 (17,000)	1袋 (10本入)
		DB6728	DB9632		
		DB6730, DB6750	DB9636		
		DB6770,DB6780	DB9640		
		DB6790	DB9644		
リンクセット (DB用)	「スナップリンク ＋ 5連リンク」×2個入り 	DBシリーズ全商品	DB9975	オープン価格	1袋
スナップリンクキット (DB用, SR用)	スナップリンク×10個入り 	DBシリーズ全商品	SR8099	オープン価格	1袋
サイドチェーン 内側用 ※DB6780、DB6790用	 ※フック･ゴムフック付	DB6780 DB6790	DB886	オープン価格	1本
サイドチェーン 外側用 ※DB6780、DB6790用	 ※カムロック・フック付	DB6780 DB6790	DB798	オープン価格	1本
DB用ゴムフック		DBシリーズ全商品	DB9970	オープン価格	1個
L字レンチ		DBシリーズ全商品	JLP9597	オープン価格	1個
チェーンプルツール	 ※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。（伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。） 	DBシリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	1本
リペアツール (チェーンプライヤー)		DBシリーズ全商品	QG20093	オープン価格	1台


※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。） ※サイドチェーンは**DB6780, DB6790**用のみとなります。



ジグザグパターンが横滑りに効く※

クロスの中心を左右にずらしたジグザグパターンの効果により様々な路面状況に対応可能。




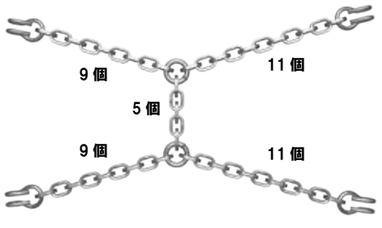

9-5-11 のパターン (11R22.5 サイズの場合) を交互に入れることで、コーナリングで高いパフォーマンスを発揮。

四角いスクエアクロスが効く


雪路面にクロスの角が刺さるように走行します

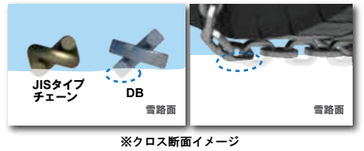

※クロス断面イメージ

接地面が変化

一定方向に偏らないことで、あらゆる路面に威力を発揮





補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（税抜）	発注単位
クロスメンバー（ＬＴ用）	25本入り	KA56171, KA56172, KA56179	KA0607	18,480 (16,800)	1袋 (25本入)
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608		
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609		
		KA56103	KA0610		
クロスメンバー（ＴＢ用）	25本入り	KA78180, KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	28,820 (26,200)	1袋 (25本入)
		KA78191,KA78192,KA78193,KA78194,KA78195	KA0809		
		KA78104,KA78105	KA0810		
リペアツール（チェーンプライヤー）		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン価格	1台
L字レンチ		KAシリーズLT商品	JLP9596	オープン価格	1本
		KAシリーズTB商品	JLP9597		
チェーンプルツール	※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。（伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。）	KAシリーズ全商品	TM1CP	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
41ページ～の
サイズ早見表へGO ！

ライトトラック用

青字(S):スタッドレスタイヤ用　赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用　黒字:夏・スタッドレス共通

80/85/90	70/75	60/65		品番	税込価格（税抜価格）	kg/ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
175/80R15 175/80R16			6.00R15	KA56171	20,790 (18,900)	8.3	KA0607	11	276
			6.00R16 6.50R15	KA56172	22,330 (20,300)	8.8	KA0607	12	276
155/80R13 155R13 155/85R15				KA56179	20,350 (18,500)	5.9	KA0607	9	276
175/80R14 185/80R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/70R15.5 185/70R16 185/75R15	185/65R15 195/65R15 205/60R14.5		KA56180	21,450 (19,500)	8.1	KA0608	10	304
185/80R15 185/85R15 195R14(S) 195/80R15 195R15 195/85R15	195/70R15 195/70R15.5 195/70R16 195/75R15 205/70R15 205/70R16	195/60R17.5 195/65R16 205/60R15.5 205/65R15 205/65R16 215/65R15		KA56181	22,550 (20,500)	8.7	KA0608	11	304
185/85R16 195/80R17.5 195/85R16 205/80R15 205/85R15	195/70R17.5 215/70R15		7.00R15 6.50R16	KA56182	23,320 (21,200)	9.5	KA0608	12	304
	205/75R16 225/70R16	205/60R17.5		KA56191	23,760 (21,600)	8.1	KA0609	11	332
205/80R16 205/80R17.5 205/85R16 215/80R15 215/80R16 215/85R16 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 215/75R16 225/75R16	225/60R17.5	7.50R15 7.00R16	KA56192	24,090 (21,900)	10.1	KA0609	12	332
215/80R17.5 225/80R17.5(N) 225/85R16			7.50R16(N)	KA56193	24,860 (22,600)	10.7	KA0609	13	332
225/80R17 225/80R17.5(S) 235/85R16			7.50R16(S)	KA56103	26,730 (24,300)	11.2	KA0610	13	360

トラック・バス用

青字(S):スタッドレスタイヤ用　赤字(N):夏・オールシーズンタイヤ用　黒字:夏・スタッドレス共通

80/85/90		70/75	60/65		品番	税込価格（税抜価格）	kg/ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
		235/70R17.5 245/70R17.5	235/60R17.5		KA78180	45,100 (41,000)	18.3	KA0808	10	386
225/90R17.5 9R19.5(N)	245/80R17.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.50R18 8.25R16	KA78181	45,100 (41,000)	19.7	KA0808	11	386
9R19.5(S)		225/70R22.5 235/70R22.5		7.50R20	KA78182	46,310 (42,100)	21.7	KA0808	12	386
9R22.5		255/70R22.5		8.25R20	KA78183	47,520 (43,200)	23.6	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78191	46,310 (42,100)	20.6	KA0809	11	423
		265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	46,640 (42,400)	22.7	KA0809	12	423
10R22.5(N)		11/70R22.5 275/70R22.5 285/70R19.5	285/60R22.5	9.00R20	KA78193	52,250 (47,500)	24.2	KA0809	13	423
10R22.5(S) 11.1R20 11R22.5(N)	255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5		10.00R20(N)	KA78194	53,460 (48,600)	26.3	KA0809	14	423
12R22.5(N)	295/80R22.5(N)			11.00R20	KA78195	54,560 (49,600)	28.4	KA0809	15	423
11R22.5(S) 12R22.5(S)	295/80R22.5(S) 13/80R20			10.00R20(S)	KA78104	55,770 (50,700)	27.6	KA0810	14	460
315/80R22.5				12.00R20	KA78105	56,980 (51,800)	29.2	KA0810	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。
※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。



2. 内側のスピードフックを留め、外側のラッチを留めます。



3. 全てのカムロックを締めます。20m 走行して増し締めをしたら装着完了
※必ず増し締めをしてください。



ライトトラック・フォークリフト用

MG

合金鋼チェーン

JISタイプチェーンと同じサイズで
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル

耐久性２倍　深雪走行　フォークリフト　軽量　合金　ゴムバンド or カム付※

※ゴムバンド式・カム式の2種類（サイズにより種類が異なります）



ミニホイールローダー用

Mini Wheel Loader

ミニホイールローダーチェーン

低速車の除雪作業に適した、
３点カムロック付合金チェーン。

耐久性２倍　合金　カム付　軽量

タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO！



専用バッグ付

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、
カムロック式はL字レンチ(JLP9596)付きです

ゴムバンド式

80		バイアス	品番	税込価格（税抜価格）	kg /ペア	段数	長さ (mm)
145R12	145/80R13		**MG45170**	**10,230** (9,300)	4.12	10	230
155R12	155R13	5.70-12	**MG45180**	**10,780** (9,800)	4.35	10	259
155/80R14	165R13		**MG45181**	**11,220** (10,200)	4.72	11	259
		5.00-8	**MG45187**	**11,000** (10,000)	3.0	7	259
		6.00-9	**MG45189**	**12,100** (11,000)	3.8	9	259

カムロック式

165R14	5.50-15	**MG56180**	**13,200** (12,000)	8.0	10	263
	7.00-12	**MG56181**	**15,950** (14,500)	8.1	11	263
	6.50-10 21x8-9	**MG56189**	**14,300** (13,000)	6.7	9	263

※ 補修パーツ類（クロスメンバー・サイドチェーン等）はお取り扱いしておりません　※ MGはクロス交換サービス対応外となります

※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法


ゴムバンド式




1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。



2. *(1)* 外側のラッチを端のリンクに通します。



(2) ラッチをくるっと反転させます。



(3) ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。



3. 付属のゴムバンドを５ヶ所留めたら装着完了です。
※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っ掛けます。
均等に力が加わるよう固定します。

カムロック式



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めします。



2. 内側のスピードフックを留めます。



3. 外側のラッチを留めます。



4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多少異なります。
（実際はサイドリンクが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。）

タイヤサイズ適合表



専用バッグ
L字レンチ付

バイアス	品番	税込価格（税抜価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
12.5/70-16	**KA68112**	**55,770** (50,700)	22.2	**KA0811**	12	500
15.5/60-18	**KA68143**	**67,650** (61,500)	27.2	**KA0814**	13	610

補修パーツ

補修方法は 38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（税抜価格）	発注単位
クロスメンバー	 25本入り	KA68112	**KA0811**	**40,370** (36,700)	1袋 (25本入)
		KA68143	**KA0814**		
リペアツール（チェーンプライヤー）		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	**QG20093**	オープン価格	1台
チェーンプルツール	  ※チェーン装着時に手が届きづらい鎖をたぐり寄せるためのツールです。（伸縮します。上図は収納時の状態ですのでご使用時は伸ばしてご使用ください。）	Mini Wheel Loader シリーズ全商品	**TM1CP**	オープン価格	1本
L字レンチ		Mini Wheel Loader シリーズ全商品	**JLP9597**	オープン価格	1本

※クロスメンバーは1袋単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）
※クロスメンバーの商品画像はイメージ画像となります。実際のリンクの数量はKA0811が11個、KA0814が14個となります。
※サイドチェーンの設定はございません。※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。



- ３点カムロック付でらくらく装着
- サイドバンド不要
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側のスピードフックでらくらく装着



３点カムロック



クレーン車用

CRANE
クレーン

上り坂・下り坂での安定走行に優れた、
Z型パターンのケーブルチェーン

アイスバーン　山道走行　軽量　金金　エコ

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税込価格（税抜価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
325/95R24	13.00-24	**ZC124**	**136,730** (124,300)	18.6	**ZC924**	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	**ZC132**	**136,730** (124,300)	20.4	**ZC932**	14	660
445/95R25	16.00-25	**ZC143**	**169,400** (154,000)	24.2	**ZC943**	14	813
505/95R25	18.00-25	**ZC145**	**187,550** (170,500)	27.7	**ZC945**	14	965

※ご注文数1で、「1ペア＝タイヤ2輪分」が入っております。

取付方法



1. チェーンをタイヤにかぶせ、内側にずらします。



2. 内側のフックを留めます。



3. 外側のフックを留めます。




4. サイドフックにゴムバンドを留めたら装着完了です。



補修パーツ

補修方法は 38ページへ

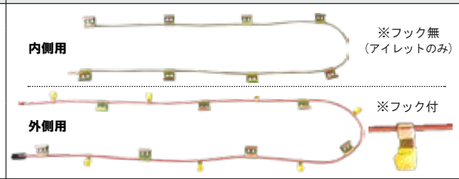商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番		税込価格（税抜）	発注単位
クロスメンバー		ZC124	**ZC924**		**27,500** (25,000)	1箱 (10本入)
		ZC132	**ZC932**			
		ZC143	**ZC943**			
		ZC145	**ZC945**			
サイドケーブル		ZC124	内側用 **ZC950**	外側用 **ZC951**	**8,250** (7,500)	1本
		ZC132	**ZC960**	**ZC961**		
		ZC143	**ZC962**	**ZC963**		
		ZC145	**ZC964**	**ZC965**		
ゴムバンド	 ゴムバンド×2本	ZCシリーズ 全商品	**ZC-82**		オープン価格	1袋 (2本入)
ZC用リペアツール（チェーンプライヤー）		ZCシリーズ 全商品	**ZT1893**		オープン価格	1台
ゴムバンド取付レバー		ZCシリーズ 全商品	**ZT1897**		オープン価格	1本

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。（バラ売りはいたしておりません。）
※サイドケーブルの、アイレット及びフック単体での販売はしておりません。アイレット・フックを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。

GOODS / グッズ

グッズの購入はこちら
sccjapan.co.jp/chains/goods/form/

Iceman用バッグ



税込価格：**1,320** 円（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP411**
サイズ：約 W410×H160×D200 mm

DC 用バッグ



税込価格：**1,320** 円（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP413**
サイズ：約 W430×H200×D200 mm

SR 用バッグ



税込価格：**1,320** 円（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP415**
サイズ：約 W500×H230×D230 mm

SS 用バッグ



税込価格：**1,320** 円（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP416**
サイズ：約 W520×H180×D200 mm

GHM 用バッグ



税込価格：**1,320** 円
（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP448**
サイズ：約 W400×H100×D110 mm

GHT 用バッグ



税込価格：**1,320** 円
（税抜 **1,200** 円）
品　　番：**TP449**
サイズ：約 W520×H100×D150 mm

ZC 用バッグ



税込価格：**2,200** 円
（税抜 **2,000** 円）
品　　番：**TP417**
サイズ：約 W650×H260×D270 mm

KA(LT) 用バッグ



税込価格：**660** 円
（税抜 **600** 円）
品　　番：**TP614**
サイズ：約 W300×H410×D90 mm

KA(TB) 用バッグ



税込価格：**880** 円
（税抜 **800** 円）
品　　番：**TP613**
サイズ：約 W310×H480×D90 mm

多機能バッグ



税込価格：**3,300** 円（税抜 **3,000** 円）
品　　番：**TM1CB**
サイズ：約 W400×H250×D230mm



バッグはフルオープンに出来るので中に物を入れやすくなっています。



底面は硬いプラスチック製

ニーマット



税込価格：**オープン価格**
品　　番：**TM1KM**
サイズ：約 W250×H400×D19mm



タイヤチェーン取り付け時や、作業時に使用するひざ用マットです。
ひざへの負担や、取り付け作業時の汚れを軽減します。

T字レンチ



税込価格：**オープン価格**
品　　番：**TM1CT**
サイズ：約 H205×L230mm



カムロックを反転させる際に使用します。
持ちやすく安定するので簡単に回すことができます。

表面処理グローブ



税込価格：**550** 円
（税抜 **500** 円）
品　　番：**TP480**

上記バッグ・グッズはホームページからご注文を承っております。ご注文頂いてから商品を翌営業日に発送致します。（土日祝日を除く）
商品と一緒にお振込み用紙を同封致しますので到着後１週間以内にお支払いください。

靴用スノースパイク



装着イメージ

税込価格：**3,960** 円
（税抜 **3,600** 円）
品　　番：**TM1SCB**

靴用スノースパイク



装着イメージ

税込価格：**2,750** 円（税抜 **2,500** 円）
品番：**TM1SCM**（M サイズ / 女性～男性小さめ）
　　TM1SCL（L サイズ / 男性一般サイズ）

靴用スノースパイク



装着イメージ


税込価格：**1,100** 円
（税抜 **1,000** 円）
品　　番：**TM1SCA**

HOW TO REPAIR / クロス補修方法

クロスメンバー交換

DC・SR

※別売のツールセット（品番：**SR8907**）使用



1. 台座を万力または作業台に固定し、チェーンアイレットをセットします。



2. ハンマー（**SR8907**）の先端部分をアイレットに当て、斜め 40 度を目安に起こします。



3. アイレットを台座から外し、古いクロスを裏側から抜き取ります。



4. 新しいクロスを差し込み、裏側から工具でアイレットを平らに戻します。

SS

※工具不要



1. クロスメンバーの先端を持ちます。（スナップフック状になっています。）



2. スナップフック部分を押します。




3. スナップフックを押したままリンクに先端を引っ掛けます。




4. そのままカチッと手前に引きます。

ZC

※別売のリペアツール（品番：**ZT1893**）使用



1. チェーンプライヤー（**ZT1893**）でアイレットを挟み、エッジを引上げます。



2. エッジを引き上げた状態



3. 古いクロスを裏側から抜き取ります。



4. 新しいクロスを差し込み、裏側から工具でアイレットを平らに戻します。

Hybrid

※別売のリペアツール（品番：**QG20093**）使用



1. チェーンプライヤー（**QG20093**）の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。




2. 新しいクロスを古いクロスのあった所定の位置に引っ掛けます。



3. 開いているクロスに閉口部を当てて閉じます。

KA

※別売のリペアツール（品番：**QG20093**）使用



1. チェーンプライヤー（**QG20093**）の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。




2. 新しいクロスを古いクロスのあった所定の位置に引っ掛けます。



3. ２つのクロスを１本ずつ均等に力を入れて閉じてください。２ヶ所同時に力を入れると片方へ寄って変形する場合があります。

DB

※別売のリペアツール（品番：**QG20093**）使用



1. チェーンプライヤー（**QG20093**）の解放部を開き、クロスの接合部を挟み込み、端を引き上げて外します。



2. 新しいクロスを古いクロスのあった所定の位置に引っ掛けます。



3. ２つのクロスを１本ずつ均等に力を入れて閉じてください。２ヶ所同時に力を入れると片方へ寄って変形する場合があります。

ツールセット / SR,DC用



税抜価格：**オープン価格**
品　　番：**SR8907**

リペアツール / ZC用



税抜価格：**オープン価格**
品　　番：**ZT1893**

リペアツール / Hybrid,DB,KA用



税抜価格：**オープン価格**
品　　番：**QG20093**

PARTS / パーツ

クロスメンバー10本セット（ケーブル・ハイブリッド・亀甲型チェーンパーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税込価格（税抜価格）	発注単位
DC	DC252, DC258, DC264	**DC921**	**15,070**(13,700)	1箱
	DC350, DC360, DC370, DC560	**DC924**	**15,070**(13,700)	1箱
	DC380	**DC925**	**15,070**(13,700)	1箱
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	**SR9515**	**15,070**(13,700)	1箱
	SR5616, SR6613	**SR9516**	**15,070**(13,700)	1箱
	SR5716, SR5717	**SR9517**	**15,070**(13,700)	1箱
	SR6015, SR6016, SR6017	**SR9520**	**18,150**(16,500)	1箱
	SR6415, SR6416	**SR9524**	**18,150**(16,500)	1箱
SS	SS610, SS620	**SS940**	**14,520**(13,200)	1箱
	SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	**SS955**	**18,150**(16,500)	1箱
	SS784	**SS984**	**21,780**(19,800)	1箱
GHM	GHM078,GHM070,GHM071, GHM072	**GHM707**	**12,100**(11,000)	1箱
	GHM080, GHM081,GHM082	**GHM708**	**12,100**(11,000)	1箱
	GHM090,GHM091,GHM092, GHM093,GHM094	**GHM809**	**12,100**(11,000)	1箱
	GHM103	**GHM810**	**12,100**(11,000)	1箱
GHT	GHT081,GHT082	**GHT908**	**12,100**(11,000)	1箱
	GHT091,GHT092,GHT093, GHT094,GHT095	**GHT909**	**12,100**(11,000)	1箱
	GHT104,GHT105	**GHT910**	**12,100**(11,000)	1箱
ZC	ZC124	**ZC924**	**27,500**(25,000)	1箱
	ZC132	**ZC932**	**27,500**(25,000)	1箱
	ZC143	**ZC943**	**27,500**(25,000)	1箱
	ZC145	**ZC945**	**27,500**(25,000)	1箱
DB	DB6456, DB6462, DB6466, DB6717	**DB9628**	**18,700**(17,000)	1袋
	DB6728	**DB9632**	**18,700**(17,000)	1袋
	DB6730, DB6750	**DB9636**	**18,700**(17,000)	1袋
	DB6770, DB6780	**DB9640**	**18,700**(17,000)	1袋
	DB6790	**DB9644**	**18,700**(17,000)	1袋

※上記クロスメンバーは**1箱10本**セットです。（※バラ売りはいたしておりません）
※**Iceman, AutoTrac** はクロスメンバーの設定はございません。

クロスメンバー25本セット（合金鋼チェーンパーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税込価格（税抜価格）	発注単位
KA	KA56171, KA56172, KA56179	**KA0607**	**18,480**(16,800)	1袋
	KA56180, KA56181, KA56182	**KA0608**	**18,480**(16,800)	1袋
	KA56191, KA56192, KA56193	**KA0609**	**18,480**(16,800)	1袋
	KA56103	**KA0610**	**18,480**(16,800)	1袋
	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	**KA0808**	**28,820**(26,200)	1袋
	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	**KA0809**	**28,820**(26,200)	1袋
	KA78104, KA78105	**KA0810**	**28,820**(26,200)	1袋
	KA68112	**KA0811**	**40,370**(36,700)	1袋
	KA68143	**KA0814**	**40,370**(36,700)	1袋

※上記クロスメンバーは**1袋25本**セットです。（※バラ売りはいたしておりません）
※**MG** はクロスメンバーの設定はございません。

サイドケーブル・センターケーブル

商品	品番	ケーブル		税込価格（税抜価格）※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252	**DC8210**		**4,180**(3,800)	1本
	DC258, DC350	**DC8211**		**4,180**(3,800)	1本
	DC264, DC360	**DC8212**		**4,180**(3,800)	1本
	DC370, DC380	**DC8213**		**4,180**(3,800)	1本
	DC560 /サイドケーブル	**DC8409**		**4,180**(3,800)	1本
	DC560 /センターケーブル	**DC8418**		**7,480**(6,800)	1本
SR	SR5513	**SR8313**		**4,400**(4,000)	1本
	SR5514	**SR8314**		**4,400**(4,000)	1本
	SR5515, SR6015,SR6415	**SR8315**		**4,400**(4,000)	1本
	SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	**SR8316**		**4,400**(4,000)	1本
	SR5517, SR5717, SR6017, SR6016	**SR8317**		**4,400**(4,000)	1本
	SR6310 /サイドケーブル	**SR8410**		**4,400**(4,000)	1本
	SR6310 /センターケーブル	**SR8520**		**7,370**(6,700)	1本
	SR6613 /サイドケーブル	**SR8413**		**4,400**(4,000)	1本
	SR6613 /センターケーブル	**SR8526**		**7,370**(6,700)	1本
	SR6514 /サイドケーブル	**SR8414**		**4,400**(4,000)	1本
	SR6514 /センターケーブル	**SR8528**		**7,370**(6,700)	1本
SS	SS715, SS725, SS735, SS755,SS765 SS784, SS610 SS620	設定なし		設定なし	–
ZC	ZC124	内側 **ZC950**	外側 **ZC951**	**8,250**(7,500)	1本
	ZC132	**ZC960**	**ZC961**	**8,250**(7,500)	1本
	ZC143	**ZC962**	**ZC963**	**8,250**(7,500)	1本
	ZC145	**ZC964**	**ZC965**	**8,250**(7,500)	1本

※サイド･センターケーブルは**1本**より販売致します。
（※アイレットのみの販売はしておりません）
※**DC, SR**につきましては内側･外側共通になります。
※**GHM, GHT, Iceman, AutoTrac, KA, MG, MiniWheelLoader** はサイドケーブル・サイドチェーンの設定はございません。

パーツ・交換用工具

商品	商品名	パーツ工具品番	価格
DC	ラッチキット /DC用	**DC8093**	オープン価格
	リンクセット /DC用	**DC8091**	
	スナップリンクキット /DC用	**DC8097**	
SR	ラッチキット /SR用	**SR8094**	
	リンクセット /SR用	**SR8095**	
	スナップリンクキット /SR用	**SR8099**	
DC/SR	ツールセット /DC･SR共通	**SR8907**	
SS	リンクセット /SS用	**SS902**	
GHM	ラッチキット /GHM用	**GHM993**	
GHT	ラッチキット /GHT用	**GHT994**	
ZC	ZCゴムバンド（2本セット）※	**ZC-82**	
	ZC用リペアツール	**ZT1893**	
	ZCゴムバンド取付レバー	**ZT1897**	
DB	リンクセット /DB用	**DB9975**	
	DB用ゴムフック	**DB9970**	
	サイドチェーン(内側)/DB6780,DB6790用	**DB886**	
	サイドチェーン(外側)/DB6780,DB6790用	**DB798**	
	L字レンチ / DB (TB, 大型) 用	**JLP9597**	
KA	L字レンチ / KA (LT) 用	**JLP9596**	
	L字レンチ / KA (TB, 大型) 用	**JLP9597**	
各種	リペアツール / DB, KA, GHM, GHT用（チェーンプライヤー）	**QG20093**	

※ゴムバンド（ZC-82）に取付用工具類は添付されておりません。（バンドのみ）

SIZE CHART / サイズ適合表

https://www.sccjapan.co.jp
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)
21	21x8-9	I-12				MG56189
23	23x8.50-12	I-26				
30	30x9.5R15		DC264			
	30x10.5R15		DC264			
31	31x10.5R15		DC360			
	31x11.5R15		DC370			
32	32x11.5R15		DC370			
135	135/80R12	I-10		GHM078		
	135/80R13	I-12		GHM078	AT900	
		I-10				
145	145/55R13	I-10				
	145/55R14	I-10				
	145/60R12	I-10				
	145/65R13	I-10				
	145/65R15	I-18				
		I-14				
	145/70R12	I-10		GHM078		
	145/80R12	I-12		GHM078	AT900	
		I-10				
	145R12	I-12		GHM078		MG45170
		I-10				
	145/80R13	I-14			AT901	MG45170★
		I-12				
	145R13	I-14				
		I-12				
	145/80R14	I-18				
155	155/55R14	I-10			AT900	
	155/60R13	I-10				
	155/60R15	I-14			AT903	
	155/65R12	I-12				
		I-10				
	155/65R13	I-12			AT900	
	155/65R14	I-14			AT901	
		I-12				
	155/70R12	I-10		GHM078	AT900	
	155/70R13	I-14			AT901	
		I-12				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン		
		Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG (合金)	KA (合金)
155	155/80R12	I-14		AT901		
		I-12				
	155R12	I-14			MG45180	
		I-12				
	155/80R13	I-18		AT902★		KA56179
		I-14				
	155R13	I-18			MG45180	KA56179
		I-14				
	155/80R14	I-18		AT904		MG45181★
	155/85R15					KA56179
	155/95R13	I-18				
165	165/50R15	I-14		AT901		
	165/50R16	I-18		AT904		
				AT903		
	165/55R14	I-14		AT900		
		I-12				
	165/55R15			AT903		
	165/60R12	I-10				
	165/60R13	I-14				
	165/60R14	I-14		AT902		
	165/60R15	I-18		AT904		
	165/65R13	I-14		AT901		
		I-12				
	165/65R14	I-14		AT903		
	165/65R15	I-18		AT905		
				AT904		
	165/70R12	I-14				
	165/70R13	I-18		AT902		
		I-14				
	165/70R14	I-18		AT904		
	165/75R13	I-18				
	165/80R12	I-14				
	165/80R13	I-18		AT905		
				AT904		
	165R13	I-18			MG45181	
	165/80R14	I-26	GHM071	AT906		
			GHM080	AT905		

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン	
		Iceman	GHM/GHT	AutoTrac	MG/KA (合金)
165	165R14	I-26	GHM071		MG56180
			GHM080		
	165/80R15	I-30	GHM072		
		I-28	GHM071		
	165/90R13	I-26			
	165/95R13	I-26			
	165/95R14	I-30			
175	175/55R15	I-18		AT904	
	175/60R13	I-14			
	175/60R13.5	I-18			
		I-14			
	175/60R14	I-18		AT904	
	175/60R15	I-26	GHM070	AT905	
		I-18			
	175/60R16	I-26	GHM080	AT907	
	175/65R13	I-18			
	175/65R14	I-18		AT904	
	175/65R15	I-26		AT906	
				AT905	
	175/70R13	I-18		AT904	
	175/70R14	I-26		AT906	
		I-18		AT905	
	175/70R15	I-28			
		I-26			
	175/70R16	I-30			
	175/70R17.5		GHM081		
	175/75R14	I-26			
	175/75R15	I-28	GHM080		KA56180
	175/80R13	I-26	GHM071	AT906	
		I-18		AT905	
	175/80R14	I-28	GHM080	AT907	KA56180
		I-26	GHM071		
	175R14	I-28	GHM080		KA56180
		I-26	GHM071		

AutoTrac ···· P18
Iceman ····· P20
DC ··· P22
SR ··· P24
SS ··· P26
GHM,GHT ··· P28
DB ··· P30
KA ··· P32
MG ··· P34
ZC ··· P36
Mini WheelLoader ·· P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
紫字：スタッドレス・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通
★印：今季から変更or追加した品番

SIZE CHART / サイズ適合表

https://www.sccjapan.co.jp
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)
175	175/80R15	I-30		GHM081		KA56171
		I-28		GHM071		
	175/80R16	I-34				KA56171
	175/85R15	I-30				
	175/95R14	I-34				
185	185/55R14	I-18				
	185/55R15	I-26			AT905	
	185/55R16	I-28			AT907	
		I-26				
	185/60R13	I-18				
	185/60R14	I-18			AT905	
	185/60R15	I-26		GHM080	AT906	
	185/60R16	I-28		GHM071	AT907	
	185/65R13	I-18				
	185/65R14	I-26		GHM071	AT905	
	185/65R15	I-26		GHM071	AT907	KA56180
	185/65R16	I-30				
	185/70R13	I-26			AT905	
		I-18				
	185/70R14	I-28		GHM071	AT907	
		I-26				
	185/70R15	I-30				KA56180
	185/70R15.5	I-30		GHM081		KA56180
	185/70R16	I-34		GHM081		KA56180
	185/70R17.5		DC252	GHM081		
	185/75R15	I-34		GHM081		KA56180
		I-30			AT908	
	185/80R14	I-30		GHM081	AT908	KA56180
	185R14	I-30		GHM081		KA56180
	185/80R15	I-34		GHM081		KA56181
	185/85R15					KA56181
	185/85R16		DC252	GHM082		KA56182
195	195/50R15	I-26		GHM080	AT906	
	195/50R16	I-28		GHM081	AT907	
		I-26				
	195/55R13	I-28				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)
195	195/55R14	I-26				
	195/55R15	I-28		GHM071	AT907	
	195/55R16	I-30		GHM081	AT907	
		I-28				
	195/60R14	I-26			AT906	
	195/60R15	I-30		GHM071	AT907	
		I-28				
	195/60R15.5	I-34				
	195/60R16	I-30		GHM081	AT908	
	195/60R17.5	I-38	DC252			KA56181
	195/65R14	I-28		GHM080	AT907	
					AT906	
	195/65R15	I-30		GHM081	AT908	KA56180
				GHM071	AT907※ミニバンタイヤ以外	
					AT908※ミニバンタイヤのみ	
	195/65R16	I-34		GHM072	AT909	KA56181
				GHM081		
	195/70R14	I-30			AT908	
		I-28			AT907	
	195/70R15	I-30		GHM081	AT909	KA56181
	195/70R15.5	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/70R16		DC252	GHM081		KA56181
	195/70R17.5		DC258	GHM082		KA56182
	195/75R14			GHM081		
	195/75R15	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/75R16	I-34	DC252			
	195/80R14	I-34	DC252	GHM081	AT910	
					AT909	
	195R14	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/80R15	I-38	DC252	GHM082		KA56181
		I-34				
	195R15					KA56181
	195/80R16	I-38	DC258	GHM082		
	195/80R17.5		DC258			KA56182

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン		
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
195	195/85R15	I-38	DC252	GHM092			KA56181
				GHM091			
	195/85R16	I-38	DC258	GHM092		DB6462	KA56182
205	205/50R15	I-28		GHM080	AT906		
		I-26					
	205/50R16	I-30		GHM081	AT908		
	205/50R17	I-34			AT910		
	205/55R15	I-30		GHM081	AT907		
		I-28					
	205/55R16	I-34			AT909		
		I-30					
	205/55R17	I-38		GHM091	AT911		
		I-34					
	205/60R14	I-28		GHM071	AT907		
	205/60R14.5	I-34					KA56180
	205/60R15	I-30	DC252	GHM081	AT909		
		I-28			AT908		
	205/60R15.5		DC252				KA56181
	205/60R16	I-34		GHM081	AT910		
	205/60R17.5		DC252	GHM091			KA56191
	205/65R14	I-30		GHM081	AT907		
		I-28					
	205/65R15	I-34	DC252	GHM081	AT909		KA56181
	205/65R16	I-34	DC252	GHM082	AT911		KA56181
	205/65R17.5		DC258				
	205/70R14	I-34	DC252	GHM081	AT909		
		I-30			AT908		
	205/70R15		DC252	GHM091	AT911		KA56181
		I-34		GHM081	AT910		
	205/70R16		DC252	GHM082		DB6456	KA56181
	205/70R17.5		DC258	GHM092		DB6462	KA56192
	205/75R15		DC252	GHM091			
				GHM081			
	205/75R16		DC252			DB6462	KA56191

※DBをお探しのお客様：DB商品は**スタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用**です。**夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。**
※**195/65R15（夏）AutoTrac**商品は、ミニバンタイヤは**AT908**、ミニバンタイヤ以外は**AT907**となります。

AutoTrac ···· P18
Iceman ····· P20
DC ··· P22
SR ··· P24
SS ··· P26
GHM,GHT ··· P28
DB ··· P30
KA ··· P32
MG ··· P34
ZC ··· P36
Mini WheelLoader ·· P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
紫字：スタッドレス・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通
★印：今季から変更or追加した品番

SIZE CHART / サイズ適合表

https://www.sccjapan.co.jp
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン		
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
205	205/75R17.5		DC258	GHM093			
				GHM092			
	205/80R14	I-34					
	205/80R15		DC252	GHM082			KA56182
	205/80R16		DC264				KA56192
				GHM092			
	205/80R17.5		DC350	GHM093		DB6466	KA56192
	205/85R14	I-38					
	205/85R15		DC252				KA56182
	205/85R16		DC350			DB6466	KA56192
			DC258	GHM092			
215	215/50R15	I-34					
	215/50R16	I-34					
	215/50R17	I-34		GHM091	AT910		
	215/55R15	I-30					
		I-28					
	215/55R16	I-34		GHM082	AT911		
	215/55R17	I-38			AT912		
					AT911		
	215/55R18				AT913		
	215/60R14	I-28					
	215/60R15	I-34		GHM091	AT909		
	215/60R15.5	I-34	DC252	GHM090			
	215/60R16	I-34		GHM091	AT911		
	215/60R17	I-38	DC258	GHM092	AT912		
	215/60R17.5		DC252	GHM091			
	215/65R14	I-34		GHM081	AT910		
		I-30					
	215/65R15	I-34		GHM091	AT911		KA56181
	215/65R16	I-38	DC252★	GHM091	AT912		
	215/65R17		DC258				
	215/70R14	I-34					
	215/70R15		DC252	GHM082	AT911★		KA56182
	215/70R16		DC258	GHM092	AT913		
	215/70R17.5		DC350	GHM093			KA56192
			DC258	GHM092			
	215/75R15		DC252				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	GHM/GHT	AutoTrac	KA (合金)
215	215/75R16		DC258			KA56192
	215/80R15		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R17.5		DC350			KA56193
	215/85R16		DC264	GHM093		KA56192
	215/85R18		DC370			
225	225/45R17	I-34		GHM091		
	225/50R15	I-34				
	225/50R16	I-34		GHM091	AT909	
	225/50R17	I-38		GHM092	AT911	
	225/50R18				AT913	
					AT912	
	225/55R16	I-38	DC258	GHM091	AT912	
		I-34			AT911	
	225/55R17	I-38		GHM093	AT912	
	225/60R15	I-34				
	225/60R16	I-38		GHM092	AT912	
					AT911	
	225/60R17		DC258	GHM092		
	225/60R17.5		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	225/65R17		DC258			
	225/70R15		DC258			
	225/70R16		DC258	GHM093		KA56191
				GHM092		
	225/70R17.5		DC350	GHM103		
	225/70R19.5		DC360	GHT082		KA78181
				GHT081		
	225/70R22.5		SR5513	GHT082		KA78182
	225/75R15		DC258			
	225/75R16		DC264	GHM093		KA56192
			DC258	GHM092		
	225/80R15		DC258			KA56192

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	GHM/GHT	AutoTrac	DB (亀甲)	KA (合金)
225	225/80R16		DC264		GHM103			
					GHM093			
	225/80R17		DC360		GHM103		DB6717	KA56103
	225/80R17.5		DC360 ※ヨコハマ,BSの夏タイヤはDC350		GHM094		DB6717	KA56103
								KA56193
	225/80R17.5W用		DC560					
	225/85R16		DC264		GHM103			KA56193
					GHM093			
	225/85R17.5		DC360					
	225/85R19.5		DC360					
	225/90R17		DC360		GHM093			
	225/90R17.5		DC370		GHT081			KA78181
235	235/50R13.5	I-28						
	235/50R14	I-28			GHM090			
	235/50R17	I-38						
	235/60R16	I-38	DC258		GHM092	AT913		
	235/60R17.5		DC258					KA78180
	235/60R18		DC350					
	235/65R15	I-34						
	235/65R17		DC350					
	235/65R18		DC360					
	235/70R15		DC350					
	235/70R16		DC350					
	235/70R17.5		DC360					KA78180
	235/70R19.5		DC370					
	235/70R22.5		SR5513	SS715	GHT082			KA78182
	235/75R15		DC350					
	235/75R16		DC360					
	235/75R17.5		DC360		GHM103			
	235/85R16		DC360					KA56103
245	245/50R14	I-28						
	245/50R14.5	I-34						
	245/50R17	I-38						
	245/60R18		DC370					
	245/60R19.5		SR5514					

※**225/80R17.5**サイズの**DC**ケーブルチェーンについて：**ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの夏タイヤ**は**DC350**となります。左記メーカー以外は夏・冬・オールシーズンタイヤ共に**DC360**となります。

AutoTrac ···· P18
Iceman ····· P20
DC ··· P22
SR ··· P24
SS ··· P26
GHM,GHT ··· P28
DB ··· P30
KA ··· P32
MG ··· P34
ZC ··· P36
Mini WheelLoader ·· P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
紫字：スタッドレス・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通
★印：今季から変更or追加した品番

SIZE CHART / サイズ適合表

https://www.sccjapan.co.jp
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		DC/SR	SS	GHM/GHT	鎖チェーン DB (亀甲)	鎖チェーン KA (合金)
245	245/70R16	DC360				
	245/70R17.5	DC370				KA78180
	245/70R19.5	DC380	SS610	GHT082	DB6728	KA78181
				GHT081		
	245/70R19.5 W用	SR6310				
	245/70R22.5	SR5514	SS725			
	245/75R16	DC360				
	245/80R17.5	DC370		GHT081	DB6728	KA78181
	245/80R19.5	SR5513★				
255	255/55R19	DC360				
	255/60R16	DC360				
	255/65R16	DC360				
	255/65R17	DC360				
	255/70R15	DC350				
	255/70R16	DC360				
	255/70R22.5	SR5514	SS725	GHT092		KA78183
	255/75R16	DC360				
	255/75R17	DC370				
	255/80R22.5	SR5515	SS735	GHT104		KA78194
				GHT094		
	255/85R16	DC370				
265	265/50R16	DC350				
	265/60R18	DC360				
	265/60R22.5	SR5514	SS620	GHT092		KA78192
	265/65R17	DC360		GHM103		
	265/70R15	DC360		GHM103		
	265/70R16	DC360		GHM094		
	265/70R19.5	SR5513	SS620	GHT092	DB6730	KA78191
				GHT091		
	265/70R22.5	SR5514	SS725	GHT092		KA78192
	265/75R16	DC360				
275	275/60R15	DC360				
	275/60R18	DC380				
	275/60R20	SR5513				
	275/65R17	DC370				
	275/65R18	DC380				
	275/70R16	DC370				

タイヤサイズ		ケーブルチェーン DC/SR	SS	GHM/GHT	クレーン用	鎖チェーン DB (亀甲)	鎖チェーン KA (合金)
275	275/70R17	DC370					
	275/70R19.5	SR5513					
	275/70R22.5	SR5515	SS735	GHT093		DB6750	KA78193
	275/80R17.5	SR5514	SS725				
	275/80R22.5	SR5616	SS755	GHT094		DB6780	KA78194
		SR5516				DB6770※ オールシーズンのみ	
	275/80R22.5 W用	SR6613					
285	285/50R20	DC380					
	285/60R18	DC370					
	285/60R22.5	SR5515		GHT093			KA78193
				GHT092			
	285/65R17	DC380					
	285/70R15			GHM094			
	285/70R19.5						KA78193
	285/75R16	DC370					
	285/80R22.5	SR5717	SS765				
295	295/70R16	DC370					
	295/70R22.5	SR5516	SS735	GHT104			KA78194
		SR5515		GHT094			
	295/70R22.5 W用	SR6514					
	295/75R16	SR5513					
	295/80R17.5	SR5514					
	295/80R22.5	SR5717	SS765	GHT104		DB6790	KA78104
		SR5716		GHT095			KA78195
315	315/60R22.5	SR5517	SS755				
	315/70R22.5	SR5717	SS765			DB6790	
	315/80R22.5	SR5717	SS765	GHT105			KA78105
325	325/95R24				ZC124		
365	365/70R22.5	SR6016					
385	385/55R22.5	SR6015					
	385/65R22.5	SR6017					
	385/95R25				ZC132		
435	435/45R22.5		SS784				
445	445/50R22.5	SR6415 オールシーズンのみ					
	445/95R25				ZC143		
455	455/55R22.5	SR6416 オールシーズンのみ					

タイヤサイズ		ケーブルチェーン Iceman	DC/SR	GHM/GHT	クレーン用	鎖チェーン DB (亀甲)	KA (合金)	MG (合金)
505	505/95R25				ZC145			
4.50	4.50-12	I-14						
5.00	5.00-8							MG45187
	5.00-15	I-30						
5.50	5.50-15	I-30						MG56180
5.70	5.70-12	I-14						MG45180
6.00	6.00-9	I-10		GHM078				MG45189
	6.00-14	I-30		GHM072				
				GHM071				
	6.00-15	I-30					KA56171	
	6.00R15	I-34	DC252	GHM072			KA56171	
				GHM071				
	6.00R16		DC252	GHM072			KA56172	
6.40	6.40R14	I-28						
6.50	6.50-10	I-14						MG56189
	6.50R15		DC258	GHM082			KA56172	
			DC252					
	6.50R16		DC258	GHM092			KA56182	
7.00	7.00-12	I-34★						MG56181
		I-30★						
	7.00R15		DC258	GHM082			KA56182	
	7.00R16		DC264	GHM093			KA56192	
			DC258	GHM092				
	7.00R20		DC380	GHT082				
				GHT081				
7.50	7.50R15		DC264	GHM093			KA56192	
	7.50R16		DC360	GHM103		DB6717	KA56103	
			DC350	GHM093			KA56193	
	7.50R18		DC380	GHT082			KA78181	
				GHT081				
	7.50R20		SR5513	GHT082			KA78182	
8.25	8.25R15		DC370			DB6728		
	8.25R16		DC370	GHT081			KA78181	
	8.25R20		SR5514	GHT092			KA78183	

※DBをお探しのお客様：タイヤサイズ**275/80R22.5**につきましては、オールシーズンタイヤは**DB6770**、スタッドレスタイヤは**DB6780**となりますのでご注意ください。
：DB商品は**スタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用**です。**夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。**

AutoTrac ···· P18
Iceman ····· P20
DC ··· P22
SR ··· P24
SS ··· P26
GHM,GHT ··· P28
DB ··· P30
KA ··· P32
MG ··· P34
ZC ··· P36
Mini WheelLoader ·· P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
紫字：スタッドレス・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通
★印：今季から変更or追加した品番

SIZE CHART / サイズ適合表

https://www.sccjapan.co.jp
ホームページでもサイズから商品検索できます！
SCC Japan 検索

タイヤサイズ		チェーン						
		DC/SR	SS	GHM/GHT	クレーン用	DB (亀甲)	KA (合金)	ミニホイールローダー用
9.00	9.00R20	SR5515		GHT094			KA78193	
				GHT093				
	9R19.5	SR5513	SS715	GHT081		DB6730	KA78182	
							KA78181	
	9R22.5	SR5514	SS725				KA78183	
10.00	10.00R20	SR5517	SS755	GHT104		DB6780	KA78104	
				GHT094			KA78194	
	10R22.5	SR5516	SS735	GHT094		DB6770	KA78194	
				GHT093			KA78193	
11.00	11.00R20	SR5717		GHT105		DB6790	KA78195	
				GHT095				
	11.1R20						KA78194	
	11/70R22.5	SR5515	SS735	GHT094		DB6770	KA78193	
				GHT093				
	11R22.5	SR5517	SS755	GHT104		DB6780	KA78104	
				GHT094			KA78194	
	11R22.5 W用	SR6514						
12.00	12.00R20			GHT105			KA78105	
	12R22.5	SR5717	SS765	GHT105		DB6790	KA78104	
				GHT095			KA78195	
12.5	12.5/70-16							KA68112
13.00	13.00-24				ZC124			
	13/80R20						KA78104	
14.00	14.00-24				ZC132			
	14.00-25				ZC132			
15.5	15.5/60R18							KA68143
16.00	16.00-25				ZC143			
18.00	18.00-25				ZC145			

AutoTrac •••• P18
Iceman ••••••• P20
DC ••• P22
SR ••• P24
SS ••• P26
GHM,GHT ••• P28
DB ••• P30
KA ••• P32
MG ••• P34
ZC ••• P36
Mini WheelLoader •• P35

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
紫字：スタッドレス・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

INSTRUCTION / 取扱上のご注意

SCC製品を正しく安全に使っていただくために

ケーブルチェーンを安全にお使い頂くためご使用時下記事項を守ってください

・タイヤチェーンを装着していても、周りの状況に注意して車間距離を十分にあけて走行してください。
・購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
・装着は必ず駆動輪に行ってください。四駆の場合でもFF(前輪駆動)・FR(後輪駆動)によって装着する箇所が異なる為、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、チェーンをご使用ください。
・装着時、ケーブルチェーンは必ず50km/h以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転によりこすれる恐れがあります。
・急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
・チェーン装着後、10～30m走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

SSチェーンをご使用される方へ

・チェーンがねじれていないか確認の上タイヤに装着してください。ねじれたまま走行するとタイヤ損傷の原因やチェーン本体へのダメージが生じる恐れがあります。
・クロスメンバーバネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
・装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

AutoTracチェーンをご使用される方へ

・このチェーンはタイヤの内側部・外側部での装着面が決まっております。必ず装着前にご確認の上、ご使用ください。
・内側部にはワイヤー結合金具、外側部には鉄チェーン金具が見えるようにセットしてください。
・装着後、オートコネクターのワイヤーが見えない状態まで巻き取られている場合は、タイヤサイズに適合しておりませんので、チェーンを交換してください。
・装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

DB・KA・MGチェーンをご使用される方へ

・チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。ねじれたままですと装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
・10～30m 走行後、必ず増し締めしてください。
・クロスメンバーは線径の約1/3擦り減った時が使用限度です。1箇所でも1/3磨耗していたらお早めに交換してください。
・雪のない道での走行はクロスの早期切断をまねくだけではなくタイヤトレッドの破損やサイド部の損傷がおきる場合があります。路面が乾いている状態ではすぐに外してください。
・カムロックを全箇所締めても(MGチェーン/ゴムバンド式 の場合はゴムバンドを全て締めても)ゆるみが生じる場合にはチェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
・装着時は必ず 30km / h 以下で走行してください。

ZCチェーンをご使用される方へ

・ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
・10～30m 走行後、ゆるみがないか確認してください。
・装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

警告

・チェーンを雪道以外で使用したり滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対におやめください。
・クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
・縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
・登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

・ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗具合に違いが生じますが、スプリングの数量が減ったり、割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
・DB・KA・MG のクロスメンバーは、線径の1/3近くまで摩耗がみられる場合には速やかにクロスメンバーを交換してください。

チェーン装着の適合について

・車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2～5箇所目、ラッチ式は3～5箇所目で留まっていれば、許容範囲です。
・走行中に異常音を感じたときは、まず安全な場所に停車し、タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

・使用方法及び装着の誤りにより損傷またはこれに伴う事故等については一切の補償を致しかねますので、ご使用になる前に予め商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
・装着時は前後左右のスペースを十分に確保し、必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
・タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり、同サイズであっても品番、摩耗具合により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
・長期間使用しない時は、チェーンに付着した凍結防止剤や汚れを水洗後乾燥させ、防錆油等を薄く塗布し、高温多湿の場所を避けて保管してください。
・商品の色は、撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
・このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。記載の商品仕様・タイヤサイズ・価格は改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

クロス交換サービス

SCC Japan では、タイヤチェーンの
クロス・サイドケーブル交換の修理を行っております。

- ご使用のチェーンの修理をご希望の場合 ホームページにてご連絡後、弊社指定場所へお送り頂けましたら修理をしてお返しいたします。（但し、修理可能な状態の商品に限ります。）
- クロス交換対応商品：DC, SR, SS, GHM, GHT, DB, KA, ZC（上記以外は対象外です）
- サイドケーブル交換対応商品：DC, SR, ZC（左記以外は対象外です）
- AutoTrac, Iceman, MG は修理 **対応外**となります。
- 合金鋼チェーンは 5x6 サイズよりお受け致します。
- 送料：お客様ご負担にて。
- お支払い：お振込みにて。



ご依頼からお届けまでの流れ

約 1 週間以内

お客様より **ホームページにて修理依頼のご連絡** ※1

→ SCCより **修理可否・概算お見積りのご連絡** ※2

→ お客様より **修理品を弊社宛に発送** ※3
※送料お客様負担にて

→ SCCより **修理作業・商品発送**
※送料弊社負担にて

→ **商品到着**

→ お客様より **お支払い**
※お振込みにて

修理商品送り先
〒277-0872　千葉県柏市十余二 380-21
SCC Japan 合同会社
TEL：04-7199-8447
※事前に必ずご連絡をお願いします。

※1： ホームページの修理お問い合わせフォームにて**修理箇所の画像**をお送りください。
（スマートフォンをご使用の場合は QR コードよりお送りください）
事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答がより正確でスムーズになります。

※2： お伝えするお見積り金額は**目安としての概算金額**となります。
現品到着後に正式なお見積り金額をお出しします。
破損状況や修理内容によってはお受け致しかねる場合もございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。

※3： 事前に修理依頼のご連絡をされずに修理商品をお送り頂いた場合、お受けできない場合もございますので、必ずご連絡をお願い申し上げます。
修理商品送付時は、納品伝票の控えを同封してください。
尚、土浦倉庫は 2020 年 4 月末日をもちまして閉鎖致しました。

スマホ・タブレットの方は
こちらの QR コードへ

クロス交換サービスお問い合わせフォームはこちら
sccjapan.co.jp/chains/repair/form/

タイヤチェーン 出張講習サービス

ご依頼は ☎ 04-7199-8447 まで

冬に入り雪が降ってから、お持ちのタイヤチェーンをいざ広げてみると「ご使用方法がわからない」「タイヤに合わない」「保有台数に足りない」等のトラブルに直面していませんか？
弊社ではお客様がお持ちのチェーンのご使用方法や保管・ご使用限度等について、出張で講習をするサービスを行っております。
毎年ご好評頂いており、今年で10年目を迎えました。
講習は無料です！ぜひお早めにご相談ください！

出張講習サービスの流れ

※ 講習は無料！

お客様より **お電話にて出張依頼のご連絡**


→ SCCより **ご希望日時ヒアリング**

→ **SCC スタッフ訪問・講習**





※法人のお客様に向けたサービスとなっております。恐れ入りますが個人のお客様への講習サービスは現在行っておりません。誠に申し訳ございませんが、予めご了承の程、宜しくお願い致します。
※お客様の会社まで出向いて講習を行いますので、ご使用頂いているチェーンやお客様の環境により講習内容は異なりますので予めご了承をお願い致します。尚、特にお聞きになりたい内容やご要望等ございましたら、事前にその旨ご相談ください。
※基本的に繁忙期（12 月～ 1 月）にはご予約をお受けすることが難しくなります。なるべくお早めにご連絡ください。



SCC Japan 合同会社
〒277-0872 千葉県柏市十余二 380-21
TEL: 04-7199-8447 FAX: 04-7137-0133
desk@sccjapan.co.jp

220735000A

KITO
SCC Japan はキトーのグループ会社です